

*Guide des formateurs*

*pour*

*La Construction sans Bois*

---

Guide rédigé par

**Development Workshop**

**B.P. 13**

**82110 Lauzerte**

**France**

Tél : (33) (0)563 95 82 34

Fax : (33) (0)563 95 82 42

E-mail : [dw@hol.fr](mailto:dw@hol.fr)

© Development Workshop 1997

# SOMMAIRE

## SECTION 1 : GENERALITES PREPARATION

Fiche 1.1 : Règles d'or

Fiche 1.2 : Qui participe dans un stage de formation de maçons ?

Fiche 1.3 : Préparatifs

Fiche 1.4 : Analyse des capacités d'un maçon candidat exemple rempli

Fiche 1.5 : Analyse des capacités d'un maçon candidat

## SECTION 2 : FORMALITES, PRESENTATION ET ORGANISATION DES EQUIPES

Fiche 2.1 : Contrats : exemple rempli

Contrats

Fiche 2.2 : Contrats et fiches d'inscription, photos et badges

Questionnaire et fiche d'inscription.

Fiche 2.3 : Créer les équipes de travail

Fiche 2.4 : Introduction et ouverture officielle

Fiche 2.5 : Philosophie et attitude pour le travail

Fiche 2.6 : Visite des bâtiments CSB

Fiche 2.7 : Vidéo et diapositives

Fiche 2.8 : Compter et mesurer

## SECTION 3 : FABRICATION DES BRIQUES

Fiche 3.1 : Séance d'introduction : la qualité des briques et leurs dimensions.

Fiche 3.2 : Convenance des terres

Fiche 3.3 : Sélection de la terre : le taux d'humidité.

Fiche 3.4 : Tableau d'analyse des terres

Fiche 3.5 : Production des briques

## SECTION 4 : MAÇONNERIE

Fiche 4.1 : Les dimensions des briques et des joints qui déterminent les dimensions du bâtiment.

Fiche 4.2 : Quelles dimensions choisir pour les briques ?

Fiche 4.3 : Les moules et le retrait

Fiche 4.4 : L'appareillage des briques dans les coins et intersection

Fiche 4.5 : Le mortier et la pose des briques

Fiche 4.6 : Maçonnerie, pose Horizontale et Verticale des briques

## **SECTION 5 : SITE - IMPLANTATION - LES DESSINS**

Fiche 5.1 : Choix de site et d'orientation

Fiche 5.2 : Implantation d'un angle droit

Fiche 5.3 : Implantation d'un rectangle

Fiche 5.4 : Implantation d'un rectangle en utilisant des briques pour en déterminer les dimensions

Fiche 5.5 : Les ouvertures plus large qu'un nombre de briques

Fiche 5.6 : Principe des axes

Fiche 5.7 : Lecture de dessins

Fiche 5.8 : Lecture de dessins (Suite)

Fiche 5.9 : Implanter des bâtiments

Fiche 5.10 : Le niveau "0.00m" (Zéro)

## **SECTION 6 : LES FONDATIONS**

Fiche 6.1 : Choix des fondations

Fiche 6.2 : Implanter les fondations - Creuser les fouilles

## **SECTION 7 : LES OUVERTURES**

Fiche 7.1 : La forme des ouvertures

Fiche 7.2 : Tracé de l'arc surbaissé : le rayon de 0,80m

Fiche 7.3 : Construction des arcs

## **SECTION 8 : COMPREHENSION DES VOUTES ET DES COUPOLES**

Fiche 8.1 : Principes des poussées

Fiche 8.2 : Point de naissance

Fiche 8.3 : Tableau de correspondance entre la portée d'une voûte et la hauteur maximum pour le point de naissance.

Fiche 8.4 : Les toitures excentrées et surbaissées.

## **SECTION 9 : LES VOUTES**

Fiche 9.1 : La voûte - les étapes de sa construction

- Fiche 9.2 : Tracé de la voûte
- Fiche 9.3 : Préparer les murs "tableau" et de côté
- Fiche 9.4 : Monter le mur "tableau"
- Fiche 9.5 : Démarrage de la voûte normale
- Fiche 9.6 : Ficelles guides
- Fiche 9.7 : Fermeture de la voûte
- Fiche 9.8 : Démarrage de la voûte excentrée
- Fiche 9.9 : Tracé de la voûte surbaissée

## **SECTION 10 : LES COUPOLES**

- Fiche 10.1 : Formes de base de coupoles
- Fiche 10.2 : Guide mobile
- Fiche 10.3 : Ajuster le guide mobile
- Fiche 10.4 : Construction et forme des murs sommiers
- Fiche 10.5 : Monter l'extérieur des coins
- Fiche 10.6 : Tailler l'appui des briques pour le pendentif
- Fiche 10.7 : Pose des briques de toit - pendentifs
- Fiche 10.8 : Remblayage derrière le pendentif
- Fiche 10.9 : Monter les rangées dans la coupole

## **SECTION 11 : LE CAHIER DE CHANTIER**

- Fiche 11.1 : Le cahier de chantier : Fonction et symboles
- Fiche 11.2 : Le cahier de chantier
- Fiche 11.3 : Exemple : Cahier de chantier

## **SECTION 12 : FINITIONS DES TOITURES**

- Fiche 12.1 : Protection des toitures - présentation
- Fiche 12.2 : Deuxième couche, montage des acrotères.
- Fiche 12.3 : Ceinture entre les murs pignons et une voûte
- Fiche 12.4 : Remblais
- Fiche 12.5 : Choix et pose des gargouilles
- Fiche 12.6 : Voûtes et coupoles secondaires

## **SECTION 13 : PROTECTION DES BATIMENTS**

- Fiche 13.1 : Choix des enduits
- Fiche 13.2 : Application des enduits
- Fiche 13.3 : Revêtement semi-dur

Fiche 13.4 : Evacuation de l'eau autour des bâtiments

Fiche 13.5 : Pose des menuiseries.

## **SECTION 14 : DIVERS**

Fiche 14.1 : Implantation d'un mur circulaire

## **SECTION R : REVISIONS**

### **Révision après Deuxième phase : Travaux sur les chantiers des clients**

Fiche Révision 15.1 : Visite des sites des clients

Fiche 15.2 : Fiche de Contrôle des maçons stagiaires

Fiche R.1 : Guide mobile (Révision)

Fiche R.2 : Implantation d'un angle droit (Révision)

Fiche R.3 : Implantation d'un rectangle (Révision)

Fiche R.4 : Implantation d'un rectangle en utilisant des briques pour en déterminer les dimensions (Révision).

Fiche R.5 : Principes des poussées (Révision)

Fiche R.6 : Appareillage des coins (Révision)

Fiche R.7 : Tracé des voûtes normales et excentrées (révision)

Fiche R.8 : Choix des fondations (Révision).

## **LISTE DES STRUCTURES DE FORMATION**

## **LISTE DE MATERIEL**

## **Fiche 1.1. Règles d'or**

**Le guide des formateurs est destiné aux responsables et aux maçons formateurs qui organisent un stage de formation CSB.**

**Il contient une fiche pour chaque séance de travail .**

**Avant tout : apprendre les règles d'or des formateurs :**

### **Etre bien préparé!**

**Avant le stage, et jour par jour, étudiez le contenu de chaque fiche pour le travail que vous allez faire**

**Faites les travaux de préparation avant les séances**

**Notez jour par jour les progrès et les difficultés rencontrés**

**Faites parler les maçons stagiaires: demandez leur des explications pour vérifier qu'ils comprennent**

### **Le calendrier**

Avant le stage, il faut établir le calendrier en précisant les activités à réaliser chaque jour. Vous trouverez dans les pages suivantes un exemple pour le stage pour maçons débutants, et un pour un stage de recyclage.

### **Les fiches**

Chaque fiche contient des instructions:

1. **Préparation** – elle vous explique les actions à faire un ou deux jours **avant** la démonstration de la fiche aux stagiaires, et les matériaux à préparer
2. **Démonstration** – elle vous explique des points clés à mentionner et à montrer aux stagiaires

### **Les codes**

**SF01, SF02, SF03 etc. :** des **Structures de Formation (SF)** qui permettent aux stagiaires de s'exercer grandeur nature sur chaque aspect de la CSB. Chaque SF a son numéro. Elle sont préparées avant le début du stage.

**DESSIN-01, DESSIN-02, DESSIN-03 etc. :** des dessins utilisés pour apprendre la compréhension des plans.

## Fiche 1.2 Qui participe dans un stage de formation de maçons ?

### Le responsable du stage :

- la personne chargée de l'organisation du stage.

### Le Formateur principal : FP

- il assure la formation, supervise les travaux; après discussion, c'est lui qui prend la dernière décision.
- il travaille en étroite collaboration avec l'équipe d'encadrement, composée des personnes responsables de la gestion du stage.




### Les Chefs d'équipe :

- le chef d'une équipe de maçons est un maçon expérimenté responsable d'une équipe de maçons stagiaires, sous la supervision du formateur principal (FP);
- il est aussi présent dans le stage comme stagiaire, pour apprendre le rôle de chef de chantier et formateur.
- Sur les chantiers, il est responsable de la qualité des travaux.



### Les Equipes de maçons

- une équipe de maçons est composée (normalement) de deux paires de maçons, c'est à dire quatre maçons, qui travailleront sous la supervision étroite d'un chef d'équipe, comme superviseur.




### Les Paires de maçons

- deux maçons stagiaires - si possible du même village ou ville - qui vont travailler ensemble pendant le stage, et éventuellement dans leur travail à l'avenir.



### Les manœuvres

- Les manœuvres aident dans les travaux pratiques, mais ils jouent aussi un rôle important, car ils peuvent voir des erreurs de construction quand ils s'éloignent du bâtiment. Beaucoup de manœuvres deviennent aussi de futurs maçons CSB.



### Les clients

- Faites attention au client, qui est un partenaire dans le stage



## **Fiche 1.3 : Préparatifs**

Il est très important de bien préparer la formation.

Si les préparatifs ne sont pas faits à temps, la formation deviendra très difficile.

**Au moins 15 jours à l'avance, vérifiez que tout est en place et les personnes concernées bien informées:**

- **le lieu** où se déroulera la formation; au besoin, obtenir la permission du propriétaire, qui doit savoir les dates et le déroulement de la formation;
- **les autorités et responsables du village ou quartier** doivent être informés; les invitations à l'ouverture officielle doivent être émis par écrit;
- **la sélection des maçons participants** doit être faite, à partir des fiches d'analyse des capacités (voir exemple rempli Fiche 1.4); préparer la liste définitif des participants;
- **les maçons venus d'ailleurs** : ou vont ils être logés? combien cela coûtera? Comment sera payé le logement?
- vérifiez que **les outils nécessaires** sont disponibles et que les maçons savent ce qu'ils doivent apporter eux-mêmes;
- **les manœuvres**, sont ils au courant des conditions (paie, nourriture...) et des dates de la formation?
- **les clients pour la deuxième phase "chantiers"**, sont-ils prêts? ont-ils préparé leurs sites et leurs matériaux (briques...)? ont-ils confirmé qu'ils sont d'accord avec les plans?

# Fiche 1.4: Analyse des capacités d'un maçon candidat.

## EXEMPLE REMPLI

Nom: *Abdou Salifou*

Domicile: *Mopti*

Age: *32*

Nombre d'années de travail avec le banco: *15*

Autres métiers et expériences: *aucun*

Outils dans sa possession: *pelle, truelle, fil à plomb*

<b>Langues parlées:</b>			
Noter sa capacité en <u>Lecture et Langues Ecrites:</u>			
Langue 1 :			
Langue 2 :			
Autres :			
	Faible	Moyen	Bon
Chiffres : demander au maçon d'écrire des chiffres de 1 à 10 : indiquer le niveau de connaissance		✓	

<b>Situer les compétences du maçon</b>	Faible	Moyen	Bon
Connaissance de la construction locale: pratiques de construction, dimensions de briques, problèmes (bois, termites, etc.) : demander que le maçon vous parle de ce qu'il connaît	✓		
Notes:			
Notez sa connaissance des terres locales, carrières, briquetiers:		✓	
Notes:			
Notez sa connaissance des enduits locaux:			✓
Notes:			
Notez des exemples de son travail:		✓	
Demandez son avis sur la construction sans bois:		✓	
Notes:			
<b>Faites construire (sans mortier) un coin de mur avec trois rangées de briques.</b>			
<b>Faites et noter les résultats du test pratique:</b>			
Faire poser trois rangées de briques : Noter si l'appareillage est on ou non :			✓
Pose de briques – vérifier la verticalité des trois rangées et l'utilisation d'un fil à plomb:			✓
Angle droit : observer ses notions d'un angle droit			✓
<b>Totaliser les cases cochés pour chaque colonne; Additionner les colonnes 'moyen' ou 'bon' (ici <math>3 + 4 = 7</math>); Sélectionner les participants parmi les maçons qui obtiennent un note de 5 ou plus.</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

## Fiche 1.5: Analyse des capacités d'un maçon candidat.

Nom

Domicile:

Age:

Nombre d'années de travail avec le banco:

Autres métiers et expériences:

Outils dans sa possession:

<b>Langues parlées:</b>			
Noter sa capacité en <u>Lecture et Langues Ecrites:</u>			
Langue 1 :			
Langue 2 :			
Autres :			
	Faible	Moyen	Bon
Chiffres : demander au maçon d'écrire des chiffres de 1 à 10 : indiquer le niveau de connaissance			

<b>Situer les compétences du maçon</b>	<b>Faible</b>	<b>Moyen</b>	<b>Bon</b>
Connaissance de la construction locale: pratiques de construction, dimensions de briques, problèmes (bois, termites, etc.) : demander que le maçon vous parle de ce qu'il connaît			
Notes:			
Notez sa connaissance des terres locales, carrières, briquetiers:			
Notes:			
Notez sa connaissance des enduits locaux:			
Notes:			
Notez des exemples de son travail:			
Demandez son avis sur la construction sans bois:			
Notes:			
<b>Faites construire (sans mortier) un coin de mur avec trois rangées de briques.</b>			
<b>Faites et noter les résultats du test pratique:</b>			
Faire poser trois rangées de briques : Noter si l'appareillage est on ou non :			
Pose de briques – vérifier la verticalité des trois rangées et l'utilisation d'un fil à plomb:			
Angle droit : observer ses notions d'un angle droit			
<b>Totaliser les cases cochés pour chaque colonne;</b> <b>Additionner les colonnes 'moyen' ou 'bon' (ici 3 + 4 = 7);</b> <b>Sélectionner les participants parmi les maçons qui obtiennent un note de 5 ou plus.</b>			

## Fiche 2.1 : Contrats

### Accord pour la participation d'un maçon

#### au programme d'apprentissage des techniques de construction sans bois.

Par la présente (l'organisation) PCSB ..... accepte la participation du maçon pour un stage de formation en techniques de construction sans bois:

Nom: ISSAKA BOUBACAR .....

N° de pièce d'identité (si possible): .....

Domicile: HARI BINDA .....

Le stage commencera le : (jour) 20 (mois) NOVEMBRE (année) 1998

Le contrat aura une durée d'environ 8 semaines

Il est entendu par ce contrat que vous participerez avec un statut de maçon stagiaire aux programme d'apprentissage des techniques de construction sans bois.

Ce stage comprendra des explications techniques, des exercices pratiques, et du travail sur la construction de bâtiments avec les techniques CSB.

Vous bénéficierez d'une prime forfaitaire pour la participation à ce stage. Vous recevrez cet argent en tranches sous réserve d'une participation active à la totalité du programme. Seront pris en compte:

1. Bonne acquisition des techniques ;
2. Comportement actif et positif sur les sites du stage ;
3. Ponctualité - des retards répétitifs ou des périodes de repos pendant la journée de travail seront pénalisés.

Vous serez payé selon les montants indiqués dans ce tableau :

Montant total: <u>50.000 Fcfa</u>				
Périodicité des paiements: <u>15 jours</u>	Avance	Deuxième tranche	Troisième tranche	Tranche finale
%	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>40</u>
Montant	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>20 000</u>

Les frais de maladie et d'accident sont à la charge du maçon individuel. Chaque maçon est responsable pour ses frais de déplacement locaux.

Chaque maçon stagiaire doit apporter les outils suivants :

- Truelle ;
- Fil à plomb ;
- Marteau ;
- Hache pour couper les briques, ou outil équivalent ;
- Mètre.

Le programme apportera le matériel nécessaire pour la CSB.

A la fin du programme, sous réserve d'avoir bien maîtrisé les techniques de base de la construction sans bois, vous recevrez un carnet de maçon CSB avec mention du grade atteint.

Fait à DAN SOULOU LOU le 18 NOVEMBRE 1998

Signature/émargement du maçon [Signature]

Signature du représentant de l'organisation [Signature]

## Fiche 2.1 : Contrats

### Accord pour la participation d'un maçon

#### au programme d'apprentissage des techniques de construction sans bois.

Par la présente (l'organisation) ..... accepte la participation du maçon pour un stage de formation en techniques de construction sans bois:

Nom: .....

N° de pièce d'identité (si possible): .....

Domicile: .....

Le stage commencera le : (jour).....(mois).....(année).....

Le contrat aura une durée d'environ ..... semaines

Il est entendu par ce contrat que vous participerez avec un statut de maçon stagiaire aux programme d'apprentissage des techniques de construction sans bois.

Ce stage comprendra des explications techniques, des exercices pratiques, et du travail sur la construction de bâtiments avec les techniques CSB.

Vous bénéficierez d'une prime forfaitaire pour la participation à ce stage. Vous recevrez cet argent en tranches, sous réserve d'une participation active à la totalité du programme. Seront pris en compte:

1. Bonne acquisition des techniques ;
2. Comportement actif et positif sur les sites du stage ;
3. Ponctualité - des retards répétitifs ou des périodes de repos pendant la journée de travail seront pénalisés.

Vous serez payé selon les montants indiqués dans ce tableau :

Montant total:.....					
Périodicité des paiements: .....	Avance	Deuxième tranche	Troisième tranche		Tranche finale
%					
Montant					

Les frais de maladie et d'accident sont à la charge du maçon individuel. Chaque maçon est responsable pour ses frais de déplacement locaux.

Chaque maçon stagiaire doit apporter les outils suivants :

- Truelle ;
- Fil à plomb ;
- Marteau ;
- Hache pour couper les briques, ou outil équivalent ;
- Mètre.

Le programme apportera le matériel nécessaire pour la CSB.

A la fin du programme, sous réserve d'avoir bien maîtrisé les techniques de base de la construction sans bois, vous recevrez un carnet de maçon CSB avec mention du grade atteint.

Fait à .....le .....19....

Signature/émargement du maçon

Signature du représentant de l'organisation

## Fiche 2.2: Contrats & fiches d'Inscription; photos; badges

### Préparation

#### 1. Inscription

Préparer les **contrats** pour chaque type de participant: Chef d'équipe, maçons, manœuvres, etc. En faire des photocopies **plusieurs jours à l'avance**.

Tirer aussi des copies de la **fiche d'inscription**.

Faire parvenir aux maçons participants, **au moins une semaine avant le début du stage**, un message précisant : le lieu, les conditions de participation, la date du début, et la durée du stage..

#### 2. Photos d'identité

Faites faire une photo d'identité de chaque participant, et la coller sur sa fiche d'inscription.



Il y a deux options, selon le contexte:

- prévoir le matériel nécessaire pour qu'un membre de l'équipe puisse faire les photos: pellicules noir et blanc, appareil photo et trépied;
- embaucher un photographe local pour faire les photos: dans ce cas, négocier un tarif pour une commande globale ; et préparer un **bon de commande pour une photo** pour chaque stagiaire lui permettant d'aller se faire photographier.

#### 3. Badges d'identification

Préparer et distribuer les badges d'identification pour les stagiaires et tous les membres de l'équipe.

# CONSTRUCTION SANS BOIS

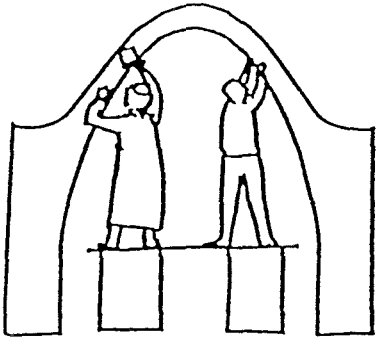

## Questionnaire et fiche d'inscription

NOM:

DATE DE NAISSANCE:

DOMICILE:

ETAT CIVIL:

LIEU DE TRAVAIL HABITUEL:

TYPE ET NIVEAU EDUCATION:

NIVEAU DE FORMATION EN MACONNERIE:

ANNEES D'EXPERIENCE EN MACONNERIE EN BANCO:

INDIQUEZ L'EXPERIENCE AVEC D'AUTRES MATERIAUX:

AUTRES METIERS:

LANGUES PARLEES:


LANGUES ECRITES:

COMPREHENSION DE CHIFFRES:


REMARQUES:

## Fiche 2.3: Créer les équipes de travail


A partir des informations sur la fiche d'inscription:



- identifier les paires (2) **de maçons** (si possible des partenaires habitués à travailler ensemble);



- créer des équipes **de travail de 4 maçons** (soit 2 paires) selon leur lieu de domicile et leur langue;

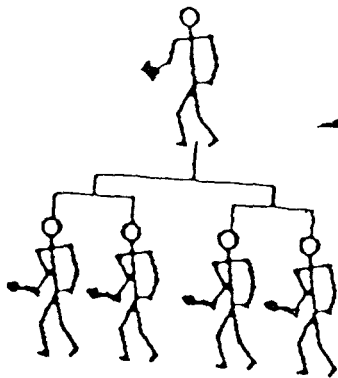

- attribuer un **Chef d'équipe à chaque équipe** selon les mêmes critères.

## Fiche 2.4 : Introduction et ouverture officielle

### Préparation

Quelques jours à l'avance, inviter les autorités à l'ouverture officielle.

### Déroulement de la séance

A présenter -  
mot de bienvenue de la part des autorités locales, et de l'équipe PCSB.

#### Parole du Chef de l'équipe PCSB:

*expliquer les objectifs du stage:*


- problèmes de l'habitat et de l'environnement;
- le potentiel de la CSB;
- qu'est ce qui sera offert aux maçons stagiaires:
  - une formation de base (ou un recyclage) aux techniques de Construction Sans Bois;
  - un suivi et un appui technique pour leurs futurs chantiers;
  - la possibilité de suivre des stages de formation ultérieurs pour améliorer leurs compétences.

*expliquer le déroulement du stage:*

- les étapes dans la formation
- la durée du stage.

Après le départ des autorités:

expliquer aux stagiaires l'organisation des maçons en paires et en équipes, puis attribuer les chefs des équipes.

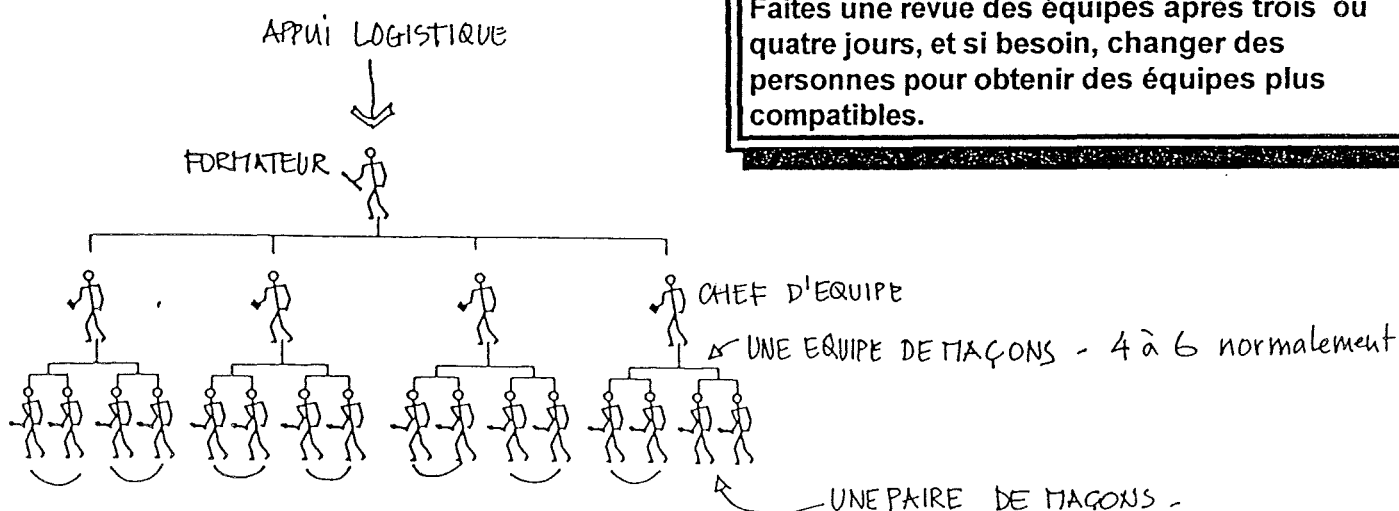

Faites une revue des équipes après trois ou quatre jours, et si besoin, changer des personnes pour obtenir des équipes plus compatibles.

## Fiche 2.5: Philosophie et attitude pour le travail

### Préparation

#### Responsable et le FP:

- Faites une lecture des points ci-dessous et discuter comment vous allez présenter ces points aux stagiaires et aux manœuvres;
- Avant la séance : Discuter l'attitude pour le travail avec les **Chefs d'équipe**.

#### **Note:**

#### **Cette discussion est importante:**

Elle doit permettre au FP de s'assurer que les Chefs d'équipe comprennent bien le message.

### Déroulement de la séance

#### FP:

#### **Expliquer aux participants et manœuvres les points suivants**

- Chacun (maçon ou manœuvre) est responsable de ses actions et de son propre travail.  
**Si vous, maçon ou manœuvre, rencontrez une difficulté dans l'exécution des travaux (exemple : manque de compréhension) vous devez en parler et agir.**  
Signalez le problème au chef d'équipe et au formateur (FP) pour en discuter. Ensuite la décision du FP devra être acceptée par tous.
- Chacun est responsable de son propre apprentissage: **Si vous, le stagiaire, ne comprenez pas quelque chose, c'est à vous de le signaler.** Par exemple, les stagiaires doivent poser des questions s'ils n'ont pas compris une explication ou une démonstration. Au besoin, demandez des démonstrations supplémentaires.
- Le stage doit être *un échange de connaissances entre formateurs et stagiaires*: le savoir-faire local de *chacun* est aussi important, pour adapter les nouvelles techniques au contexte local.
- *L'apprentissage de la CSB est progressif*. On commence par un stage de base; on peut ensuite participer à d'autres stages pour améliorer ses compétences.
- *On doit apprendre aussi en observant des bâtiments existants*: comment ils ont résisté aux intempéries? quelles sont les qualités du sol et de la terre locale? quelles sont les conditions climatiques?
- *Les manœuvres jouent un rôle important*: c'est souvent eux les premiers à voir les erreurs.

---

## Fiche 2.6: Visite des bâtiments CSB

### Préparation

- parler aux maçons et autres personnes intéressées;
- avant le stage, visiter tous les bâtiments que vous voudriez montrer aux stagiaires et prévoir un circuit qui vous permettra d'aborder le maximum des éléments mentionnés ci-dessous (points clés);
- préparer un circuit, et tenir compte:
  - du contenu de la formation;
  - des moyens de transport disponibles (visites par petits équipes si il le faut);
  - des distances à parcourir.

### Note:

Il faut essayer d'avoir au moins **un bâtiment de démonstration en CSB avant de faire un stage**. Si la formation se déroule dans une région où il y a peu d'exemples de CSB, le FP devra donner plus de détails lors des commentaires qu'il donnera avec la projection des diapositives.

### Pratique

Les visites peuvent se faire par petites équipes selon les moyens de transport disponibles.

Les stagiaires seront accompagnés par le FP et leurs Chefs d'Equipe respectifs.

### Points clés

Pour chaque bâtiment, étudier la forme du bâtiment et la forme des toits ; voir ensemble —

- les choix entre la voûte et la coupole ;
- l'orientation du bâtiment, et l'effet des pluies et de quelle direction elles viennent ;
- l'emplacement des gouttières et le remblayage du toit ;
- la qualité de la maçonnerie si elle est visible, et les méthodes utilisées ;
- la différence entre le niveau du sol intérieur et les niveaux du sol extérieur ;
- le remblayage autour du bâtiment ;
- le choix du site et des défauts éventuels ;
- la qualité de la terre.

## Fiche 2.7 : Vidéo et diapositives

### Préparation

Rassembler les éléments suivants :

- la vidéo CSB,
- un jeu présélectionné de diapos ,
- magnétoscope & T.V.,
- projecteur de diapos,
- écran et câbles électriques,
- éventuellement, groupe électrogène pour le courant.

### Responsable et FP:

- se familiariser avec les diapos, et discuter les points que vous voulez expliquer aux stagiaires;

### Déroulement de la séance

*Pour tous les participants, y compris les manœuvres —*

- projection de la vidéo CSB;  
et/ ou
- projection des diapos.

### Responsable du stage et/ou FP:

- ajouter **vos commentaires** aux diapositives et à la vidéo;
- prévoir des **pauses** de façon à encourager les questions et les commentaires des stagiaires.
- poser des questions aux participants.

## Fiche 2.8: Compter et mesurer

### Objectif

Etre sûr que tous les participants comprennent les dimensions métriques.

### Préparation


- préparer *soit* un tableau noir et une craie, *soit* une grande feuille de papier et un feutre (pour écrire des chiffres);
- sélectionner des objets à mesurer (briques, largeur des ouvertures, etc.);
- prévenir chaque stagiaire qu'il **devra apporter son mètre**.

### Démonstration

#### Chef d'équipe:

- surveiller chaque stagiaire de son équipe.

#### FP:

- 
- présenter les unités m (mètre) et cm (centimètre);
  - expliquer qu'il y a 100 cm dans 1 m et que chaque centimètre est marqué sur le mètre par un trait et avec un chiffre;
  - expliquer que pour une longueur de plus de 1m, les mesures sont données en mètre(s) et en centimètres (ex: 1m et 80 cm est appelé "un mètre quatre-vingt");
  - expliquer que "un mètre quatre-vingt" s'écrit *1,80m*
  - souligner que 1 m 1 cm s'écrit *1,01m* et (non *1,1*, ni *1,10* ce qui représente 1 m 10 cm); après la virgule, il y a toujours deux chiffres – ex. *1,00m*
  - écrire au tableau plusieurs mesures sous cette forme (*0,20m*; *1,35m*; *2,59m*; etc.) et demander aux stagiaires de les lire, un par un dans chaque équipe, à voix haute;

#### Exercices avec les Chef d'équipes:

- demander aux stagiaires de mesurer des objets avec leur mètre et de noter les dimensions sur un papier;
- demander aux stagiaires de lire à voix haute les mesures écrites sur le tableau noir et de les indiquer sur leur mètre; corriger les erreurs;
- répéter jusqu'à ce que chaque personne comprenne.

---

## ***Fiche 3.1. Séance d'introduction : la qualité des briques et leur dimensions***

La qualité de la CSB dépend en grande partie de la qualité des briques et la façon dont elles sont posées.

Si les briques sont mauvaises, vous ne pouvez pas obtenir un bon bâtiment.

Même avec de bonnes briques, si elles sont mal posées, le bâtiment sera affaibli – il peut même tomber à cause de la mauvaise qualité soit des briques, soit du travail.

Ainsi, il faut toujours vérifier que les briques sont bonnes et qu'elles sont de la bonne dimension.

## Fiche 3.2 : Convenance des terres


### Préparation

- trouver un maçon expert local et discuter avec lui des avantages et des problèmes des briques en terre;
- identifier et prélever des échantillons (un petit sac plastique par échantillon) de la terre disponible pour la construction, prenez des échantillons de terre indiquées par le maçon local;
- avant la séance, fabriquer une brique avec de la mauvaise terre (ex. trop sablonneuse) et une brique avec de la bonne terre "banco".
- étudier l'état des vieilles constructions locales pour donner des exemples de bonnes et mauvaises terres.

### Démonstration

FP:

- expliquer que toutes les terres ne conviennent pas:
  - une bonne terre* produira des briques solides et résistantes;
  - une mauvaise terre* produira des blocs fragiles et friables, ce qui risque d'entraîner des problèmes dans la structure du bâtiment;
- présenter 4 étapes pour choisir de la bonne terre:
  - 1 examiner des bâtiments existants en terre; prendre de la terre là où l'on a fabriqué les briques pour des bâtiments qui ont visiblement résisté aux intempéries;
  - 2 consulter les vieux maçons - ils ont souvent une très bonne connaissance des terres pour la construction;
  - 3 tester les différentes terres (voir fiche 3.4) et fabriquer quelques briques ;
  - 4 faire des essais en montant dessus une fois qu'elles sont sèches pour voir si elles se cassent.
  - 5 examiner les briques qui sont actuellement produites dans la localité; faire le même essai (**monter dessus**); prendre la terre là où on l'a prise pour fabriquer des bonnes briques.
- demander à au moins un maçon local de parler des terres dans cette localité;
- montrer les qualités différentes des échantillons que vous avez prélevés;
- demander aux stagiaires d'identifier la bonne et la mauvaise brique.

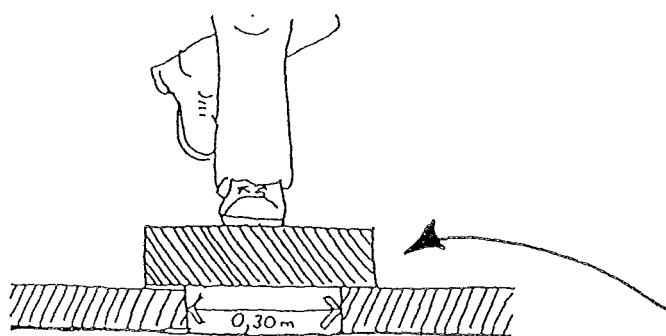

## Fiche 3.3: Sélection de la terre : le taux d'humidité

### Préparation:


Identifier et prélever des échantillons (un petit sac plastique par échantillon) des terres de qualités différentes dans la région; elles vont servir dans votre démonstration

### Démonstration

Juger l'humidité (la teneur en eau) avant le test du 'cigare' et la fabrication des briques:


1. Ajouter de l'eau à l'échantillon de terre, et mélanger les deux pour faire une pâte.
2. Prenez un fer  $\varnothing$  10, longueur 50cm. Tenez le droit sur de l'échantillon humide.
3. Lâcher la barre de fer, pour qu'elle s'enfonce dans l'échantillon. Ne la poussez pas!
4. Quand elle s'enfonce de 2 cm (pas moins, pas plus) la teneur en eau est bonne pour le test et pour le moulage des briques. Si elle s'enfonce trop, la terre est trop humide ; si elle s'enfonce très peu, la terre est trop sèche.

Pour comparer, prenez une boule de terre humide dans votre main. Tenez votre bras à l'horizontal. Laissez tomber la boule sur le sol. Regardez comment la boule s'éclate :



- si il reste intacte, c'est trop sèche ;
- si la boule sépare en beaucoup de petits morceaux, c'est trop humide ;
- si la boule sépare en quelques morceaux, c'est bon.

Montrez ensuite un essai simple pour déterminer si la terre convient pour la confection de briques en terre crue; il s'appelle le 'test du cigare' Pour chaque type de terre:

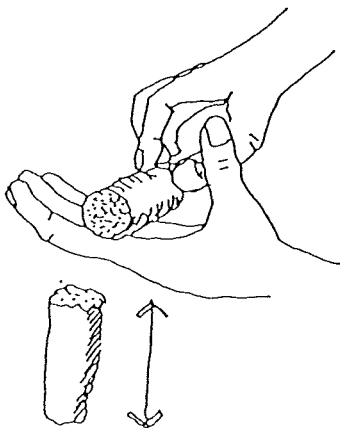

1. Prenez une motte de l'échantillon humide de terre, assez pour faire une boule qui remplira la paume de votre main.
2. Roulez la boule entre vos deux mains afin d'obtenir un rouleau de terre la largeur de votre pouce, et aussi long que possible.
3. Posez ce rouleau en travers de la paume de votre main droite.
4. Avec l'autre main, poussez le rouleau lentement pour le faire dépasser du bord de votre main droite.
5. Quand la partie du rouleau qui dépasse votre main casse, estimez la longueur du morceau qui tombe.

### Les résultats

- la longueur du morceau qui tombe est moins de 5 cm: la terre est trop sableuse.
- la longueur du morceau mesure plus de 15 cm: la terre est trop argileuse.









**Ces terres ne font pas de bonnes briques.**

Un morceau avec une longueur entre 5 et 15 cm est normalement bon pour faire des briques, mais les morceaux longs peuvent vous donner des briques fissurées.

## Fiche 3.4 : Tableau d'analyse des terres

1. Observez les bâtiments en terre dans la localité. Sont-ils en bon état?
2. Demandez où se trouve la bonne terre pour bâtir.
3. Prenez plusieurs échantillons; procédez aux tests suivants en cochant le tableau.

Nom du village/Localité :	No d'échantillon :	Date :
Nom de la carrière :		

Terre #	Vous avez trois réponses possibles par test; cochez A, B, ou C.					
	A		B		C	
Prélèvement Observation – regarder l'échantillon  Cochez (✓)	très fin et poudreux		bon mélange allant de gros à fin		fin et grumeleux	
Toucher à sec  Cochez (✓)	pas très rugueux s'effrite facilement		rugueux, facile à écraser		difficile à écraser	
Toucher humide : frotter la terre humide avec le doigt  Cochez (✓)	se désagrège rapidement, colle		s'effrite rapidement, ne colle pas beaucoup		se désagrège lentement, très collant	
Rinçage des mains avec terre humide  Cochez (✓)	difficile à rincer		facile à rincer		savonneux, difficile à rincer	
Additionner le total pour chaque colonne						
Cochez (✓) la colonne avec le score le plus élevé						
		Arrêter, ne convient pas.	Continuer ...		Continuer ...	
		Test du cigare	moins de 5 cm	plus de 5 cm	de 5 à 15 cm	15 cm ou plus
		 Cochez (✓)				
			Trop sableux	bon mélange	terre mixte avec risque de limon	trop argileux
			bloc fragile	bon bloc	bloc possible	non utilisable
		Potentiel	non 	oui bon 	faire des tests de compression sur des briques	non 
		Résultats finals				

**Vérifier vos résultats**

**faites des briques avec la meilleure terre, et testez-les en montant dessus.**



## Fiche 4.1 : Les dimensions des briques et des joints qui déterminent les dimensions du bâtiment

### Préparation :


Des grandes briques ; un mètre

### Explication et démonstration

FP

Expliquer :

- L'appareillage des briques dans les murs d'un bâtiment CSB est d'une grande importance : c'est l'appareillage qui assure la résistance des murs contre les poussées latérales exercées par les voûtes et les coupôles.
- Un bon appareillage permet de poser les briques d'une assise correctement. Elles doivent être centrées sur le joint entre les deux briques de l'assise en-dessous.
- Pour un bon appareillage, il faut utiliser des briques de dimensions uniformes, et un joint vertical uniforme.
- Pour un bâtiment, toujours conserver les mêmes dimensions de joints et de briques.
- Il faut donc déterminer les dimensions exactes du bâtiment en fonction d'un nombre de briques et de joints dans le mur.

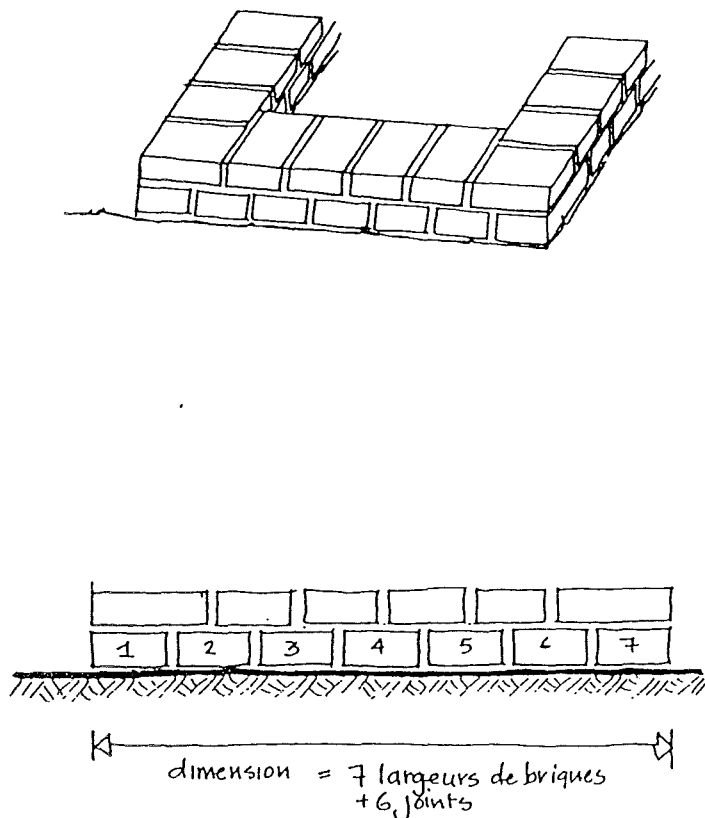




### Note :

Si, au contraire, on essaie d'implanter le bâtiment en fonction de dimensions métriques (un nombre précis de mètres et centimètres), il y a de fortes chances que le maçon doive couper les briques pour obtenir les dimensions voulues..... et il n'arrivera pas à faire un bon appareillage.

Alors, le bâtiment sera moins solide.

## Fiche 4.2 : Quelles dimensions choisir pour la brique?

Brique de Ouallam  $\pm 38 \times 24 \text{ cm}$   
Joint de 4

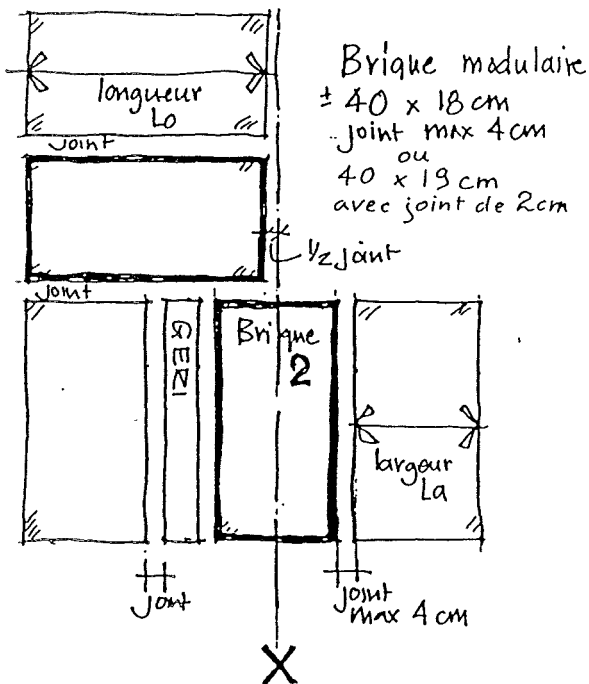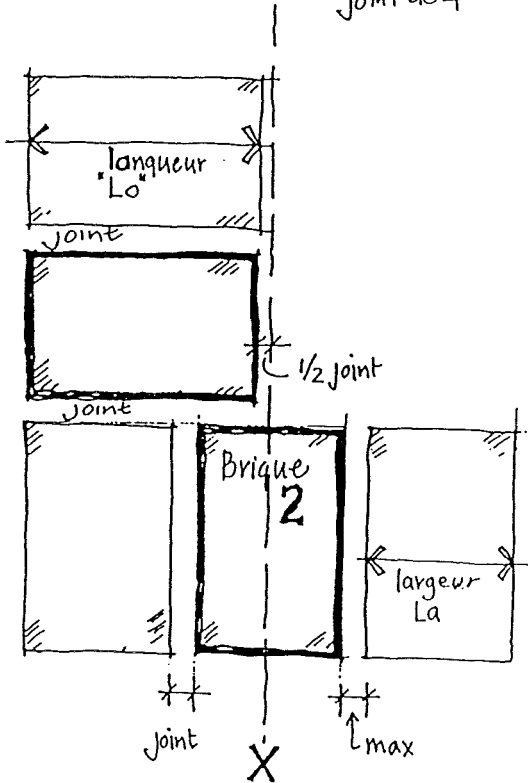

### Préparation

- Avoir des briques aux dimensions d'environ  $40 \times 19 \times 12 \text{ cm}$
- Et des briques de  $38 \times 24 \times 12 \text{ cm}$

### Explication et démonstration

#### FP

Pour la construction des murs de 40 cm de largeur, la Construction Sans Bois préconise la pose de briques en boutisse dans le mur. Chaque brique est posée à travers la largeur du mur.

Dans l'appareillage, les joints sont centrés sur les briques dans l'assise dessous.

Pour obtenir ce résultat, il faut suivre une règle de base qui est indiquée dans le dessin ci contre.

**Le centre de la brique 2 doit toujours tomber sur la ligne X.**

Pour poser des briques correctement, vous pouvez travailler

- soit avec des briques modulaires (par exemple  $40 \times 19 \text{ cm}$ ) qui conviennent aussi à la construction des murs de 60 ou 80 cm;
- soit avec une brique de type 'Ouallam' dont les dimensions sont proportionnelles, ex.  $38 \times 24 \text{ cm}$ .

Etudier les configurations différentes, pour comprendre l'appareillage des coins et le choix des briques.


### Exercices :

Les équipes pratiquent la pose des briques dans le coin, en sélectionnant des briques correctes parmi un tas de briques mélangées ('Ouallam' et modulaire).

## Fiche 4.3 : Les moules et le retrait

### Préparation

- Préparer un moule pour des grandes briques, et confectionner dedans une brique avec une terre argileuse, et ensuite avec une terre sablonneuse.
- *Il est important de pouvoir voir la différence entre les dimensions des deux briques, qui ont pourtant été produites dans le même moule.*

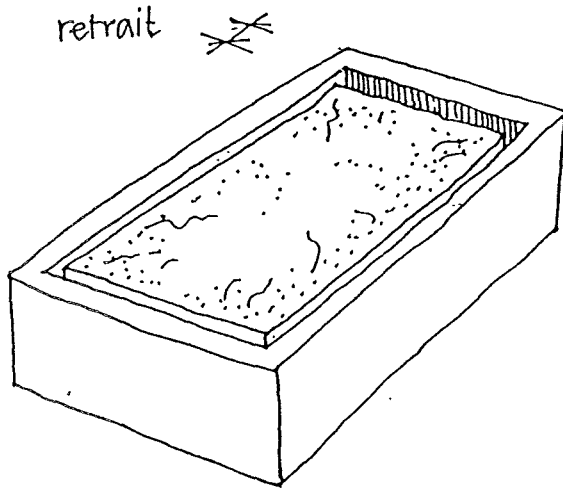

### Démonstration

FP

Expliquer que quand la terre humide séchera, dans un moule, il y aura un retrait : **la brique sera plus petite que les dimensions du moule.**

Pour obtenir une brique de 40 cm de longueur, il faut un moule d'entre 41 et 42cm de longueur, selon la composition de la terre. **Le retrait est variable, selon la terre.**


Les dimensions des briques peuvent donc varier d'un endroit à un autre, même si on utilise le même moule. Pour déterminer les dimensions d'un bâtiment, il faut donc déterminer les dimensions des briques qui seront en fonction de la terre locale.

Il faut aussi décider quelle sera la largeur des joints verticaux entre les briques, qui peuvent aussi varier de 0,5 cm à 4 cm, selon les pratiques locales.


C'est pourquoi dans l'implantation des bâtiments il faut respecter les dimensions des briques et des joints pour obtenir un appareillage correct.

## Fiche 4.4: L'appareillage des briques dans les coins et intersections


Briques modulaires avec gèris,




Rangées 1,3,5,7 .....




Rangées 2,4,6,8 .....




Briques Ouallam,



Rangées 1,3,5,7



Rangées 2,4,6,8 .....



### Préparation

- petites briques de maquette;
- briques de mur et gèris (briques de largeur faible) pour la démonstration;
- coupe-coupe pour couper les briques.

### Démonstration

FP:

- expliquer que l'appareillage est particulièrement important pour la construction des voûtes et des coupôles qui poussent fortement sur les murs.

**L'absence d'un bon appareillage peut provoquer des fissures, et affaiblira les murs : ils ne résisteront pas aux poussées des toits.**

- faire la démonstration **des coins et des intersections** en utilisant:
  - une brique de 40 x 18cm (avec gèris) et un joint de 4cm ;
  - les briques 'larges' 38 x 24cm (sans gèris) et des joints de 4cm.
- **insister pour que la deuxième brique pleine sur l'assise soit posée centrée sur le joint inférieur** ; cela vous donnera la largeur du gèris.
- insister sur la nécessité de poser toutes les briques centrées sur le joint de l'assise inférieure ;

**Les équipes des stagiaires**, sous la supervision de leur Chef d'équipe:

- s'exercent à ces appareillages en utilisant des briques de murs **posées sans mortier**.
- Vérifier que chaque maçon peut poser des briques de coin correctement.

## Fiche 4.5 : Le mortier et la pose des briques

### Préparation



- Préparer une assise de briques, sur 3 mètres.
- Préparer des briques, du mortier, de la ficelle et le fil à plomb

### Démonstration


FP

Expliquer et montrer :


- On pose les briques avec un mortier de terre.
- Il faut **éviter** de poser beaucoup de mortier, et en suite revenir pour poser les briques sur plusieurs mètres, car le mortier séchera et il y aura moins d'adhésion entre la brique et le mortier.
- Etaler le mortier sur une longueur d'environ un mètre à la fois.
- Quand il y a des joints verticaux ouverts, il faut toujours remplir le joint avec du mortier. Ces joints ne doivent jamais dépasser 4cm.
- Les joints horizontaux doivent être uniforme et pas trop épais.
- Noter qu'il y a des régions où on pose des briques sans laisser d'espace entre chaque brique.
- Ne jamais mélanger des briques de dimensions différentes.

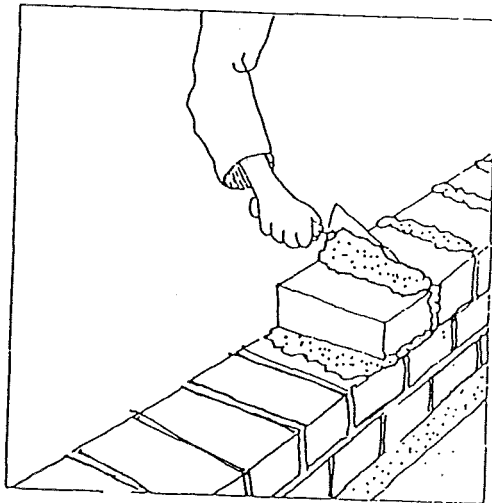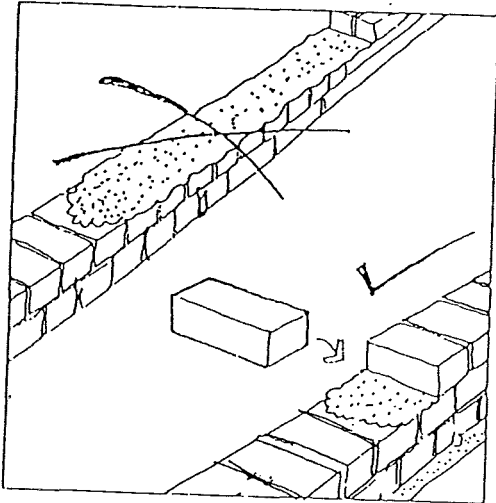




## Fiche 4.6 : Maçonnerie - pose horizontale et verticale des briques

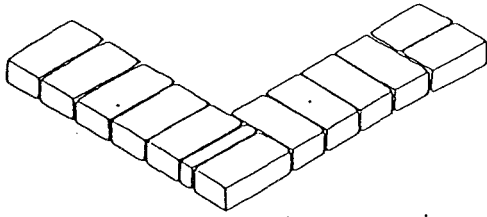

Appareillage de briques étroites avec un gerin

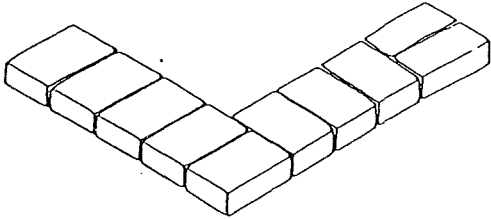

Appareillage avec des briques larges, sans gerin

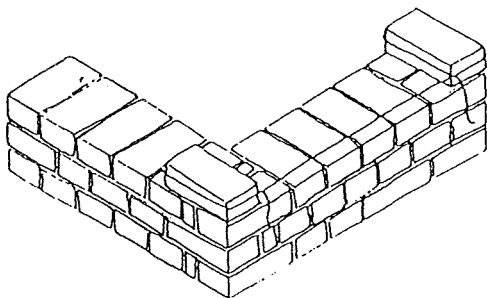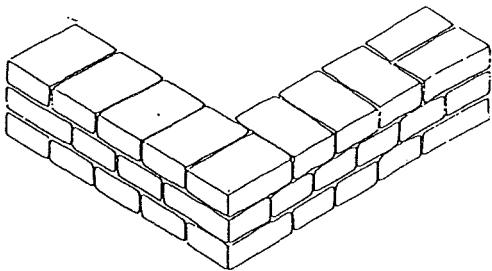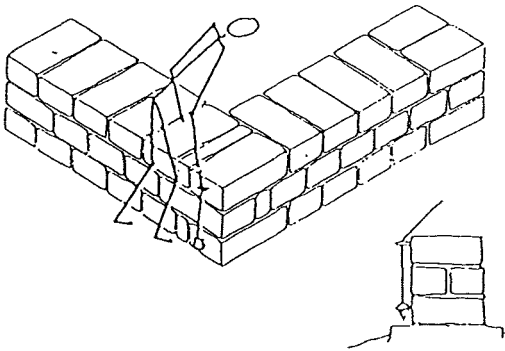

### Objectif

Etre sûr que chaque participant sait poser la maçonnerie correctement.

### Préparation avant le début du stage

#### SF03:

- construire la **première assise des murets** - un muret pour chaque paire de maçons; (ces murets serviront plus tard pour l'apprentissage des couples);
- construire **1 muret avec 4 assises** qui servira d'exemple pour la démonstration;
- utiliser un **joint vertical uniforme, ne dépassant pas 4 cm de largeur**, remplir le joint avec du mortier;

### Préparation la veille



- des **briques** de mur disponibles sur le site,
- du **mortier**;
- chaque stagiaire *doit apporter*
  - son **fil à plomb**,
  - sa **ficelle**

### Démonstration

#### FP:

- sur la **première assise** poser les briques du coin et la brique à chaque bout du muret ; vérifier leur bon emplacement et la verticalité du mur à l'aide du **fil à plomb**;
- souligner qu'il faut toujours vérifier la verticalité en utilisant comme référence la **première assise** en bas du bâtiment;
- tendre une **ficelle** du coin à l'autre bout du muret; suivre la ficelle pour poser les briques ;
- vérifier l'horizontalité d'une assise en mesurant à plusieurs endroits la hauteur à partir de la première assise;
- compléter la rangée suivant la ficelle guide;
- attirer l'attention sur les joints verticaux (max. 4cm), remplis de mortier.
- Monter d'abord les angles

## • Fiche 5.1: Choix de site et d'orientation

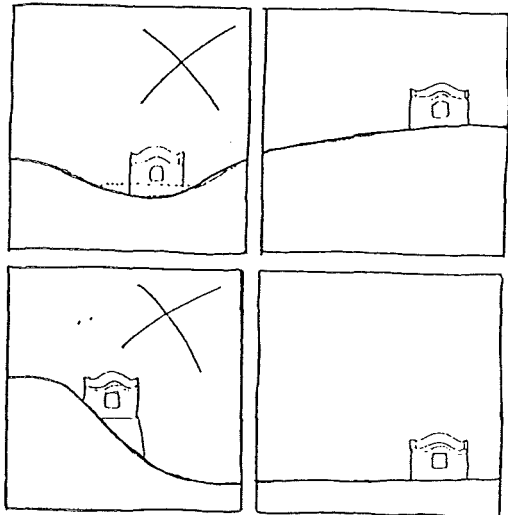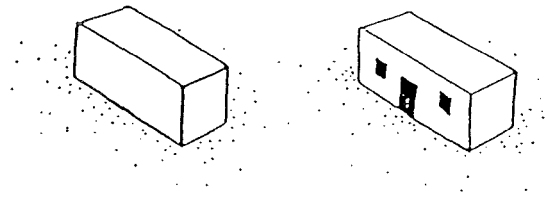

### Préparation

- identifier (si possible) des mauvais sites: par exemple, avec un risque d'inondation; avec un sol gonflant indiqué par des fissures dans le sol et les bâtiment, etc. Ils sont à éviter !
- chercher des personnes dans la localité qui se souviennent d'inondations et d'autres phénomènes naturels qui peuvent influencer le choix des sites; poser leur des questions.
- préparer une grande brique, sur laquelle il faut marquer (ou creuser) des portes et des fenêtres qui servira de "maison" pour la démonstration;
- identifier des murs et façades érodés par la pluie.

### Démonstration


FP:

#### choix de site

- expliquer qu'il faut observer les conditions locales, et choisir le site et orienter le bâtiment en fonction de ces observations, et en fonction de certaines règles de base;
- se référer au dessin ci-contre "le choix d'un site";
- souligner qu'il faut **éviter** :
  - les bas-fonds et les lits des rivières;
  - les zones marécageuse;
  - les sols où on voit des grandes fissures ;
  - les sols très instables, comme les dunes de sable;
- demander aux stagiaires de citer de bons et de mauvais exemples dans la région et rappeler des exemples qui ont été visités.

#### orientation

- demander aux stagiaires d'indiquer d'où viennent les vents de pluies et de suggérer des exemples d'une bonne protection contre ces vents;
- utiliser les murs de la concession et des bâtiments pour *montrer* les effets des vents de pluie;
- utiliser la brique avec les 'ouvertures' pour montrer une bonne et une mauvaise orientation: **l'échauffement et les dégâts causés par les pluies** peuvent être réduits si le bâtiment est orienté sur un axe **est-ouest**, c'est à dire pour diminuer la superficie des façades exposées à l'est et à l'ouest;
- souligner que la construction d'une maison à quelques mètres du mur de la concession (plutôt que directement sur la rue) améliore considérablement la qualité de vie des habitants et la protection des murs.

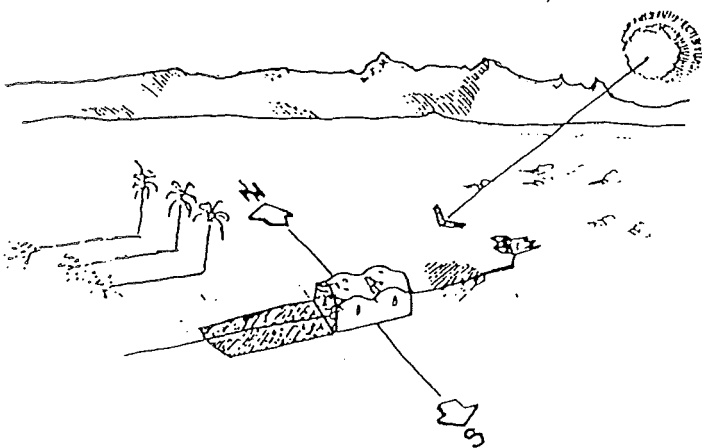


## Fiche 5.2 : Implantation d'un angle droit


Enfoncer les piquets 1 et 2 pour qu'il soient à une distance l'un de l'autre plus longue que les murs voulu. Tirer une ficelle entre les deux. Enfoncer le Piquet 3 là où sera le coin.




A partir de 3 marquer 2 arcs (donc à distance égale de 3). Enfoncer les piquets 4 et 5 là où les arcs croisent la ficelle.



A partir de 4, puis de 5, marquer deux arcs qui se croisent. enfoncez le piquet 6 là où ils se croisent.



Tirer une ficelle qui touchent et dépassent les piquets 6 et 3.



### Préparation

- s'assurer qu'un **terrain plat** est disponible; et amener les piquets, le fil de fer, la ficelle, le marteau et le mètre.
- prévenir les stagiaires qu'il **doivent apporter** leurs piquets, fil de fer, ficelle, marteau et mètre.

### Démonstration

FP:





- Expliquer qu'il existe d'autres méthodes pour établir un angle droit, mais que ce système est simple et fiable ;
- **faire une démonstration sur le sol en se référant au schéma ci-contre**
- Suivre les quatre étapes.

Chef d'équipe:

- répéter la démonstration sur le sol avec leurs équipes;
- demander à chaque maçon de son équipe de faire le tracé d'un angle droit sur le sol;
- répéter au besoin la démonstration ;

Cet exercice peut être répété à plusieurs reprises.

## Fiche 5.3 : Implantation d'un rectangle

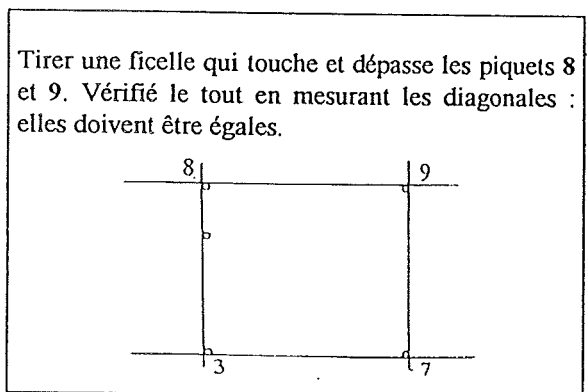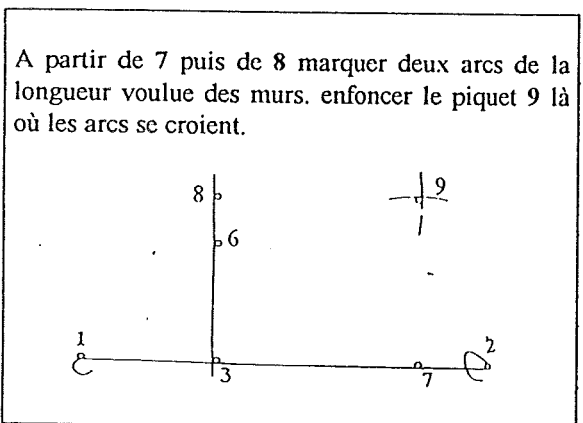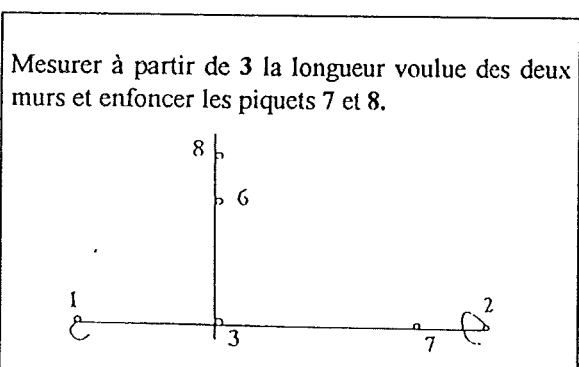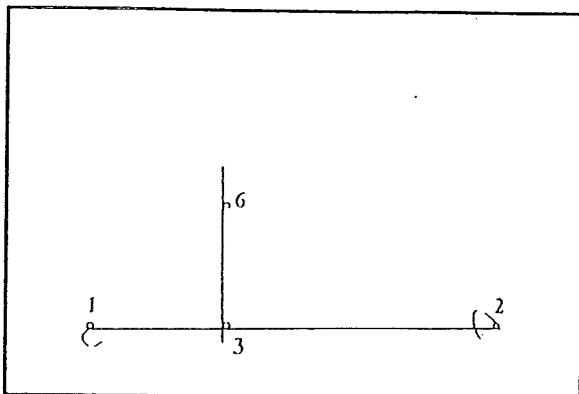

### Préparation

- s'assurer qu'un **terrain plat** est disponible; et amener les piquets, le fil de fer, la ficelle, le marteau et le mètre.
- prévenir les stagiaires qu'**il doivent apporter** leurs piquets, ficelle, marteau et mètre.

### Démonstration

FP:

- faire une démonstration sur le sol en se référant au schéma ci-contre;
- **vérifier en contrôlant la longueur des côtés et des diagonales.**

Chef d'équipe:

- répéter la démonstration sur le sol avec leurs équipes;
- faites faire à chaque équipe l'implantation d'un rectangle sur le sol;
- répéter au besoin la démonstration.

Cet exercice peut être répété à plusieurs reprises.

## Fiche 5.4 : Implantation d'un rectangle en utilisant des briques pour en déterminer les dimensions


### Préparation

- briques de murs disponibles sur le site;
- prévenir les stagiaires qu'ils doivent apporter leurs piquets, ficelle et marteau;


### Démonstration

FP:


- ← installer piquets et ficelles pour faire l'implantation d'un angle droit;

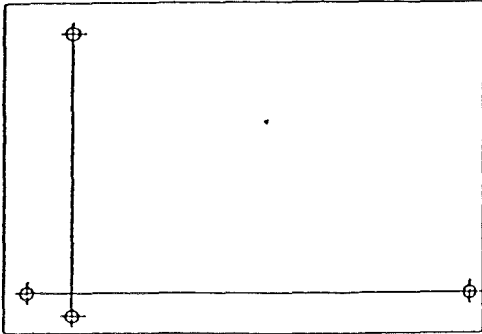


- ← à l'intérieur des ficelles, placer 8 briques en boutisse (avec géri au coin si nécessaire pour assurer l'appareillage correct) sur un axe, et 12 sur l'autre;

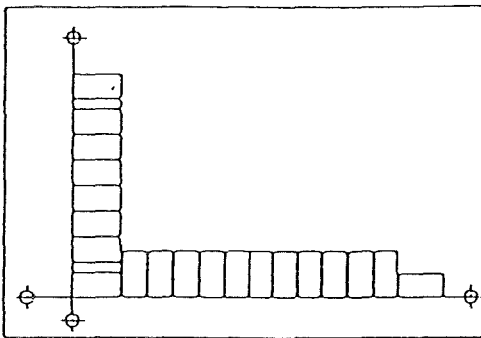

- ← mesurer la longueur des deux murs avec une ficelle;

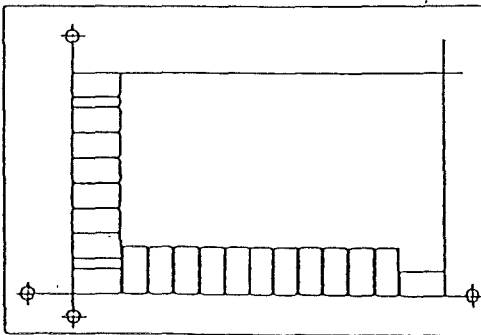



- ← utiliser ces deux longueurs pour déterminer le quatrième coin;
- poser 3 briques dans le quatrième coin.

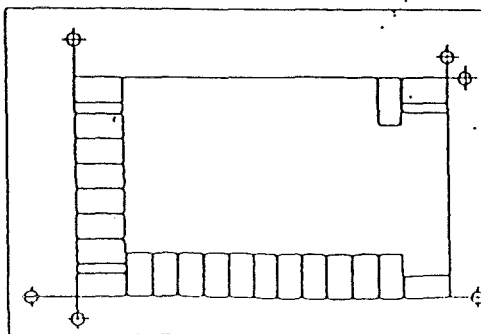

**Chef d'équipe:**

- superviser la répétition de cet exercice par leur équipe.

## Fiche 5.5 : Des ouvertures plus large qu'un nombre de briques

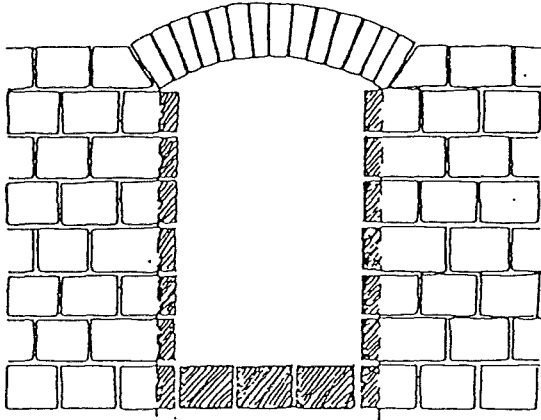

scie à banco

### Préparation

- Faites monter, avec des briques posées avec le mortier, une vraie ouverture dimensionnée par un nombre de briques (2 ou 3 briques).
- Avoir une fenêtre avec cadre qui est un peu plus large que l'ouverture
- Préparer une 'Scie à Banco'

### Démonstration et explication

Expliquez qu'il ne faut jamais modifier l'appareillage des briques pour obtenir une largeur d'ouverture spécifique.

Si l'appareillage correct des briques donne une ouverture trop petite par rapport au cadre de la menuiserie, vous pouvez agrandir l'ouverture avec une scie à banco avant de construire l'arc au-dessus de l'ouverture.

- Construisez l'ouverture en respectant l'appareillage donné par un nombre de briques exact;
- Fabriquez une scie à banco avec du fil de fer torsadé et deux manches;
- Tailler l'ouverture aux dimensions voulues
- Construire l'arc au-dessus comme d'habitude.

Faites une démonstration, et laissez chaque équipe essayer avec la scie.

## Fiche 5.6 : Principe des axes


### Préparation

- travail basé sur le rectangle tracé dans l'exercice Fiche 5.4

### Démonstration


#### FP:

- expliquer et démontrer que l'axe est une ligne tracée le long du centre du mur ou de la fondation et qu'on l'utilise pour être sûr de **construire le mur au centre de la fondation**.
- L'axe se situe au centre de la largeur du mur.
- Faire l'implantation, et ne laisser à la fin que les piquets des axes.
- Après, mesurer la largeur des fouilles, la largeur des fondations et l'emplacement des briques de mur à partir de l'axe central.

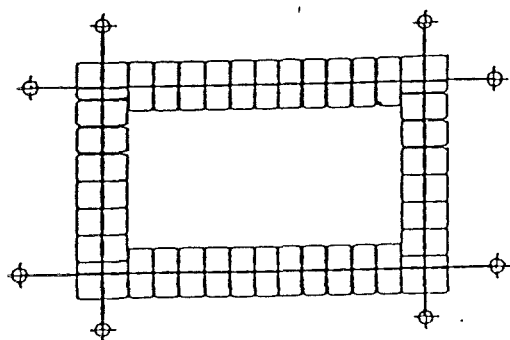

#### Chef d'équipe:

- montrer à son équipe l'implantation de l'axe central;
- aligner cinq briques en paneresses;
- déterminer le milieu des deux briques à chaque bout (utilisant la moitié de la longueur);
- poser un piquet sur l'axe à chaque bout;
- tirer une ficelle entre 2 piquets (cette ficelle marque le milieu des fondations et les murs);
- faire répéter la démonstration par chaque équipe, sous surveillance étroite.




## Fiche 5.7 : Lecture de dessins

### Préparation

Préparer deux briques, dont une coupée en deux. Préparer sur le tableau noir (ou tableau papier) les trois dessins de 'l'homme'.

Préparer sur une grande feuille de papier une copie de ces trois dessins.

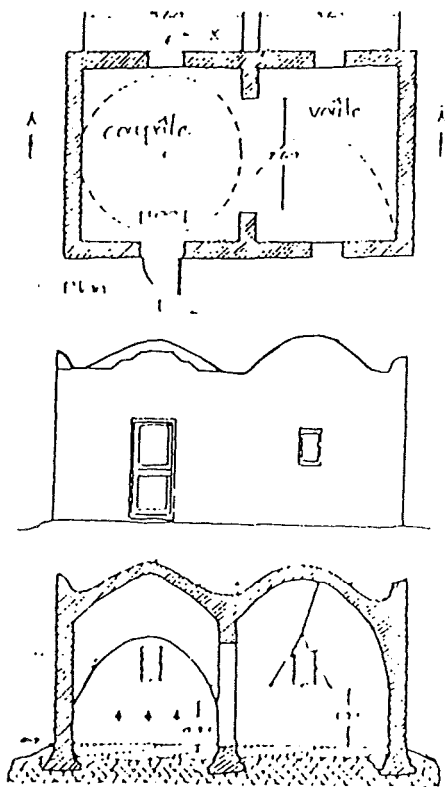

- un grand plan d'un bâtiment simple (deux pièces);


- une façade du même bâtiment.

- une coupe du même bâtiment.

### Démonstration

FP:

utiliser une personne pour animer la présentation, et les dessins ci-contre, pour expliquer un plan, une façade (vue de face, et vue de côté).

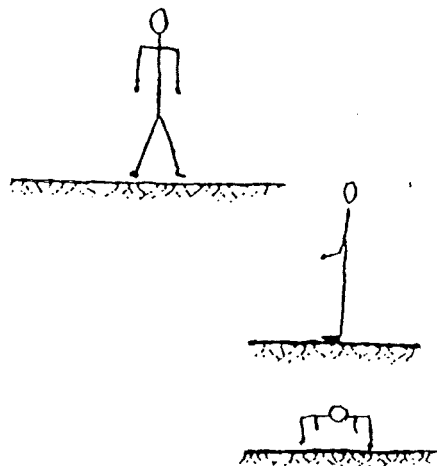


- une façade - la vue de face;


- une autre façade - la vue de côté;

- le plan -- le vue d'en haut.


La coupe est ce qu'on verrait si on avait coupé une brique en deux d'en haut en bas. Couper d'une brique en deux parties : mettre les deux ensemble, puis les séparer pour montrer que la coupe est une vue de l'intérieur d'un objet. Expliquer que c'est la même chose pour un bâtiment.




## Fiche 5.8 : Lecture de dessins (suite)

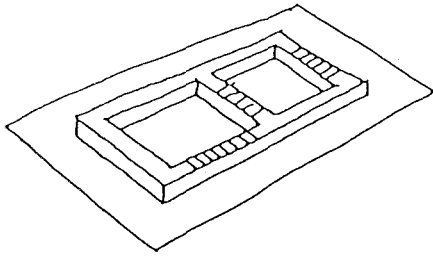



Dessin 01



Dessin 02



Dessin 03

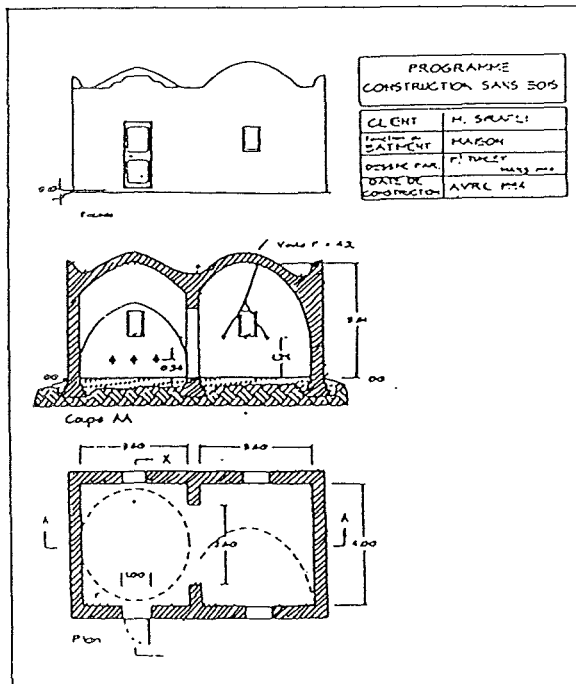

### Préparation

- grande brique; petites miniatures;
- exemples de dessins format A4).
- **DESSIN-01**: plan de la première assise de la maquette 01 avec l'axe central sur les murs;
- **DESSIN-02**: plan de la deuxième assise de la maquette 01
- **DESSIN-03**: plan du même bâtiment avec ouvertures (sans détail de briques);
- Fabriquer **maquette 01** en briques miniature de terre/bois, présentant la première assise et la deuxième assise d'une maison rectangulaire;

### Démonstration

#### FP:

Commenter tous les éléments énumérés plus haut;

Expliquer que sur le premier plan, chaque petit cadre représente une brique en miniature.

Le plan représente le bâtiment en miniature, à une échelle réduite.

Les dimensions métriques sont marquées sur le plan.

Quand on fait l'implantation, il faut ajuster les dimensions métriques aux vraies dimensions données par un nombre de briques.

#### Equipes de maçons:

à tour de rôle, accompagnés de leur Chef d'équipe, revoir Dessins et maquettes, obtenir des explications supplémentaires et en discuter.


#### Chef d'équipe:

- vérifier que chaque maçon a compris, en demandant de répéter les explications.

#### Note

Tous les dessins et les maquettes doivent rester disponibles pendant toute la durée du stage.

## Fiche 5.9 : Implanter des bâtiments

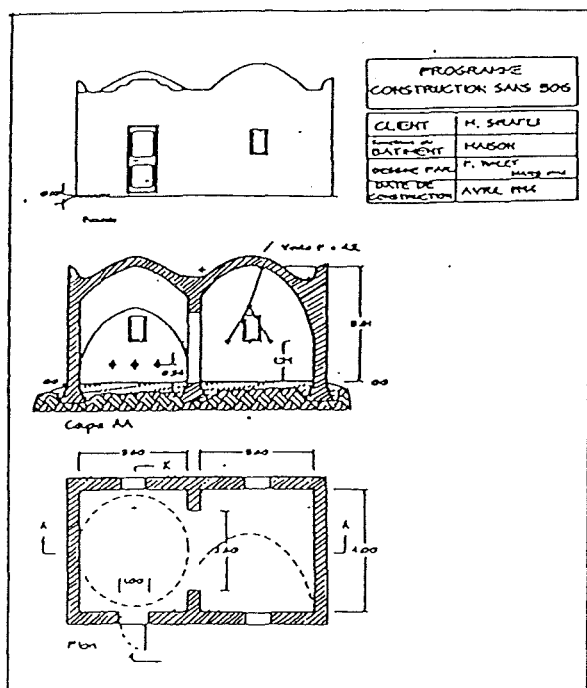

### Préparation avant le début du stage

#### Très important:

- confirmer que les sites proposés pour la construction des bâtiments dans le cadre du stage soient disponibles ; faire confirmer l'acceptation des plans par les clients ;
- préparer des copies des plans du bâtiment qui sera construit par chaque équipe;

### Préparation la veille

- préparer sur le site du stage un terrain plat (ou sur des vrais sites à proximité) ; s'assurer que le site soit **nettoyé** et prêt pour l'implantation;
- prévenir les stagiaires qu'ils **doivent apporter** leurs piquets, ficelles et mètre.

### Pratique: implanter à l'aide des plans


Si les sites sont très dispersés, chaque équipe fera un exercice d'implantation à partir du plan ; Si les vrais sites sont à proximité, attendre le démarrage des chantiers pour l'implantation des bâtiments

#### Chaque équipe (avec leur Chef d'équipe):

- implanter le bâtiment qui lui est attribué à partir du plan ;
- Faites l'implantation jusqu'à l'emplacement des piquets axiaux.

#### FP: visiter chaque site

- vérifier les travaux ci-dessus;
- au besoin faire refaire l'implantation par l'équipe concerné.
- Attirer l'attention des stagiaires sur les variations entre des sites différents, et notamment que la pente peut nécessiter des fondations à profondeur différente.

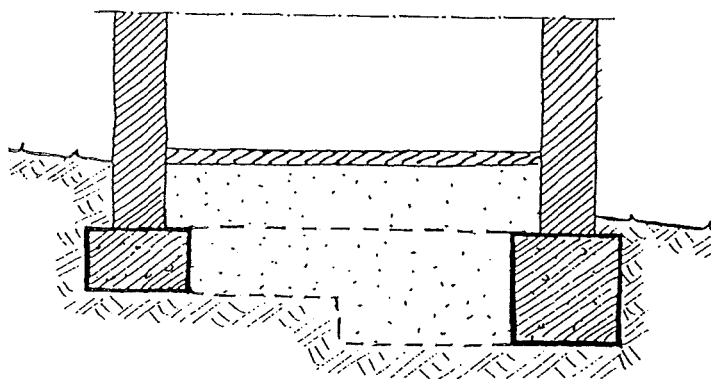

## Fiche 5.10 : Le niveau '0.00m' (Zéro)

### Préparation

Préparer une copie du dessin sur le tableau noir/tableau à papier.

Préparer avec des briques des assises de briques pour indiquer que le niveau 0,00m est au moins 0,30m au dessus du sol.

### FP

#### Explication et démonstration

Montrer sur le dessin :

- Le niveau 0,00m est le niveau du sol intérieur fini, y compris une dalle, etc.
- **Le niveau sol intérieur du bâtiment doit être au moins 0,30m plus haut que le niveau du sol devant chaque porte d'entrée.**
- **Sur un terrain en pente, attirer l'attention sur le fait que l'appui d'une fenêtre doit aussi être à au moins 0,20 m au dessus du sol extérieur adjacent. Si on a besoin de fenêtres très basses, il faut parfois faire remonter le niveau 0,00m intérieur par rapport au sol extérieur.**
- 
- Insister sur le fait que la hauteur des toits et leur point de naissance est établi à partir du niveau 0,00m.


Sur le terrain, montrer avec les briques ces niveaux.

- Enfoncer un piquet à quelque mètres des fouilles futures pour marquer la hauteur du seuil de la porte (0,00) – y attacher un chiffon pour permettre d'identifier ce piquet.
- Utiliser cette hauteur pour déterminer les points de naissance des toitures




### Chefs d'équipes :

Contre un mur, demander à chaque maçon d'indiquer où se situe le niveau 0,00m par rapport au sol.

Répéter l'explication et l'exercice si nécessaire .

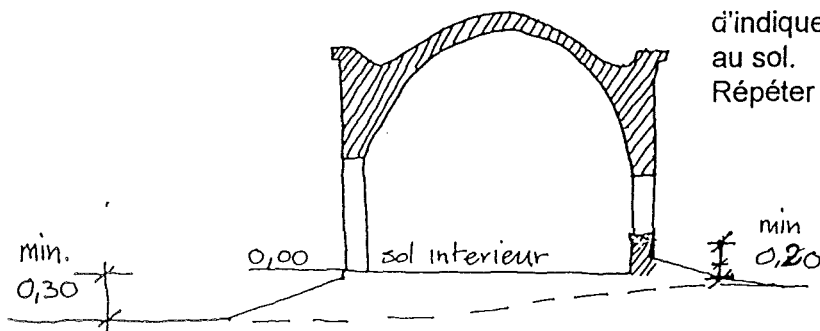

## Fiche 6.1 : Choix des fondations



### Préparation

Préparer une fouille au moins 1,00m de large, et 3,00 mètres de long, et creuser **jusqu'au bon sol** ;


Poser des grandes briques en au moins trois assises, d'une largeur d'environ 0,80m, 0,60m et 0,40m, centrées sur l'axe central du mur.

### Explication et Démonstration

#### FP:

- les fondations sont la **base solide** pour le bâtiment;
- *Montrer* dans la fouille avec des grandes briques, que les fondations **larges** distribuent le poids sur une étendue grande et forment une base stable évitant le tassement du sol. Ceci est très important pour les bâtiments CSB dont la structure lourde exerce des poussées latérales et importantes;
- on doit creuser jusqu'au **sol ferme et solide** – 'le bon sol';
- **ne jamais poser les briques de fondation sur de la terre foisonnée.**
- n'utiliser des fondations en terre que si elles doivent toujours rester sèches; à cette fin faire un remblai en pente au pied des murs pour l'écoulement des eaux (voir fiche 13.4);

**Il est impératif que la fouille à l'extérieur des fondations soit remblayée jusqu'au pied des fondations, avec des couches compactées d'un mélange d'argile sablonneux. Ne remplissez jamais avec des briques, ni du sable ou gravillons - ces matériaux affaibliront les fondations.**

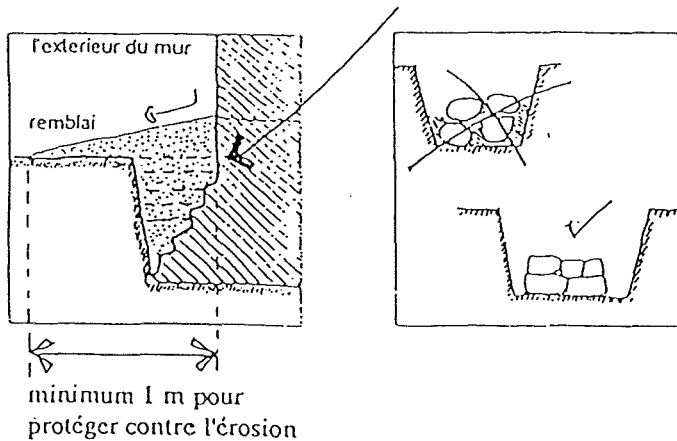

### FP - Expliquer :

- les fondations en pierres sont très solides (bonne solution si les pierres sont disponibles localement): il faut pouvoir les poser à sec sans utiliser de mortier de terre ou de ciment pour les stabiliser.
- il n'existe pas de fondation standard: il faut choisir **des fondations qui conviennent** aux sols, et aussi à la pluviométrie, aux risques d'éventuelles inondations et au type de bâtiment à construire;
- examiner le comportement des bâtiments et discuter avec les maçons locaux les fondations utilisées dans la localité;

Si des doutes persistent concernant les capacités portantes du sol:

- soit construire de grandes fondations, ce qui coûtera plus cher mais renforcera la solidité du bâtiment.
- soit diviser un grand bâtiment en plusieurs petites unités de deux ou trois pièces;

**Chefs d'équipes :** Demander à l'équipe de monter des exemples de fondations en respectant la recouvrement des joints.

## Fiche 6.2 : Implanter les fondations – creuser les fouilles

### Préparation

Préparer une fouille, comme indiqué à la fiche 6.1. mais sans briques. Poser deux piquets axiaux à un mètre de chaque bout de la fouille.





Disposer des piquets, de grandes briques, de la ficelle, et un décimètre.

### Démonstration




#### FP

Avant de commencer l'implantation, faite un sondage pour voir la condition du sol et pour déterminer le type de fondation à construire.


- Expliquer que chaque piquet axial indique le milieu des fondations.
- Déterminer la largeur des fondations, en fonction du sol, et des dimensions des briques.
- Diviser cette largeur en deux pour connaître l'écart par rapport au piquet axial, et enfoncer à côté de chaque piquet axial deux piquets pour marquer les bords de la fondation et le tracé de la fouille.
- Tirer des ficelles entre les piquets opposés : deux par coin.
- Prendre une pioche, et suivre les ficelles pour tracer les bords de la fouille sur le sol ;
- Enlever les ficelles (mais garder les piquets) et creuser les fouilles entre les traces sur le sol.
- Creuser jusqu'au bon sol.

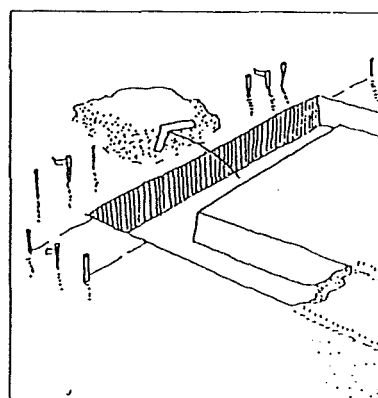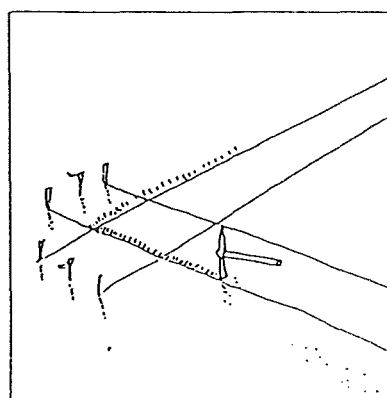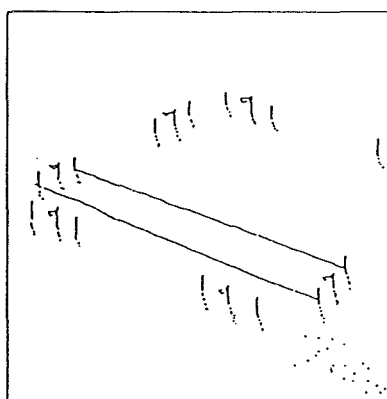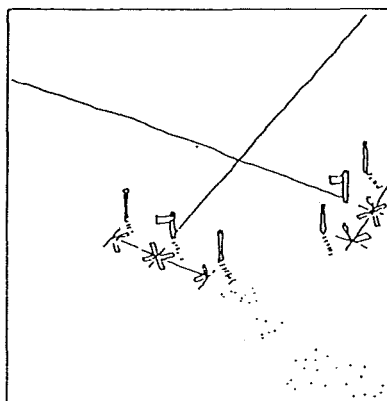


## Fiche 7.1: La forme des ouvertures

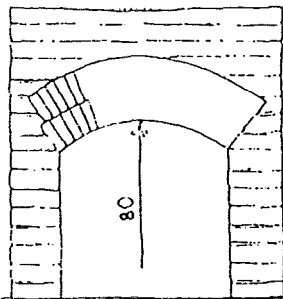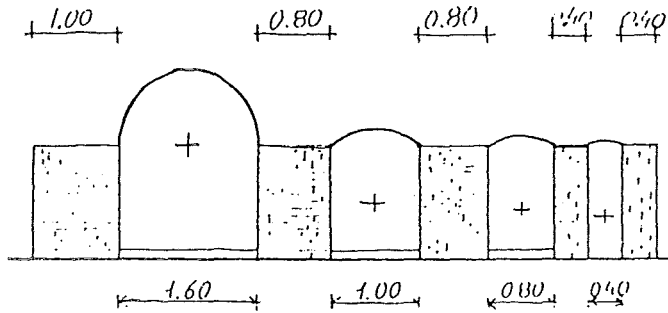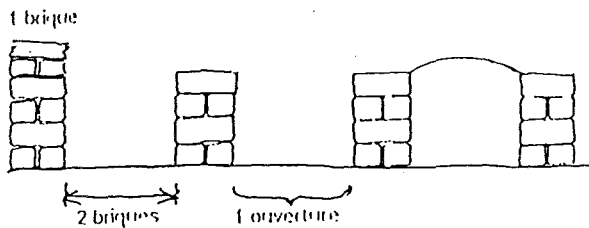

l'arc surbaissé



l'arc en plein cintre

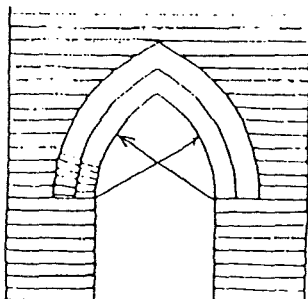

l'arc ogival

### Préparation avant le début du stage

SF06 : Une structure avec un nombre d'ouvertures (sans arcs) équivalent au nombre d'équipes. On va y construire des arcs de taille et de forme différentes. Prévoir une largeur des ouvertures entre 0,40 et 1,60m.

### SF01:

Construire aussi des **petits murets/piliers** en briques, prêts pour s'exercer à la construction des arcs: voir plan et schéma. *Portée = la longueur de deux briques.*

Prévoir **une ouverture entre les piliers** pour chaque équipe de maçons (ex. 32 maçons = 8 équipe = 8 emplacements).

Préparer dans SF06 **deux exemples de coffrages** (avec briques à sec et terre):

- arcs surbaissés;
- arcs en plein cintre (sur l'ouverture de 1,60m).

Construire **un exemple de chaque type d'arc** avec **petites briques**: SF02

- arc surbaissé
- arc en plein cintre

### Préparation la veille

- mortier sans cailloux
- briques de toiture et briques de mur
- ficelles (une par stagiaire)
- pointes pour tracer l'arc

### Explication

• Avec des arcs on peut construire des ouvertures avec des briques uniquement, sans bois, sans béton ni fer. Le plus souvent deux formes d'arcs sont utilisées:

- l'arc surbaissés
- l'arc en plein cintre

• le coffrage se fait avec deux méthodes:






- le coffrage temporaire fait de briques à sec et de la terre;
- le coffrage temporaire fait d'une planche et de la terre.

### Démonstration – FP :

- montrer les deux types de coffrage réalisés avec des briques:
- montrer que la courbe des coffrages est tracée:
  - à partir d'un point (pour les arcs en plein cintre ou surbaissé);

Construire un arc de démonstration devant les stagiaires.

## Fiche 7.2 : Tracé de l'arc surbaissé : le rayon de 0,80m

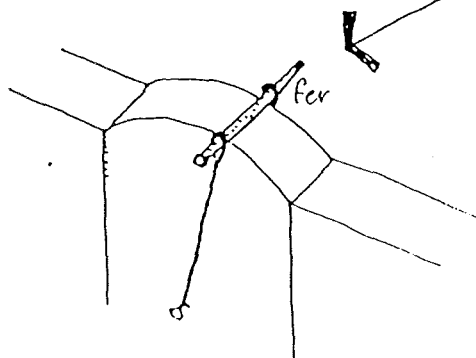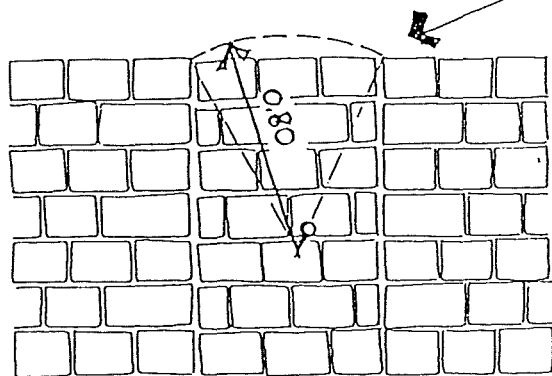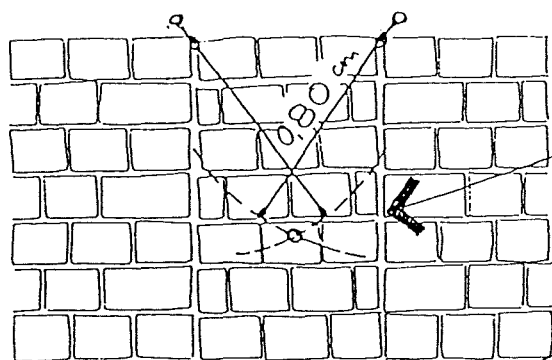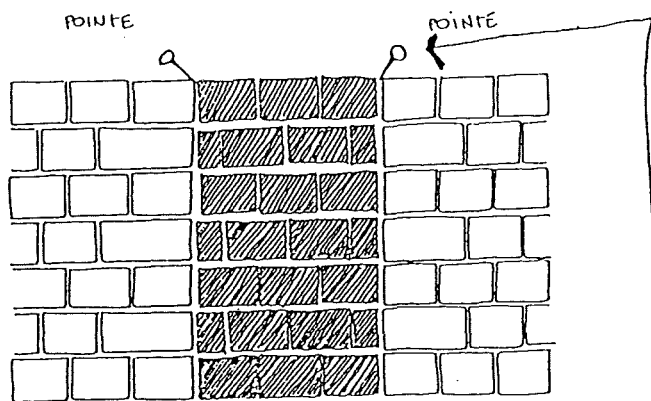

### Préparation

- Une ouverture, remplie de briques de coffrage jusqu'au niveau du point de naissance de l'arc surbaissé.
- 4 pointes, du fil de fer (5mètres), une barre Ø8 de 60cm.

### Démonstration

#### FP:

Expliquez que cette méthode permet de tracer un arc surbaissé qui est solide, pas trop plat, et qui convient pour des ouvertures de portes et fenêtres normales.

- Sur les deux faces du mur, mettez une pointe au bord de chaque côté de l'ouverture au niveau du point de naissance de l'arc. Préparez deux longueurs de fil de fer et faire une boucle à chaque bout (à 80cm de distance l'une de l'autre).
- Sur chaque face du mur, fixez la boucle d'un fil de fer à l'une des pointes. Tendre le fil de fer vers le bas, et tracez un rayon marquant le centre de l'ouverture; répétez de l'autre côté, tracez le rayon et enfoncez la pointe dans le coffrage au point d'intersection.
- Attachez le fil de fer à cette pointe centrale: vous pouvez ensuite tracer l'arc surbaissé. Répétez sur l'autre face du mur.
- Pour s'assurer de l'horizontalité du coffrage, fixez une barre de fer aux boucles du haut de chaque côté du mur, et lui faire décrire la courbe du coffrage pour bien niveler sa forme.
- Si votre coffrage repose sur une planche, fabriquez deux jeux de fils de fer, attachés ensemble à un bout. Attachez deux des fils de fer aux deux pointes du haut, ensuite tendre les fils de fer vers le bas (utiliser un poids pour bien tendre ces fils de fer); ensuite, tirez le troisième fil de fer (80cm) vers le haut pour tracer l'arc.

### Fabriquez des menuiseries qui correspondent à votre tracé:


- N'oubliez pas de donner ces dimensions à votre menuisier, avec la largeur de l'ouverture, et il tracera le même arc.

## Fiche 7.3 : Construction des arcs

Démonstration et exercice en équipes

Chef d'équipe:

- montrer à leur équipe les arcs construits sur coffrage; souligner que *l'angle des briques de l'arc est celui du rayon de l'arc*;

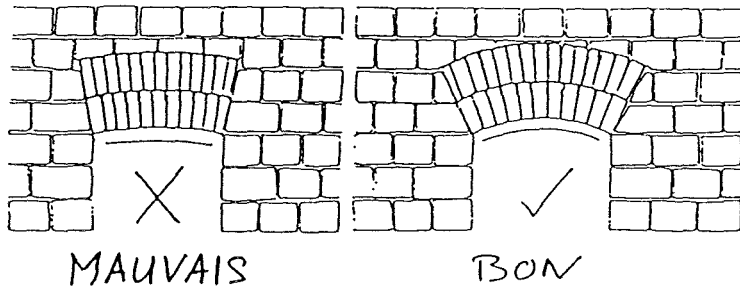

- le profil des linteaux ne doit pas être trop plat. S'assurer qu'il y a une bonne courbe. Le Chef d'équipe montrera de bons exemples. Attention: des arcs trop plats risquent d'être moins stables.

- les poussées latérales de l'arc doivent être reprises par suffisamment de maçonnerie de chaque côté. Sans de tels contreforts les poussées provoquent des mouvements horizontaux pouvant provoquer la chute de l'arc.

Par équipe : Sur la structure SF1 demander à un paire de maçons de construire un arc de 0,80m. Demander à l'autre paire de construire sur SF06 un arc à dimensions différentes.

Montrer à l'équipe comment construire un arc;

- utiliser des **petites briques** propres et régulières, pour des ouvertures à dimensions modestes;

- tailler la première brique de chaque côté pour obtenir l'angle nécessaire; cet angle s'aligne sur le rayon de l'arc;

- monter les deux côtés simultanément;


- poser les briques bien plates sur le coffrage et orientées vers le centre de l'arc;

- les briques doivent se toucher en bas et le mortier doit déborder en haut;

- on peut utiliser une ficelle pour vérifier que toutes les briques sont dans le même plan que le mur;

- les deux dernières briques sont taillées au plus juste - *ne jamais utiliser que du mortier pour boucher le dernier vide*;

**ATTENTION – SECURITE !!** ne pas enlever le coffrage avant qu'il y ait des rangées de briques posées là-dessus. Sinon, l'arc peut tomber.

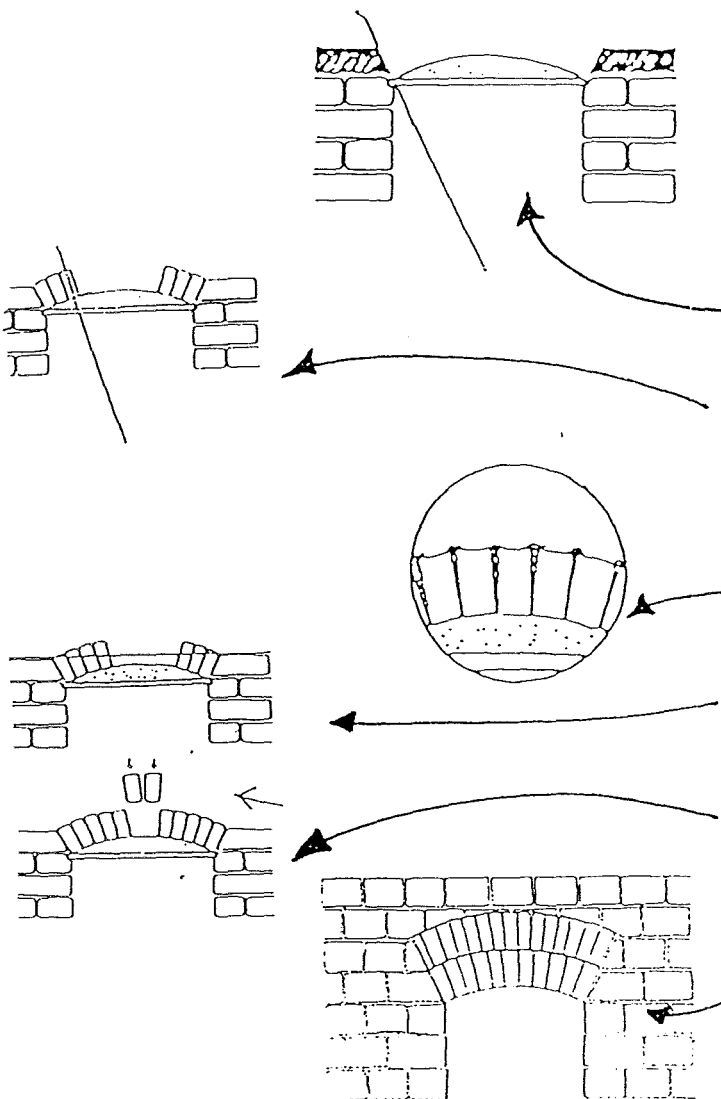

## Fiche 8.1 : Principes des poussées




### Préparation

- quelques briques;
- longue règle en plastique ou une baguette en bois qu'on peut plier.






### Démonstration

#### FP:

- rappeler qu'on a déjà parlé des poussées exercées vers l'extérieur par les arcs en parlant de l'appareillage (fiche 4.3);
- pousser contre un stagiaire pour montrer l'effet des forces horizontales: au niveau de l'épaule; au niveau des genoux;
- faire remarquer l'effet de ces forces sur la position du stagiaire; si on le pousse au niveau des épaules – il est facile à bouger ; mais si on le pousse au niveau des genoux, il reste debout ;
- souligner que la stabilité de ce dernier dépend de l'angle et de la hauteur d'application de la poussée.
- utiliser une règle en plastique ou une lame ou baguette souple en bois retenue par des briques pour représenter une voûte.
- charger la règle pour illustrer l'effet des poussées.

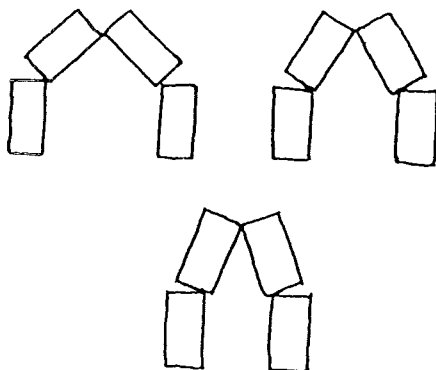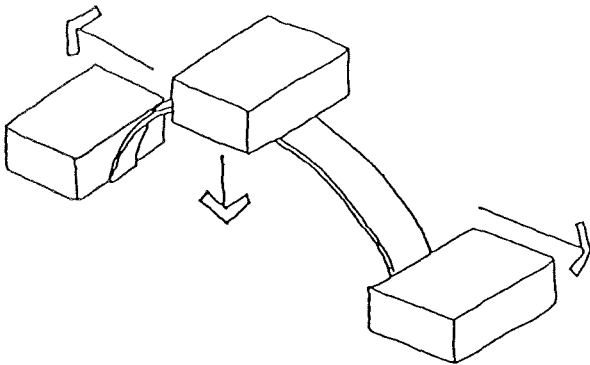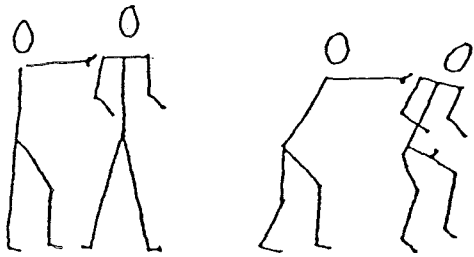

## Fiche 8.2 : Point de naissance

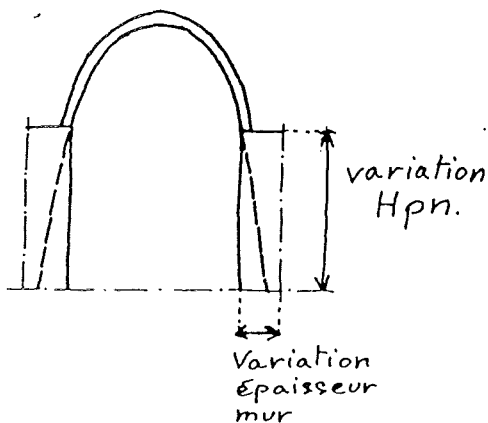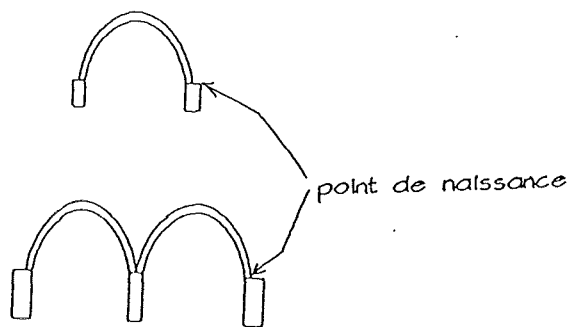

### Préparation

- construire un des démarrages de voûtes sur SF0 ,
- construire le coin d'un pendentif avec le guide mobile en place

### Démonstration

#### FP:

- la hauteur où commence la voûte sur les murs latéraux est appelé le **point de naissance de la voûte**. C'est toujours le côté bas de la voûte pleine qui indique le point de naissance.
- le haut du tuyau du guide mobile se situe au **point de naissance de la coupole**;

#### Points clés

- pensez aux poussées latérales:  
**plus le point de naissance est haut, plus cette force des poussées latérales exercées par le toit risque de renverser les murs;**
- **de même, plus une coupole ou une voûte est grande, plus les forces qu'elle exerce sur les murs sont grandes;**

#### Dans ces deux cas, il faudra:

- garder le point de naissance (Hpn) le plus bas possible;
- penser à utiliser deux toits adjacents comme des contreforts, pour égaliser les forces des poussées latérales;
- si les deux options ci-dessus ne sont pas possibles, construire des murs plus épais; (des murs épais peuvent être percés par des alcôves et des ouvertures pour faire des économies de matériau dans la structure).

## Fiche 8.3 : Tableau de correspondance entre la portée d'une voûte et la hauteur maximum pour le point de naissance

### Présentation:

Expliquer le tableau :

Le tableau ci-dessous présente la hauteur maximum pour le point de naissance (Hpn) d'une voûte par rapport à la portée (largeur) de la voûte.


Plus la voûte est large, plus il faut baisser le point de naissance.

Sur les dessins, **Hpn** = Hauteur point de naissance


Le tableau donne la hauteur **Hpn** pour des murs de 40 cm et pour des murs d'environ 60 cm.

Ces chiffres sont valables pour une voûte dont la hauteur fait 62% de sa portée.

Chiffres pour une voûte à 62% de sa portée							
Portée de la voûte	Mètres	2	2,5	3	3,5	4	4,5
Point de naissance maximum pour un mur de 40cm	Hpn ≤	2,00	1,60	1,40	1,20	1,10	1,00
Point de naissance maximum pour un mur de 60cm	Hpn ≤	3,70	3,35	3,00	2,75	2,50	2,10

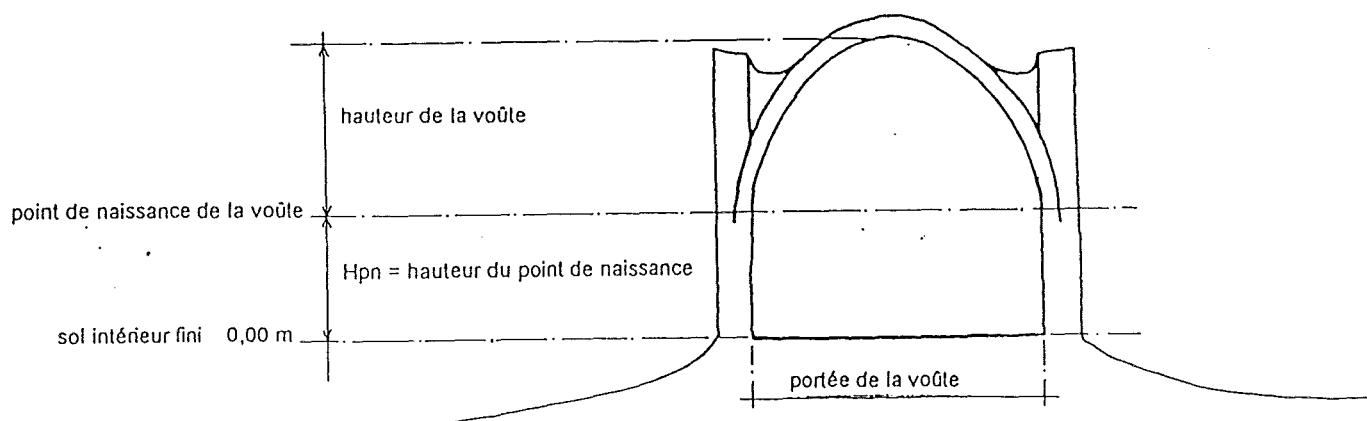

## Fiche 8.4 : Les toitures excentrées et surbaissées

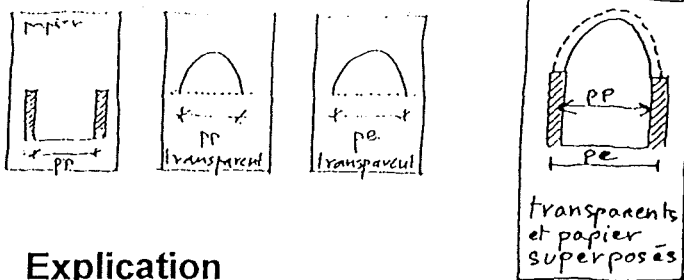

### Préparation

- 1 dessiner sur une feuille deux murs, ayant une portée 'Pp';
- 2 dessiner sur deux feuilles transparentes, le tracé de deux voûtes différentes : un avec une portée 'Pp' ; l'autre avec une portée 'Pp' x 1.2 = Pe;


### Explication

Il existe plusieurs formes de voûte et coupole. Dans la Construction sans Bois nous travaillons normalement avec



- une seule forme de voûte d'une hauteur de 62% de sa largeur;
- une seule forme de coupole, avec un déplacement à 1/3 de la longueur de la demi-diagonale.

La portée de la voûte ou de la coupole peut être plus ou moins grandes, jusqu'à une portée de 4,50 m pour les voûtes, et jusqu'à une portée de 6,00 m sur la diagonale d'une pièce pour les coupoles.


Pour gagner en hauteur dans une pièce, sans que le point de naissance soit plus haut, on peut utiliser des voûtes excentrées, ou des voûtes surbaissées – c'est à dire, construire une voûte de grande portée sur deux murs qui sont plus proche. Le tracé de la voûte ne change pas. C'est juste la largeur de la pièce qui est réduite.

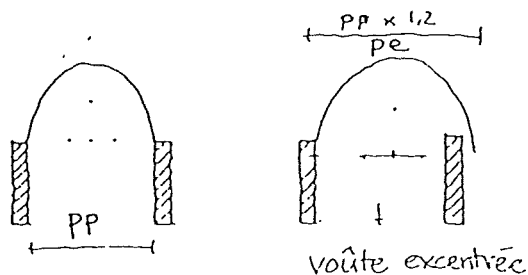

voûte excentrée

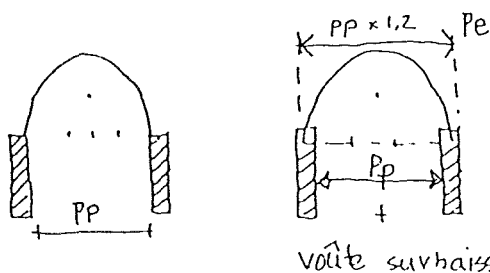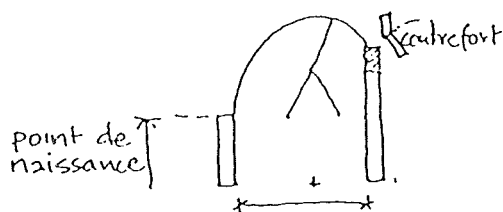

voûte surbaissée

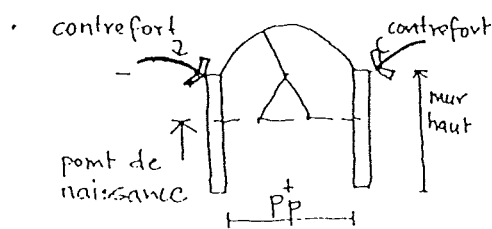

- Un toit excentré est un toit (une voûte, et parfois une coupole) dont le centre n'est plus au milieu de la pièce à couvrir. Le centre se situe quelques centimètres vers le côté *intérieur* de la pièce. **L'excentricité n'est jamais vers un mur extérieur d'un bâtiment, et la poussée exercée par la partie haute du toit doit toujours être reprise par un contrefort ou compensée par un toit adjacent.**

- Utiliser une voûte excentrée pour obtenir un **Hpn** bas sur le mur extérieur, car cela résistera mieux aux poussées latérales de la voûte. Sur le mur intérieur, profitez de la hauteur d'une voûte excentrée pour mettre des ouvertures et alcôves dans ce mur.

- Un toit surbaissé est un toit dont la portée est plus grande au niveau du point de naissance que la portée de la pièce à couvrir. **Un toit surbaissé doit toujours avoir un contrefort de chaque côté.**

- Utilisez un toit surbaissé au milieu d'un bâtiment, quand il y a toujours au moins une pièce de chaque côté. Le toit surbaissé permet de réduire la hauteur du toit et de placer des ouvertures dans les murs d'appui.





Choisir une portée effective **Pe**, toujours plus large que la portée de la pièce **Pp**.

Comme règle de base pour des toitures excentrées et surbaissées, choisir une valeur pour

$$Pe = 1,2 \times Pp.$$

Pour avoir **Pe**, plier **Pp** en cinq et ajouter une longueur de plus.

## Fiche 9.1 : La voûte – les étapes de sa construction

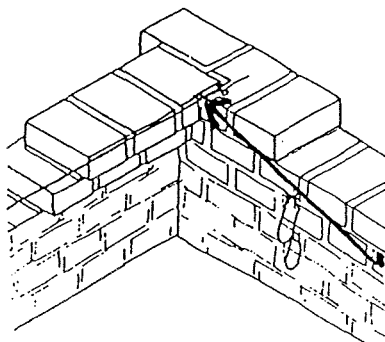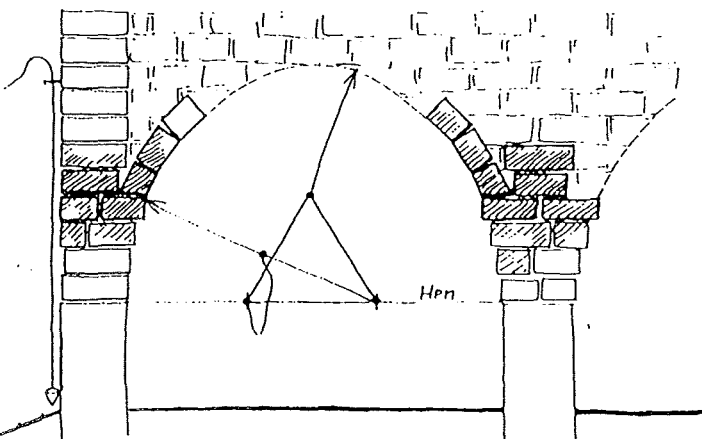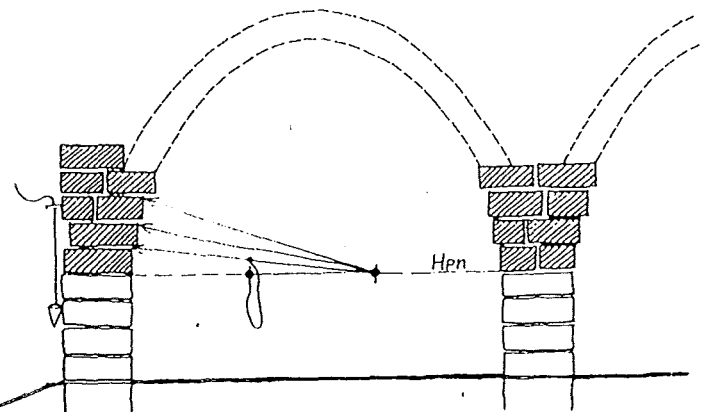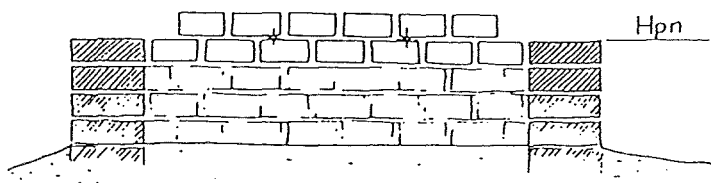

### Préparation

- Construire une structure de démonstration suivant le dessin ci-contre et fiche 9.3.
- Sur cette structure, effectuer les 9 étapes de démarrage de la voûte, de manière à laisser chaque étape visible.

### Explication

#### FP :

- Beaucoup de maçons débutants ont des difficultés pour démarrer la voûte et suivre ensuite un bon alignement des briques.
- Une modification importante est proposée dans la construction de la voûte pour faciliter le travail.
- Suivre les étapes suivantes pour faciliter la construction d'une voûte correcte.
- Monter la partie centrale des murs 'tableaux' une rangée plus haute par rapport au Hpn ;
- Mettre en place les points et les trois fils de fer pour tracer la voûte ;
- Suivant le tracé, monter les murs 'tableaux', et en même temps poser des rangées de grandes briques en boutisse sur les murs de support, de façon à ce qu'elles débordent du mur de la distance indiquée par les fils de fer. A cette fin, poser pour chaque rangée une ficelle guide tendue entre les deux murs 'tableaux', à l'endroit indiqué par le système de tracé de la voûte.
- Faites monter quatre ou cinq assises de briques sur les murs de côté, en décalant chacune un peu plus vers l'intérieur de la pièce.
- Vérifier que l'alignement de ces assises est parfait par rapport au tracé de la voûte.
- A partir de la troisième rangée, retrouvez l'aplomb extérieur, pour cela utiliser deux briques retaillées aux bonnes dimensions.
- Faites monter le reste du mur 'tableau', en laissant des escaliers en prévision pour le reste des murs de côté.
- Tracer la voûte sur les murs 'tableaux' ;
- A partir des murs de côté qui sont penchés vers l'intérieur, continuer la construction des voûtes avec des petites briques ;
- Monter en même temps le mur de côté.

**Pour les équipes, avec les fiches suivantes, faire suivre les étapes dans la construction de la voûte.**

## Fiche 9.2 : Tracé de la voûte

### Préparation

- murs disponibles pour démonstration et exercices;
- ficelle
- 3 pointes et fil de fer.
- 1 ensemble de fil de fer pour chaque équipe de maçons.







### Démonstration

FP:

Explication:

Le tracé de la voûte normale est très simple.

Il faut suivre les étapes suivantes:

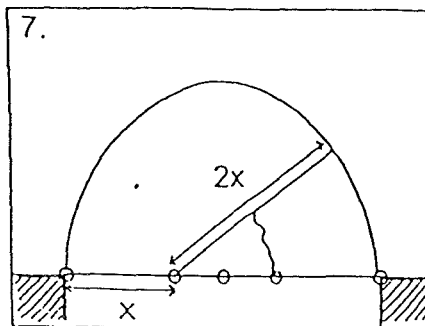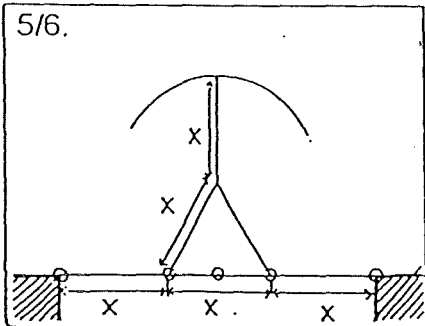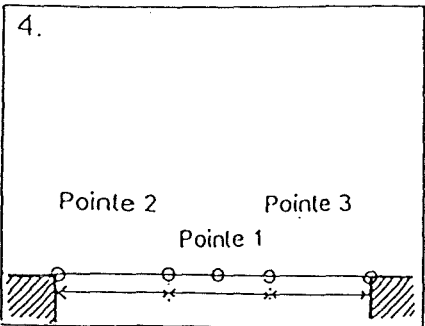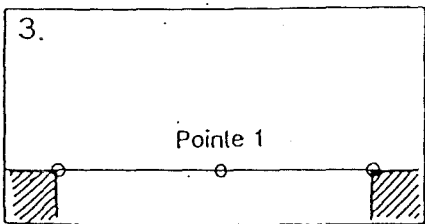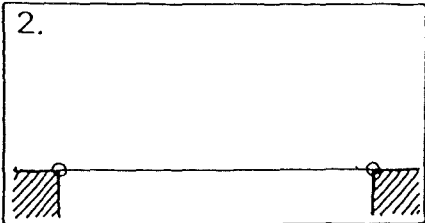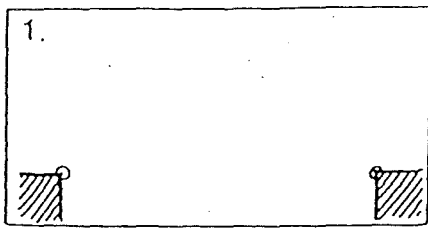

1. Fixez deux pointes, un de chaque côté de la voûte future au niveau du point de naissance;
2. Tirez une ficelle entre ces deux pointes et l'attachez aux deux pointes.
3. Avec une autre ficelle, mesurez la largeur de la voûte; ensuite, pliez cette ficelle en deux pour situer le centre de la voûte. Plantez-y la **pointe 1**.
4. Avec la ficelle, mesurez encore la largeur de la voûte. **Pliez cette ficelle en trois. Utilisez cette longueur pour mettre des deux points marquant un tiers de la largeur. Mettez-y les pointes 2 et 3.** Vérifiez qu'elles sont à distance égale du point central (pointe 1).
5. Fabriquez trois fils de fer, dont la longueur nœuds compris à chaque bout de chaque fil de fer est égale à un tiers de la portée de la voûte.
6. Attachez un fil de fer à chacune des pointes 2 et 3.
7. Tracez la voûte. Les fils de fer vont vous donner sa forme et sa hauteur.

### Démonstration

- faire la démonstration du tracé d'une voûte de 2,00m de portée (en se référant au diagramme);
- faire une deuxième démonstration avec une largeur (portée) différente

### Exercices

Guidés par les Chef d'équipe, **chaque stagiaire**:

- préparera les fils de fer et tracera une voûte ; faites le pour des portées différentes
- Répéter pour des largeurs différentes.

## Fiche 9.3 : Préparer les murs 'tableaux et de côté

Suite des exercices sur les structures de formation : un emplacement pour une voûte par équipe



### Préparations

Préparer un emplacement pour la construction de la voûte pour chaque équipe. Voir le plan.  
Monter les briques sur deux assises.






### Exercice

FP :

Expliquer cette étape dans la construction :

### Les équipes :

- Monter la partie centrale des 'murs tableaux' une rangée plus haute par rapport au Hpn ;
- Mettre en place les pointes et les trois fils de fer pour tracer la voûte ;
- Suivant le tracé, monter les murs 'tableaux', et en même temps poser des rangées de grandes briques en boutisse sur les murs de côté, de façon à ce qu'ils débordent vers l'intérieur du mur de la distance indiquée par les fils de fer.
- A cette fin, poser pour chaque rangée une ficelle guide tendue entre les deux murs 'tableaux', à l'endroit indiqué par le système de tracé de la voûte.
- Faites monter les assises de briques sur les murs de côté, chacune un peu plus vers l'intérieur de la pièce, à l'aide du fil de fer.
- Vérifier que l'alignement de ces assises est parfait par rapport au tracé de la voûte.
- Varier l'emplacement des joints entre les briques coupées
- Arrêter de monter les assises de grandes briques lorsque le débord par rapport à l'assise inférieure mesure 5 ou 6 cm.

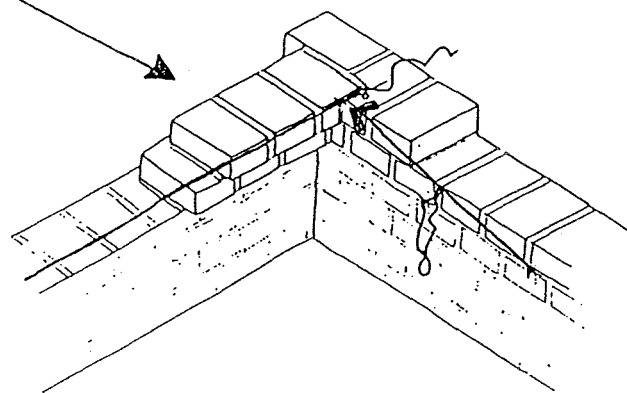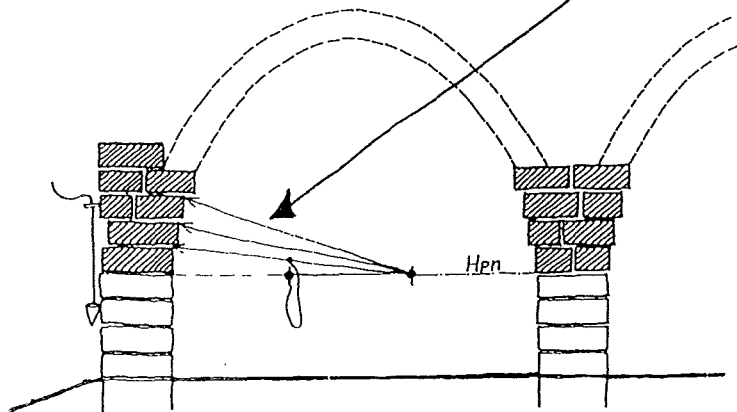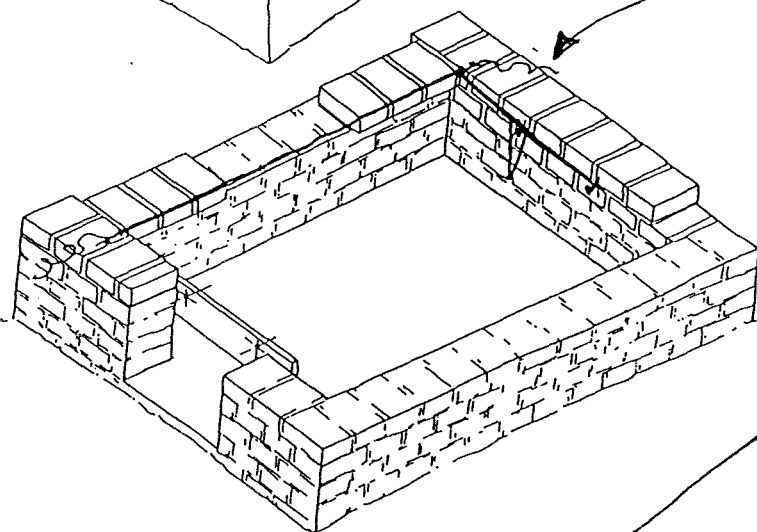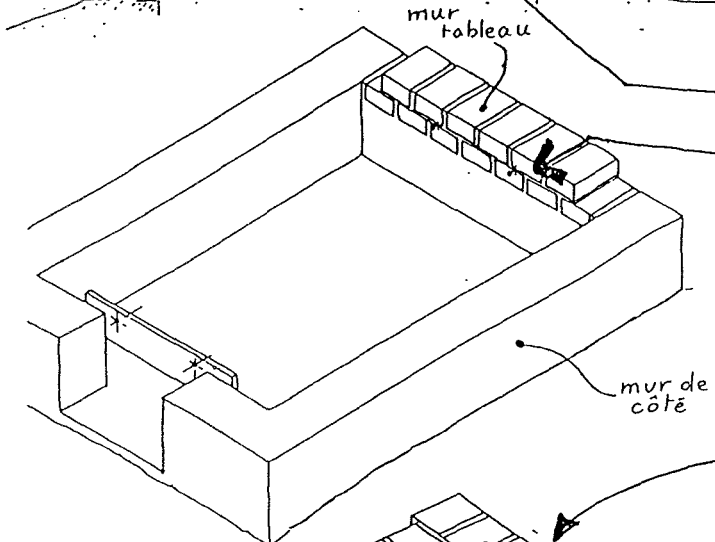


Dans le cas de deux voûtes opposées, faites monter des briques sur les murs de côté en débordement sur chaque face : voir le dessin

## Fiche 9.4 : Monter le mur 'tableau'

### Suite des exercices sur la voûte

#### Travail des équipes, suivant l'instruction du FP :


- Faites monter le reste du mur 'tableau', en laissant des escaliers en prévision pour le reste des murs de côté.
- Tracer la voûte.

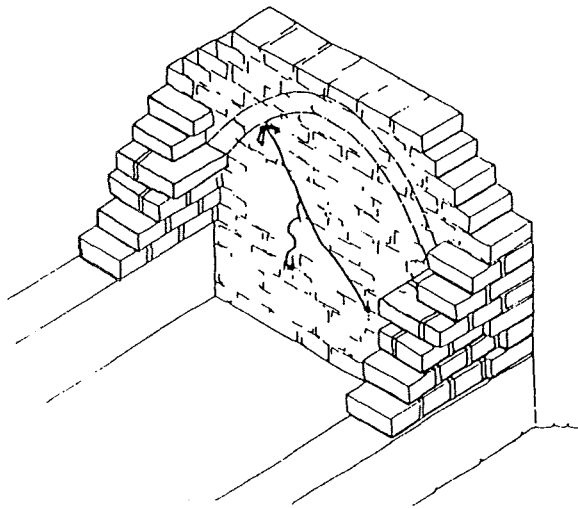

#### Répéter l'exercice pour s'assurer de la bonne compréhension des stagiaires

### Rappel des règles d'or

- Le débord ne doit pas dépasser 5 à 6cm par rapport à l'assise inférieure
- Décaler les joints verticaux
- Choisir de bonnes briques
- Le nombre d'assises dépend de la portée de la voûte
- Ne pas utiliser de morceaux trop petits

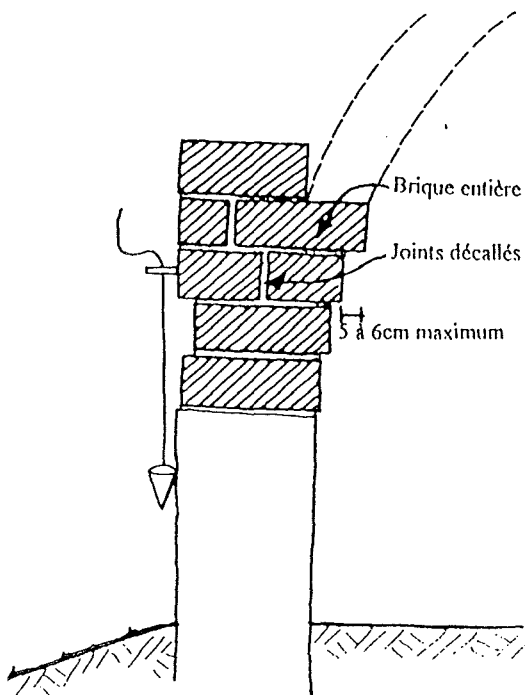

## Fiche 9.5 : Démarrage de la voûte normale

### Démonstration

FP fera une démonstration, le Chef d'équipe contrôlera le travail de chaque équipe.

**Notez:** la voûte est forte une fois construite, mais elle est fragile pendant sa construction, et peut tomber si l'on ne respecte pas les points clés ci-dessous:

### Points clés:

#### • Suivre le tracé de la voûte exactement ;

- pour chaque brique, le mortier doit déborder du joint quand on pose la brique; mettre des cales (cailloux) dans l'extérieur des joints
- **seule la face des briques qui touche le mur 'tableau' ainsi que celle qui touche le mur de côté devront être taillées**, tout autre découpage indique qu'elles ont été mal posées;
- toutes les briques d'une assise doivent être dans un même plan et avoir la même inclinaison, comme si la voûte avait été tranchée par un sabre.





Dès que trois briques de la première rangée sur chaque mur 'tableau' sont posées, vérifiez l'inclinaison, et posez la première ficelle guide.

#### Pour vérifier la forme de la voûte:

- s'éloigner de la voûte et la regarder de côté;
- vérifier que la voûte ne tend ni vers le haut ni vers le bas (comparer l'inclinaison des briques contre le mur 'tableau' à celle de la voûte réalisée par le FP); comparer contre les joints horizontaux du mur 'tableau' pour vérifier que les deux côtés de la voûte ont la même inclinaison :
- tendre une ficelle horizontalement entre les deux côtés de la voûte, en la tenant à l'extérieur de la voûte: si la ficelle ne touche pas toute la face des briques des 2 côtés de la voûte, c'est qu'elles n'ont pas la même inclinaison. Démolir la rangée et recommencer.
- éloignez-vous de la voûte et regardez-la de face pour contrôler l'horizontalité; posez les ficelles guides le plus tôt possible, et vérifiez l'alignement des briques.

#### Note:

En haut de la voûte, les arrêtes de chaque rangée doit arriver au même niveau; éviter que les rangées successives de la voûte ne montent progressivement plus haut.

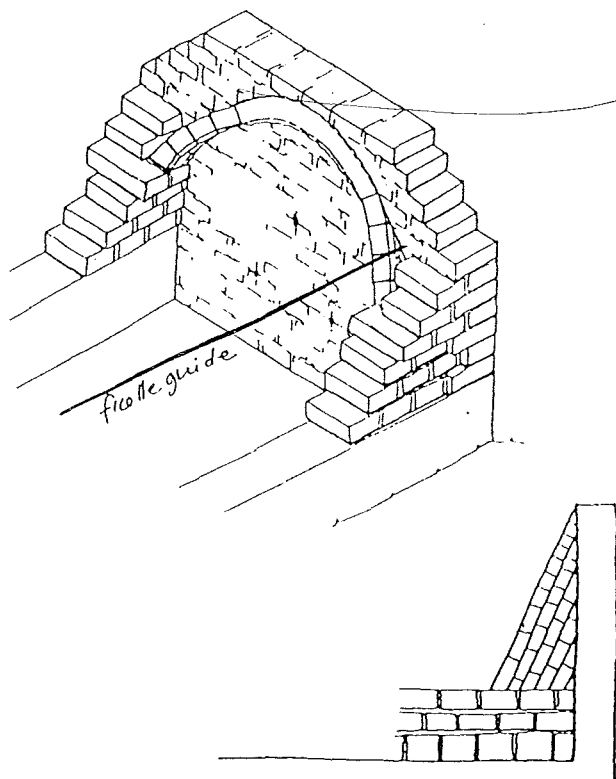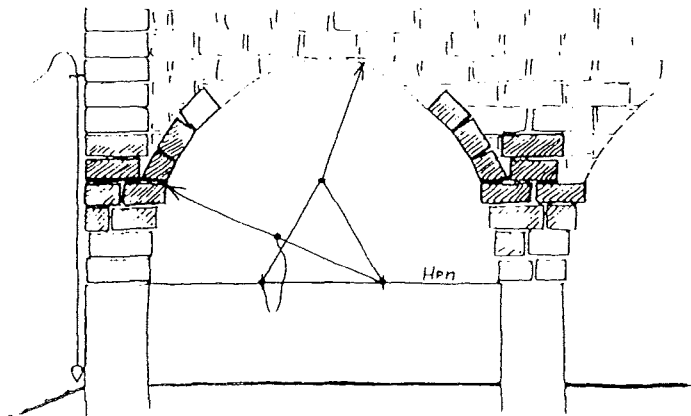

## Fiche 9.5 : Démarrage de la voûte normale

### Démonstration

FP fera une démonstration, le Chef d'équipe contrôlera le travail de chaque équipe.

**Notez: la voûte est forte une fois construite, mais elle est fragile pendant sa construction, et peut tomber si l'on ne respecte pas les points clés ci-dessous:**

### Points clés:

#### • Suivre le tracé de la voûte exactement ;

- pour chaque brique, le mortier doit déborder du joint quand on pose la brique; mettre des cales (cailloux) dans l'extérieur des joints
- **seule la face des briques qui touche le mur 'tableau' ainsi que celle qui touche le mur de côté devront être taillées**, tout autre découpage indique qu'elles ont été mal posées;
- toutes les briques d'une assise doivent être dans un même plan et avoir la même inclinaison, comme si la voûte avait été tranchée par un sabre.




Dès que trois briques de la première rangée sur chaque mur 'tableau' sont posées, vérifiez l'inclinaison, et posez la première ficelle guide.

#### Pour vérifier la forme de la voûte:

- s'éloigner de la voûte et la regarder de côté;
- vérifier que la voûte ne tend ni vers le haut ni vers le bas (comparer l'inclinaison des briques contre le mur 'tableau' à celle de la voûte réalisée par le FP); comparer contre les joints horizontaux du mur 'tableau' pour vérifier que les deux côtés de la voûte ont la même inclinaison :
- tendre une ficelle horizontalement entre les deux côtés de la voûte, en la tenant à l'extérieur de la voûte: si la ficelle ne touche pas toute la face des briques des 2 côtés de la voûte, c'est qu'elles n'ont pas la même inclinaison. Démolir la rangée et recommencer.
- éloignez-vous de la voûte et regardez-la de face pour contrôler l'horizontalité; posez les ficelles guides le plus tôt possible, et vérifiez l'alignement des briques.

#### Note:

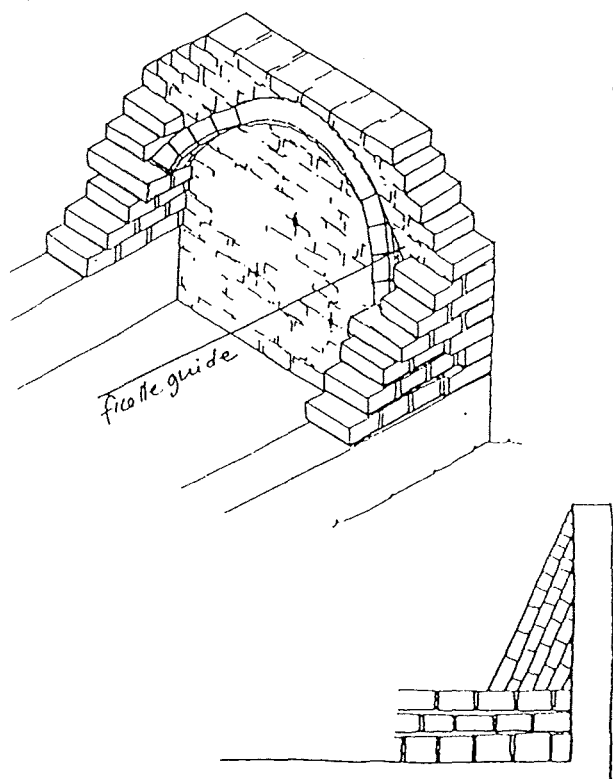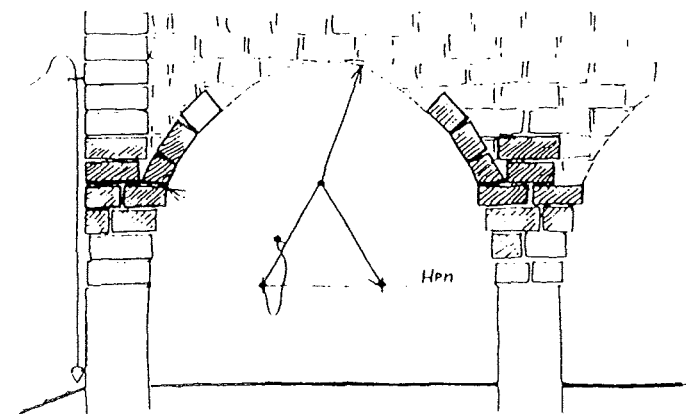


En haut de la voûte, les arrêtes de chaque rangée doit arriver au même niveau; éviter que les rangées successives de la voûte ne montent progressivement plus haut.



## Fiche 9.6 : Ficelles guides

Suite sur les voûtes

### Points clés

-  Dès que trois briques de la première rangée sur chaque mur 'tableau' sont posées, vérifiez l'angle, et posez la première ficelle guide. **N'attendez jamais d'avoir posé une rangée complète de briques.**
-  Faites monter en même temps le mur extérieur avec des briques alignées sur la façade extérieure (travail avec le fil à plomb).
-  Respectez toujours l'appareillage des briques dans le mur

### Démonstration et exercices




Démonstration par les Chefs d'équipes et exercices par les stagiaires.

#### Etape 1


- enfoncez une pointe dans chaque mur 'tableau', de manière à pouvoir attacher les ficelles guides horizontalement entre les murs 'tableaux' avec un écart de la largeur de deux doigts entre la ficelle et la voûte;
- chercher un bâton en bois de deux doigts d'épaisseur environ pour contrôler la distance entre la brique de la voûte et la ficelle guide;
- contrôler l'horizontalité de la voûte, en vérifiant que le bâton passe entre la brique et la ficelle, en touchant à peine les deux.
- Au fur et à mesure de l'avancement, ajouter des pointes le long de la ficelle guide pour la garder tendue.

N'oubliez pas de retendre les ficelles chaque matin, car elles se détendent pendant la nuit à cause de la fraîcheur et aussi régulièrement dans la journée.

- En même temps que vous construisez la voûte, faites monter l'extérieur du mur de côté, pour résister aux poussées latérales de la voûte.
- Dès que ce sera possible, le mur de côté devra retrouver la largeur et l'aplomb identiques à la base, soit une brique entière.

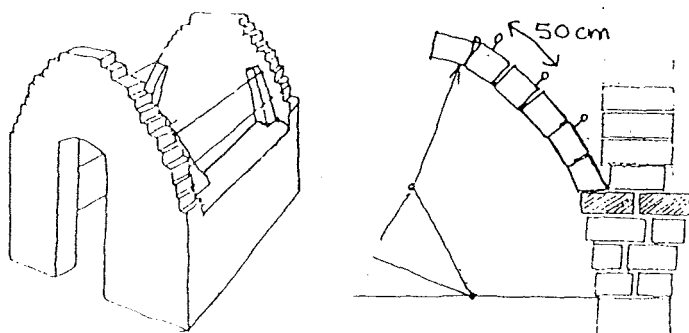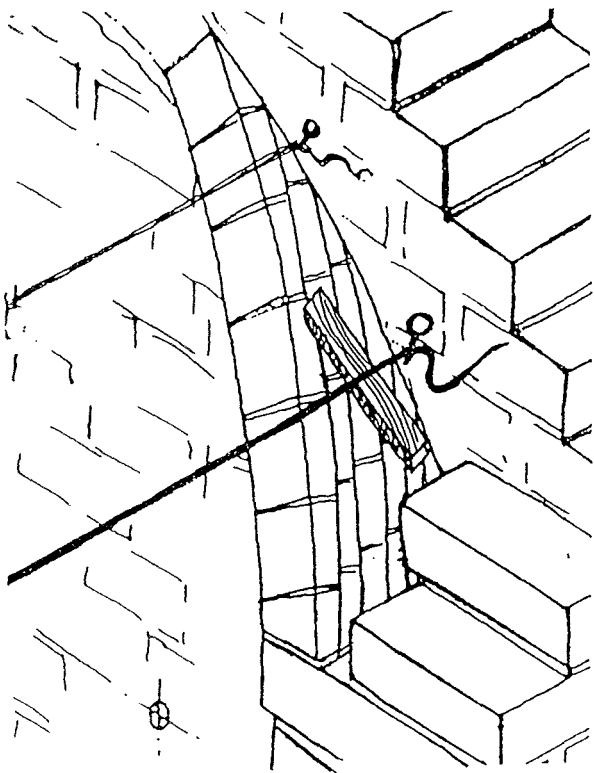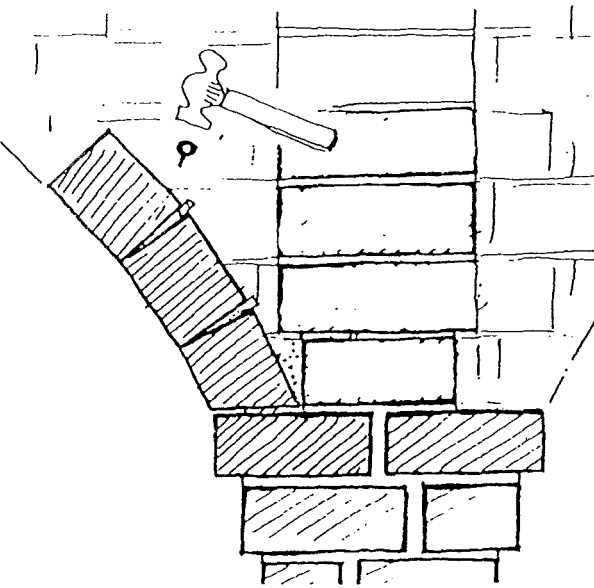

## Fiche 9.7 : Fermeture de la voûte



### Préparation

Une voûte presque fermée

### Explication et démonstration

FP




Démontrez que quand deux voûtes s'approchent au milieu, il est plus facile de fermer l'espace avec quelques rangées horizontales.

Suivre les illustrations.


Utilisez un bâton pour bien maintenir l'alignement des briques.

Cette fermeture peut vous donner des formes décoratives intéressantes à l'intérieur.


Faites monter les murs de support en même temps, et remblayer entre ce mur et les briques de voûte.



Une fois la voûte terminée, il faudra tailler les arrêtes des rangées décalées dans les murs de côté tout en suivant la forme de la voûte.

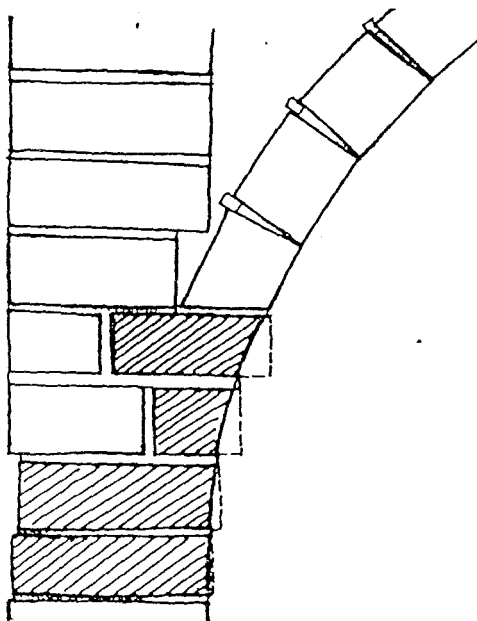

## Fiche 9.8 : Démarrage de la voûte excentrée

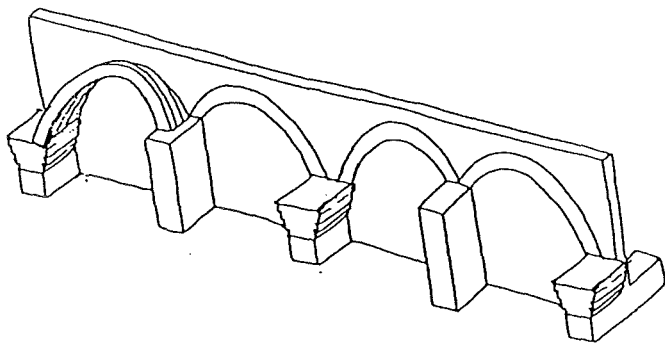





### Préparation

- SF04 (travées de la SF01 dont les murs latéraux sont rehaussés selon le dessin ci-contre) pour permettre la construction de voûtes excentrées;
- briques de toiture;
- mortier.

### Démonstration

#### FP:

- montrer une voûte excentrée, qui commence plus bas sur le mur extérieur par rapport au mur intérieur - voir croquis et montrer ceci sur l'exemple bâti;
- signaler qu'une voûte excentrée permet des économies dans la structure de certaines configurations de bâtiment;
- réaliser un exemple du tracé d'une voûte d'une portée de 4m sur deux murs distants de 3,00m: le centre de la voûte se situe vers le mur 'haut' - il n'est plus au milieu du mur 'tableau'.



### Exercices






#### Chaque équipe, guidée par son Chef d'équipe:

- positionnera et tracera une voûte excentrée avec des fils de fer fabriqués pour tracer une voûte de 4,00m sur des murs écartés de 3,00m;
- répétera cet exercice avec des fils de fer pour une voûte de 3,00m, ensuite il tracera une voûte excentrée sur les murets de SF04;
- sur SF04, les stagiaires construiront jusqu'aux deux premières rangées achevées de la voûte excentrée ;
- si ce travail est jugé acceptable, ils entreprendront le démarrage d'une autre voûte.

#### Chef d'équipe:

- attirer l'attention sur la différence de hauteur des deux côtés des voûtes;
- noter que la pratique du tracé est celle des voûtes normales;
- vérifier et faire recommencer si nécessaire.

## Fiche 9.9 : Tracé de la voûte surbaissée

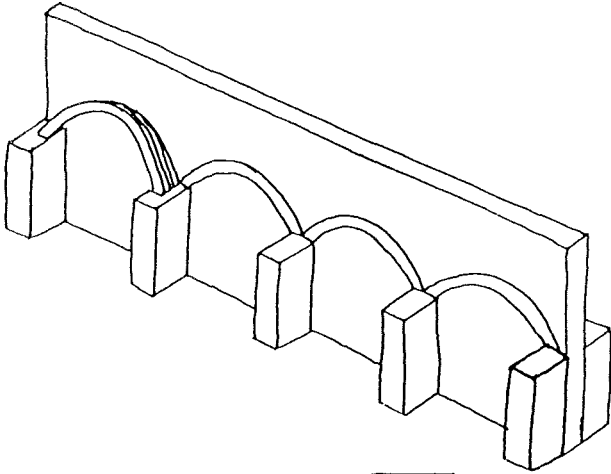

### Préparation

- disposer d'un mur en banco sur lequel vous pouvez tracer deux murs, trois mètres à part, et ensuite tracer une voûte surbaissée.

### Démonstration

#### FP:

- tracer contre le mur l'emplacement de deux murs verticaux.
- Ensuite, trouver et marquer le point central de la portée entre les deux murs.
- Mesurer la portée entre ces deux murs avec une ficelle ;
- Plier la ficelle en cinq, et ensuite, ajouter une longueur supplémentaire, pour faire un total de 6 longueurs. C'est la portée effective de la voûte surbaissée. Marquer cette longueur totale avec un nœud.

A partir du point central de la portée de la pièce, avec la ficelle toujours pliée en six, marquer les deux points ou fixer les pointes pour le tracé de la voûte surbaissée.

Préparer les fils de fer pour la voûte, avec des longueurs d'un tiers de la portée effective de la voûte.

Faire un essai pour voir à quelle hauteur la voûte va toucher les deux murs de côté.

Si besoin, sans changer la voûte, fait monter ou descendre la Hauteur Point de Naissance (Hpn).

Une fois la Hpn déterminée, tracer la voûte sur le mur tableau.

### Exercices

Chaque équipe, guidée par son Chef d'équipe :

- positionnera et tracera une voûte surbaissée

#### Chef d'équipe:

- noter que la pratique du tracé est celle des voûtes normales;
- vérifier et faire recommencer si nécessaire.

## Fiche 10.1: Formes de base de coupoles

### Préparation

- 3 hémisphères (des grandes boules coupées en deux) en terre sablonneuse humide;
- couteau.

### Démonstration

#### FP:

- utiliser les hémisphères pour démontrer que la forme de la coupole ne change pas, mais que c'est la position des murs qui change, et peut donner des effets différents:
1. Montrer une coupole ronde, comme sur une pièce ronde.
  2. Ensuite, couper une des hémisphères pour montrer la même coupole sur une base carrée
  3. et ensuite, couper une autre boule pour montrer la base rectangulaire;


- souligner que c'est la stabilité qui dicte la forme qui pourra être construite - **les poussées de la toiture doivent être reprises par les murs ou par un toit adjacent**;

- avec les boules de terre coupées, faire une démonstration d'assemblage de deux coupoles, et un assemblage de trois coupoles.




- avec la boule coupée pour faire une base rectangulaire, montrer que la partie de la coupole qui descend entre deux murs dans un coin s'appelle le pendentif. Il permet de construire des coupoles rondes sur des bases rectangulaires.

#### Quelques conseils:

- la forme ronde est bien résistante car les charges sont également réparties sur les murs; il n'y a pas de concentration de forces dans les coins;
- les coupoles sur base carrée poussent davantage vers les coins: il faut donc prêter une attention particulière à l'appareillage des coins;
- par mesure de sécurité éviter de couvrir avec coupoles les pièces rectangulaires très étroites et longues, sans que *les poussées soient reprises par un toit adjacent* ou que les murs latéraux soient très épais.

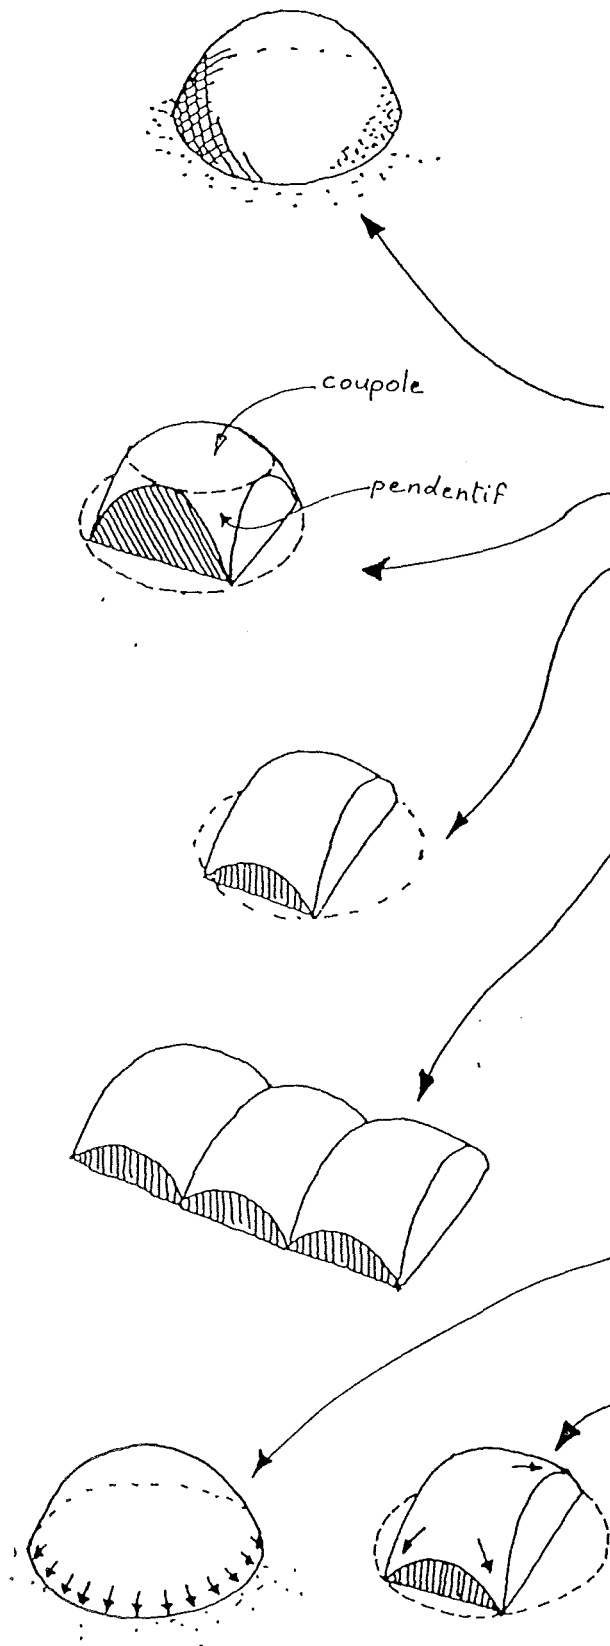

## Fiche 10.2 : Guide mobile



### Préparation

- Un guide mobile
- Le coin d'une pièce avec des rangées de petites briques posées à l'aide du guide mobile ; et le guide mobile en place.

### Explication

FP




Mettez vous à côté du guide mobile et de la structure de formation.

Montrer que le guide mobile sert à positionner exactement chaque brique dans la coupole.

- Le guide donne la position de la brique par rapport au centre du pièce ;
- Le guide donne l'angle d'élévation de chaque brique ;
- Le guide donne l'alignement de chaque brique.

Le guide mobile est prévu pour construire des coupoles d'une forme un peu pointue, car cette forme sert à mieux canaliser les forces dans le toit vers le sol.

Dans l'absence d'un guide mobile métallique, on peut construire des coupoles à forme hémisphérique à l'aide d'un fil de fer attaché à un poteau central, mais la forme de ces coupoles augmente les poussées latérales. Ici il n'y a pas de déplacement.

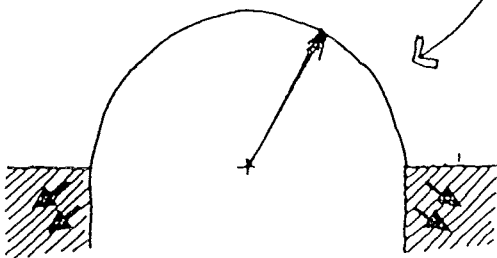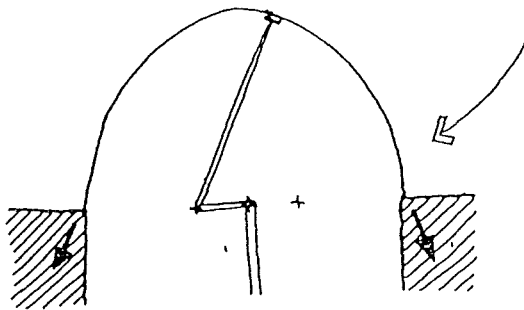


## Fiche 10.3 : Ajuster le guide mobile

### Préparation

Obligatoire :

- SF03 développée (4 assises), avec des piquets pour marquer les trois autres coins d'une 'pièce' imaginaire. Situer le guide au centre.

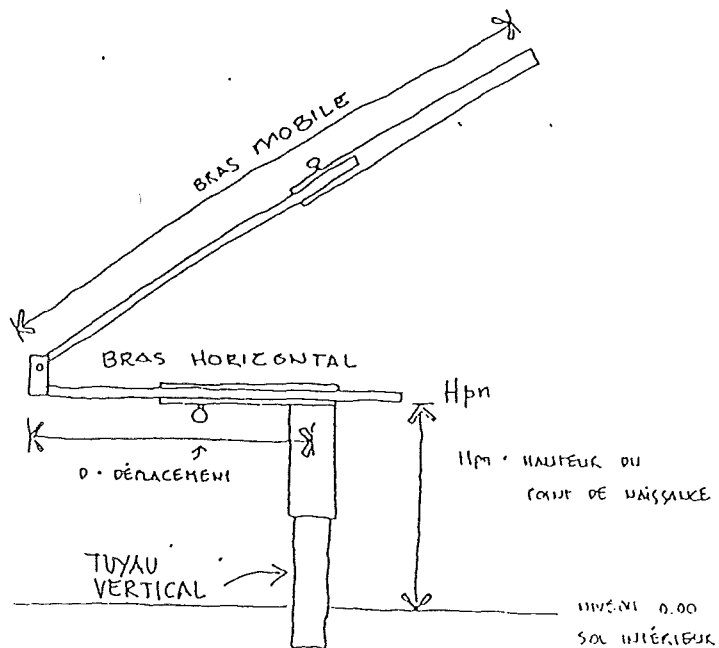


### Démonstration

FP:

montrer le guide mobile et expliquer:

- qu'il faut ajuster le tuyau vertical (H) pour le fixer au niveau d'un point de naissance (Hpn) voulu;
- qu'il faut ajuster **le bras horizontal** du guide mobile afin que **le déplacement (D)** soit égal à **1/3 de la distance entre le centre et le coin de la pièce** (soit la moitié de la diagonale de la pièce, qu'on appelle **la demi-diagonale**); ou 1/3 du rayon pour une pièce circulaire. Pour obtenir cette distance, mesurer du centre au coin avec un fil, et le plier en trois.
- une fois le déplacement ajusté, ensuite ajuster le **bras mobile** du guide mobile de façon à ce que, à l'horizontal, il atteigne le coin (pièce rectangulaire).

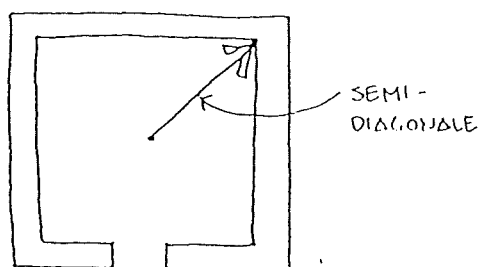

**Vérifier les ajustement :** le bout du bras devrait toucher chaque coin. S'il ne touche pas, c'est que le poteau soit n'est pas au centre, soit n'est pas vertical.

Pour une pièce circulaire, le bras atteindra le rayon du cercle.

### Exercice :

Les équipe : établir d'abord un rectangle 4 mètres sur 4 dont le coin en maçonnerie fait partie, les autres coins marqués par des piquets.

Situer le guide mobile au centre du rectangle, à l'aide des diagonales.



Ajuster la hauteur du poteau central :

Ajuster le bras horizontal avec son déplacement ;

Ajuster le bras mobile ;




Vérifier que les ajustements soient corrects.

Répéter pour une maîtrise parfaite.



## Fiche 10.4 : Construction et forme des murs sommiers

### Démonstration

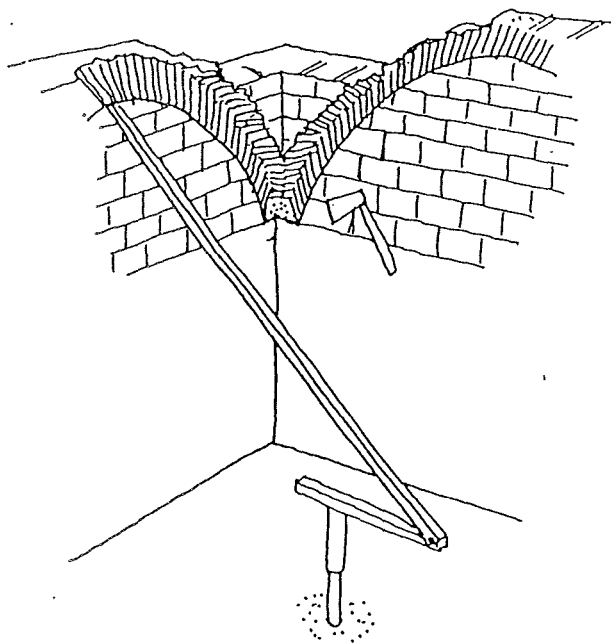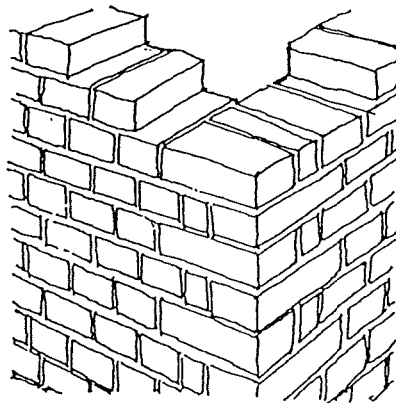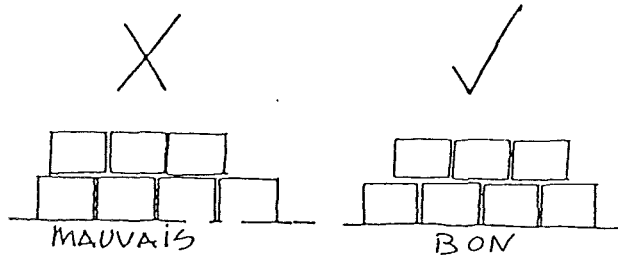

FP:

expliquer et montrer:

- L'assise de la coupole est taillée dans et sur les murs sommiers ;

Le guide mobile donnera le tracé des parties à tailler.

Avant de commencer, il faut faire monter les murs sommiers et les coins en maçonnerie normale.

- vu de l'extérieur, l'appareillage des briques dans le mur sommier doit toujours être parfait ;
- les murs dans les coins doivent être construits plus haut que le point de naissance, soit 8 à 10 rangées de briques
- ensuite l'emplacement pour les briques du pendentif sera taillé dans le coin du mur et sur le mur sommier.
- dans la partie haute du mur sommier, tailler la face intérieure à l'angle exact indiqué par le guide mobile.

*Le guide mobile sert à indiquer où tailler uniquement les briques qui vont recevoir le pendentif.*

*Une erreur fréquente est de poser les briques des murs en utilisant le guide mobile pour indiquer la position de chaque brique. Il en résulte un mauvais appareillage et des joints verticaux superposés dans les coins.*

### Exercice

- chaque équipe suit les fiches 10.5 à 10.8 sur la structure SF03.

Attention: Beaucoup de maçons font un mauvais appareillage des briques dans le mur sommier.

*Cette pratique est dangereuse. Il faut insister pour que les règles ci-dessus soient respectées.*

## Fiche 10.5: Monter l'extérieur des coins


### Préparation

- SF07
- Guide mobile en place

### Démonstration

#### FP:



- rappeler à tout le monde que le coin de la coupole doit être solide et bien appareillé;
- avant de commencer la construction du pendentif, il faut impérativement que le mur extérieur du pendentif soit construit au moins 8 à 10 rangées plus haut que le point de naissance de la coupole ; respecter l'appareillage des briques;

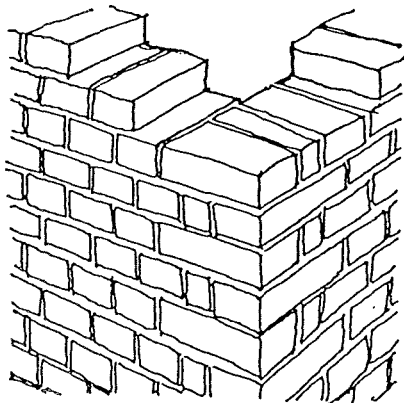

#### Les équipes, sous la supervision de leur Chef d'équipe:

- s'exerceront à la construction de l'extérieur d'un coin, comptant 8 à 10 rangées de briques au dessus du Hpn.

## Fiche 10.6 : Tailler l'appui des briques pour le pendentif

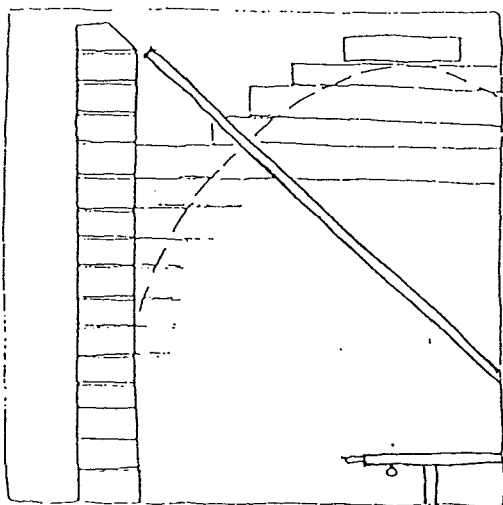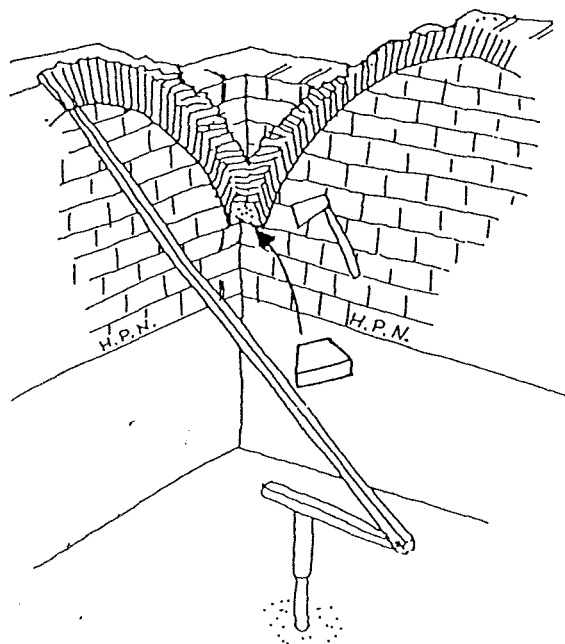

### Préparation

- un guide mobile et une hache par équipe;
- Les briques dans le coin sont montées sur une structure de démonstration, pour permettre au FP de faire une démonstration de la taille de l'assise du pendentif.


### Démonstration.

- le guide mobile détermine la forme des murs sommiers et les parties à tailler : avec le bout du guide mobile, tracer sur les deux murs sommiers, jusque dans le coin, la forme de l'assise du pendentif à construire.
- Noter que le pendentif doit démarrer par une brique entière quelques assises plus haut que le point de naissance, au niveau où l'écart entre les deux tracés est entre 15 et 20 cm.
- Ensuite, utiliser le guide pour donner l'angle d'élévation des briques ;
- Avec une hache, tailler dans les briques du coin l'espace pour poser la première brique du pendentif. Respecter l'angle.
- Ensuite, suivant le tracé du guide, tailler les murs sommiers pour recevoir les petites briques de coupole.

### Exercice :



Faites répéter ces étapes par chaque équipe, et surveiller avec beaucoup d'attention.

## Fiche 10.7 : Pose des briques de toit - pendentifs



### Préparation



- Maquette de base de la coupole pour la démonstration
  - **SFO3**, avec l'assise des briques du toit taillée dans les murs sommiers,
- Prévoir un coin par équipe;
- briques de murs et de toiture;
  - mortier.



### Démonstration

#### FP et ensuite Chef d'équipe:

- rappeler que le bras du guide vous donnent l'emplacement exact de chaque brique dans la coupole, c'est à dire l'angle de chaque brique (qui est alignée sur le bras) et la distance de chaque brique par rapport au milieu de la coupole;
  - Poser une première grande brique entre les deux murs sommiers, à l'aide du guide.
  - Ensuite poser les autres rangées avec des petites briques.
- 
- insister sur les points suivants relatifs à la pose des briques de toit:
    - le mortier doit déborder des joints quand on pose une brique;
    - les faces internes de briques adjacentes doivent se toucher;
    - les briques doivent être taillées de façon à ce que chaque cercle de briques soit horizontal.

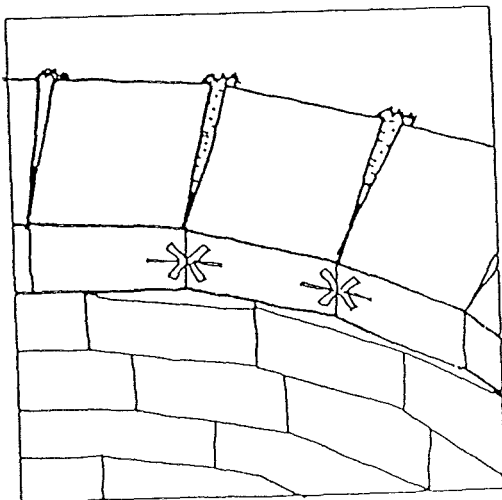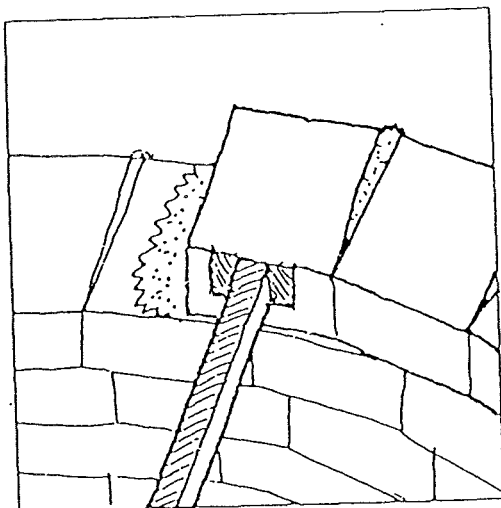

### Exercice

Chaque équipe assistée par son Chef d'équipe dispose d'un coin pour s'exercer sur la construction d'un pendentif.

## Fiche 10.8 : Remblayage derrière le pendentif

### Préparation :

Préparer un mélange humide de terre assez sableuse (avec le moins d'eau possible);

### Démonstration

FP

Expliquer que l'espace entre les briques du pendentif et les briques du coin du mur (derrière) doit être rempli avec un remblai compacté.


### Démontrer le Remblais

- utiliser un mélange humide de terre assez sableuse (avec le moins d'eau possible);
- compacter par plusieurs couches minces, de 5 centimètres d'épaisseur;
- compacter chaque couche avec une dame ou un pilon;
- prendre garde en damant de ne pas frapper trop fort au point de secouer les murs.

Le remblai doit être très dur quand il est sec, mais sans fissures.

Si le remblai s'enlève quand on le frotte, changer de terre pour un mélange plus ou moins sablonneux, selon le cas.

Voir Fiche 12.4



### Exercices

Démander à chaque équipe de remblayer derrière le pendentif. Contrôler le travail pendant son exécution, et ensuite le lendemain matin pour vérifier sa qualité.

## Fiche 10.9 : Monter les rangées dans la coupole

### Préparation

Si possible, trouver un exemple d'une coupole terminée, avec les rangées apparentes.  
Sinon, utiliser les dernières rangées dans un des pendentifs construits dans le stage

### Explication et démonstration

#### FP

Souligner les trois points déjà signalés relatifs à la pose des briques de toit:



- le mortier doit déborder des joints quand on pose une brique;
- les faces interne de briques adjacentes doivent se toucher;
- les briques doivent être taillées de façon à ce que les assises soient horizontales.

Montrer sur les exemples (coupole existante ou pendentifs) qu'une des difficultés dans la coupole est de garder l'alignement horizontal de chaque rangée circulaire de briques de la coupole.








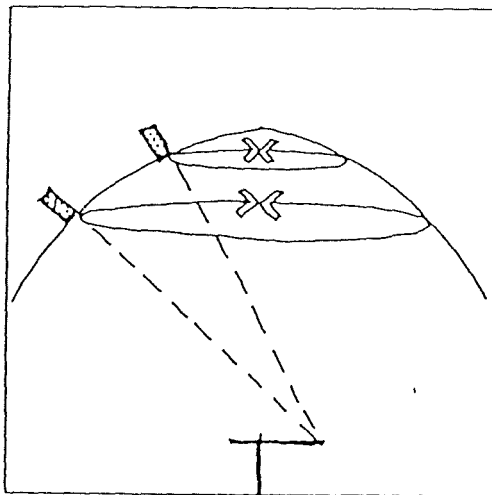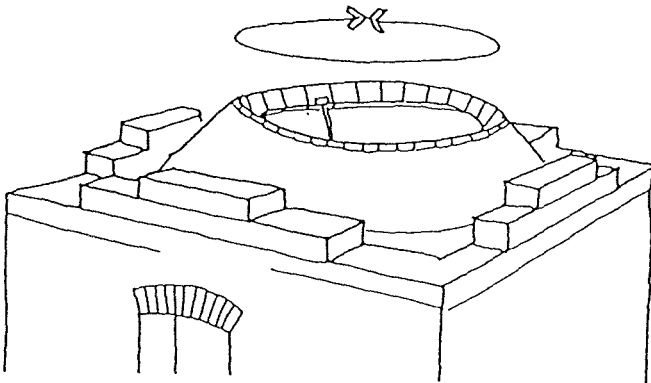










Il faut faire attention que les briques soient de dimensions uniforme.

### Exercices :

Surveiller la construction des coupoles par chaque équipe sur les vrais chantiers liés au stage.



# Fiche 11.1 : Le cahier de chantier : fonction et symboles

Date/jour =	
Activité/tâche =	
Heures M.O (manœuvres) =	
Heures maçons =	
Heures chef de chantier =	
Autres (personnes) =	
No. de grandes briques =	
No. de petites briques =	
Chargements de terre/banco =	
Gravier =	
Eau =	
Fumier =	
Sable =	
Ciment =	
Matériaux divers =	
Description (des matériaux divers) =	?
Menuiserie =	
Transport =	
Imprévus =	

## Préparation

Une fiche du cahier de chantier à remplir:

- fiches où sont inscrites les tâches accomplies, les matériaux et la main d'œuvre consommés chaque jour, ceci par tâches réalisées.

## Démonstration

FP:

- Expliquer : que le cahier de chantier sert à contrôler l'utilisation des matériaux et des manœuvres sur un chantier. Ces informations vous donneront de meilleures bases sur lesquelles on peut établir les devis pour la construction sans bois à l'avenir.
- Expliquer : qu'ils peuvent copier la fiche dans leur cahier.
- Expliquer que sur la fiche du cahier de chantier, on utilise des symboles pour identifier les différents colonnes ;
- Expliquer qu'il faut noter les tarifs.... en F Cfa et les volumes ou unités, par exemple 'brouette' etc.

Exercice :

Demander aux participants de nommer les 'symboles'.

---

## **Fiche 11.2 : Le cahier de chantier**

### **Préparation**

- fiches du cahier de chantier, dont des copies non remplies et une copie remplie

### **Démonstration**

#### **FP:**

- montrer comment remplir le cahier de chantier
- à l'aide d'exemples, préparer avec chaque équipe un cahier de chantier qui servira pour le suivi des chantiers.

### **Pratique pour les maçons:**

- A la fin de chaque jour, compter le nombre de briques posées, le nombre de charrettes de banco ou sable, etc. utilisés.
- Il est important de vérifier le volume de matériaux transporté par une charrette, exemple, en nombre de brouettes remplies par une charrette.

CAHIER DE CHANTIER: - (client) ANA da TIKO (localité) Niamal (bâtiment) maïsa






Date / jour	Activité/tâche	Heures M.O.	Heures maçons	Heures chef de chantier	Autres	Dimensions		Unité?		Unité?		Unité?		Unité?		Unité?		Description	Transport		Description	
						N° Grandes briques	N° Petites briques	Terre Banco	Gravier	Eau	Fumier	Sable	Ciment	Matériaux divers	Menuiserie	Menuiserie	Imprévu					
5	Nettoyage du sol	32	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Implantation	32	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Fondation	32	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Prise de niveau	32	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	beton de proème lè	32	16	8	-	-	-	-	6	1	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	beton pour semelle	32	16	8	-	-	-	-	7	1/1	-	6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Beton	32	16	8	-	-	-	-	4	2	-	14	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Beton	32	16	8	-	-	-	-	4	2	-	17	15,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Beton	32	16	8	-	-	-	-	3	2	-	10	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Beton	32	16	8	-	-	-	-	6	3	-	12	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Chainage bas	32	16	8	-	-	-	-	6	3	-	12	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Mur	40	20	11	-	332	-	5	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Mur	40	20	11	-	307	-	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Mur	40	20	11	-	218	-	6	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Mur	40	20	11	-	343	-	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Mur	40	20	11	-	386	-	5	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Mur	40	20	11	-	206	-	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Mur	40	20	11	-	387	-	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Mur	40	20	11	-	387	-	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Mur	32	16	8	-	503	-	6	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Mur	32	16	8	-	201	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Mur	32	16	8	-	377	153	6	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Mur + ARCS	40	20	11	-	102	287	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Mur + ars	40	20	11	-	4	612	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Toiture	40	20	11	-	4	799	6	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Toiture + remblai	40	20	11	-	4	799	6	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Mur	40	20	11	-	188	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Mur	40	20	11	-	188	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Toiture	40	20	11	-	-	1080	6	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Toiture	40	20	11	-	-	145	6,5	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Toiture + remblai	40	20	11	-	-	201	8	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Mur + 2e couche	40	20	11	-	258	792	6	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Remblai	40	20	11	-	-	-	3	1	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Portes + Fenêtres	40	20	11	-	-	-	-	-	-	-	8	2	-	-	-	-	-	-	2 portes 4 Fenêtres	1	-
Totaux (à rapporter)																						

1136 276 4169 7339 92,739 78,5 59 245





## Fiche 12.1 : Protection des toitures - présentation

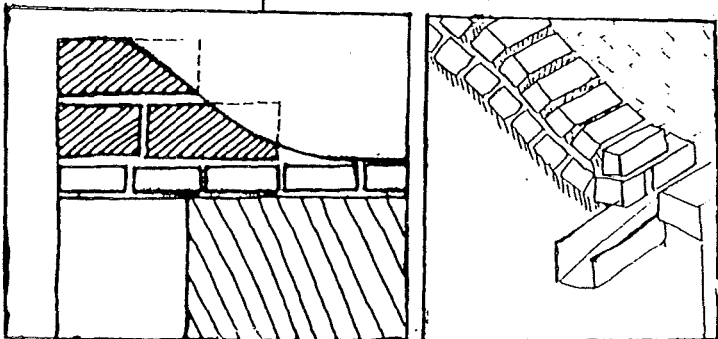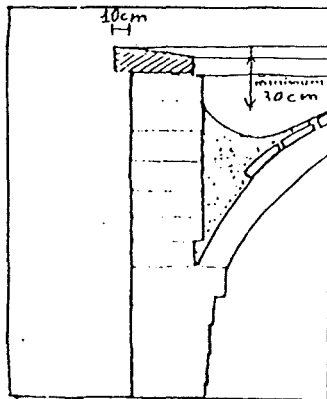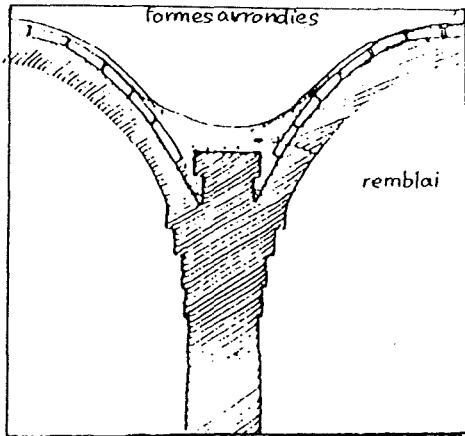

### Préparation

- SFO6 aménagée avec la vallée entre des deux voûtes remblayée, la deuxième couche et la gargouille en place;
- seau d'eau; eau;
- exemple de bonne gargouille en métal
- exemple de mauvaise gargouille en tube PVC;
- matériaux pour boucher le tube (torchons, bouteille...)

### FP:

- expliquer devant SF06 que:
  - **les toitures plates** absorbent souvent l'eau, deviennent lourdes et risquent de s'effondrer;
  - ce n'est pas le cas avec **les voûtes et coupes** si l'on respecte les règles de base.

### Points clés:




- les eaux de pluie doivent s'écouler rapidement pour éviter l'infiltration;
- **un écoulement trop rapide creuse et érode les vallées;**
- **un écoulement trop lent provoque des blocages et forme des flaques;**
- ajuster la pente en ajoutant ou enlevant du remblai;
- couvrir le toit par une **deuxième couche** de briques posées à plat sur le toit; c'est une protection importante contre l'infiltration
- **au bord du toit, les acrotères sur des murs de 40 cm doivent être montés assez hauts pour contenir le remblai;**
- **il faut aussi poser les briques de ceinture à chaque bout d'une voûte;**
- les acrotères sont de plus des éléments décoratifs;
- les gargouilles longues et ouvertes sont à placer de façon à ne jamais empêcher l'écoulement de l'eau;
- ne pas utiliser des tubes et des tuyaux en PVC, qui se bloquent;
- essayer de situer les gargouilles sur les façades non exposées aux vents de pluies.

### Démonstration

#### FP:

- verser un seau d'eau sur le toit. Regarder comment l'eau s'écoule.

## Fiche 12.2 : Deuxième couche; montage des acrotères

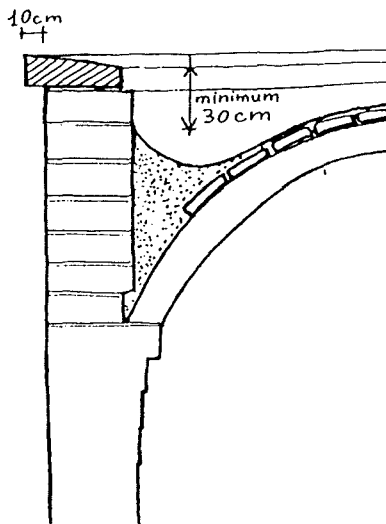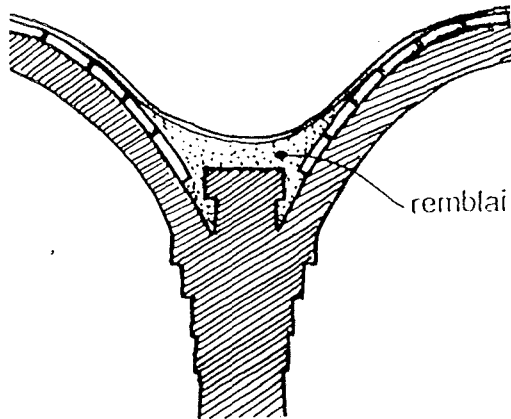

### Préparation

- SFO4 aménagée avec les vallées remblayées;
- des briques de toiture et du mortier;
- matériaux de remblayage.

### Démonstration

FP:

#### Deuxième couche

- la deuxième couche de briques de toit donne une protection importante contre des infiltrations;
- la deuxième couche est posée avant le remblayage;
- les briques sont posées à plat sur un lit de mortier;
- bien remplir les joints entre les briques avec du mortier.

#### Acrotères

- au bords du toit, les acrotères doivent être montés assez hauts pour contenir le remblai;
- laisser l'ouverture pour placer la gargouille;
- la dernière assise de l'acrotère ne doit pas dépasser du mur de plus de 10 cm; il est même mieux d'éviter que cette assise dépasse le mur;
- cette dernière assise doit être inclinée vers l'intérieur - l'eau sur l'acrotère coulera aussi vers la vallée;
- les acrotères sont aussi des éléments décoratifs.


#### Finition du remblai

- une fois la deuxième couche terminée et l'acrotère terminé, remettre du remblai pour retrouver une surface lisse sur laquelle l'eau coulera vers les gargouilles.

Stagiaires, par équipe avec leur Chef d'équipe:

- répéter jusqu'à perfectionnement.

## Fiche 12.3 : Ceinture entre les murs pignons et une voûte


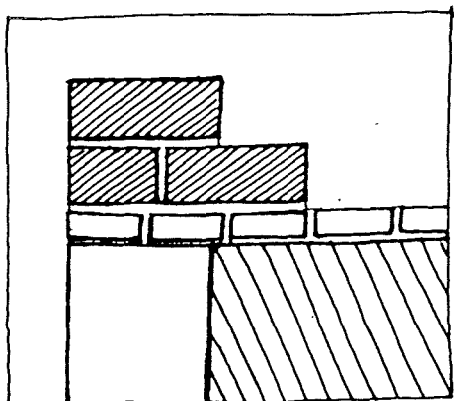


### Préparation



- Une exemple des deux couches de briques qui sont posées sur le mur pignon, pour couvrir le joint entre la voûte et le mur pignon.

### Explication et démonstration

- Expliquez qu'il est important de couvrir le joint entre le mur pignon et la voûte, qui sinon peut laisser pénétrer de l'eau. On couvre avec au moins deux couches de briques.
- Ces briques peuvent être taillées après pour donner une forme plus arrondies.

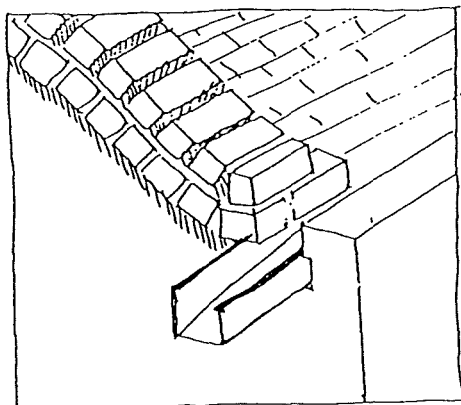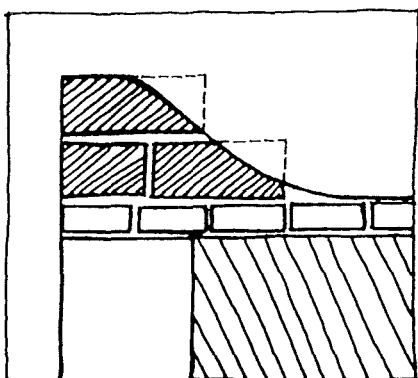

## Fiche 12.4 : Remblais

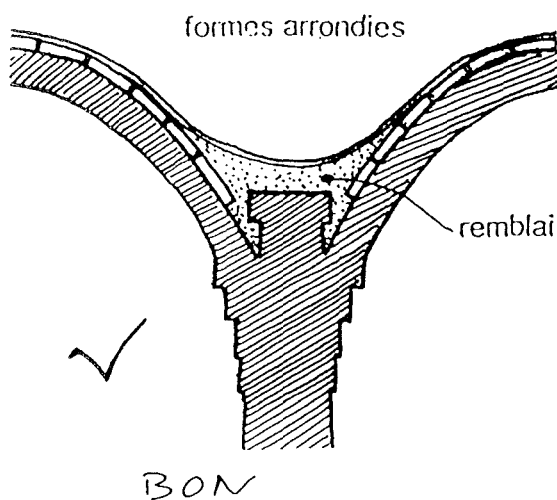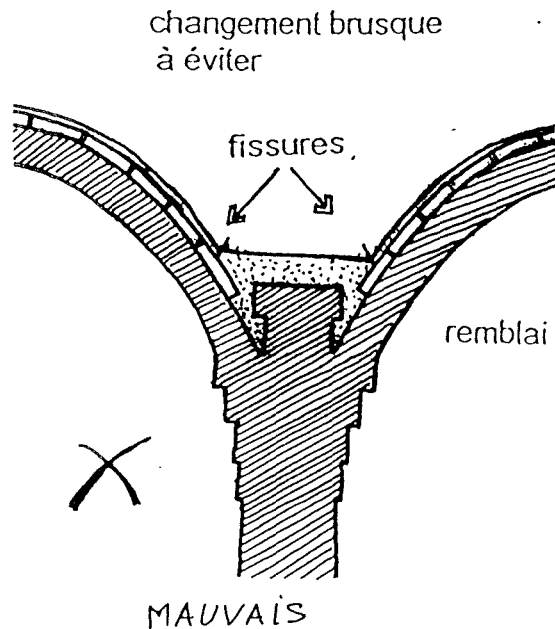

### Préparation

- SFO4 avec voûtes normales construites avec 9 assises achevées;
- matériaux de remblayage;
- dames.

### Démonstration

#### FP:

- utiliser un mélange humide d'argile et un peu de sable, (mettez le minimum d'eau);
- compacter par plusieurs couches minces épaisses de 5 centimètres.
- compacter chaque couche avec une dame ou un pilon; attention de ne pas damer trop fort.
- arrondir toutes les formes pour éviter des changements brusques entre les épaisseurs différentes d'un toit mince et d'un remblai épais; **le remblai doit créer des courbes lisses et peu raides.**

#### Points clés:

- un mélange contenant trop d'argile et/ou trop d'eau se fissurera en séchant;
- un mélange contenant trop de sable et pas assez d'argile se transformera en sable si on le frotte;
- un mélange correct de sable, d'argile et d'eau ne se fissurera pas et sera très résistant (les maçons sont familiers avec ces dosages, grâce à leur expérience d'enduits intérieurs en terre).


**Ne jamais utiliser des bouts de maçonnerie cassée pour le remblai:** ils permettraient à l'eau de pénétrer dans les toits.

**Ne jamais utiliser de ciment pour le remblayage:** il se fissurerait et laisserait pénétrer l'eau.

#### Test:

Le remblai doit être très dur quand il est sec. Grattez, et si le remblai ne résiste pas, changez la terre.

## Fiche 12.5 : Choix et pose des gargouilles

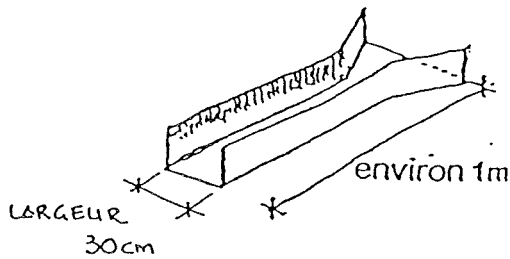

### Préparation

- SF04, aménagée avec remblai et deuxième couche dans les vallées
- gargouilles pour chaque équipe selon modèle indiqué ci-contre;
- mortier;
- grandes briques.

### Explication


#### FP:

- les gargouilles seront placées de façon à ne jamais empêcher l'écoulement de l'eau;
- des gargouilles larges, longues et ouvertes sont à utiliser;
- éviter des tubes et des tuyaux en PVC, qui se bloquent;
- essayer de situer les gargouilles sur les façades non exposées aux vents de pluies.

### Démonstration

#### FP:

1. prévoir l'espace dans l'acrotère pour la gargouille;
2. dégager le remblai pour faire de la place pour la cuvette de la gargouille;
3. poser la gargouille dans un lit de ciment, si possible;
4. poser la gargouille de façon à ce que le remblai, une fois remis, permette à l'eau de couler sur la cuvette; le remblai doit passer au-dessus du ciment;
5. poser au moins encore une rangée de briques sur l'acrotère, et utiliser ces briques pour caler la gargouille;

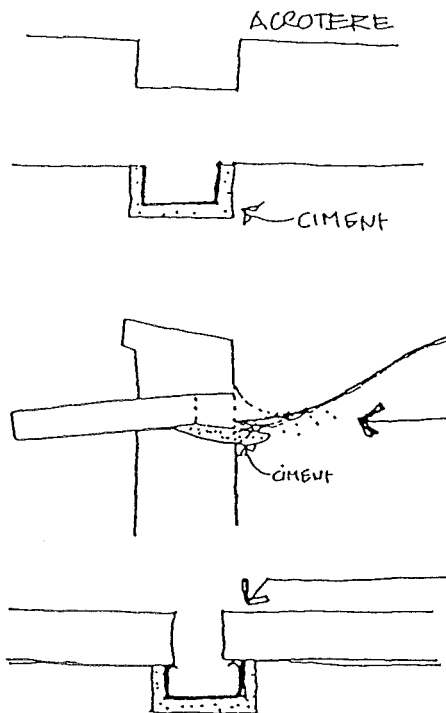

#### Stagiaires, par équipe avec leur Chef d'équipe:

- répéter jusqu'à perfectionnement.

## Fiche 12.6 : Voûtes et coupôles secondaires


### Préparation

- SF05 pour la démonstration
- SF06 pour la pratique
- briques de toiture et mortier

### Démonstration

FP:

- expliquer le concept des voûtes et des coupôles secondaires -
  - elles permettent de réduire la masse de remblai
  - elles rendent possible la construction de toitures plates.

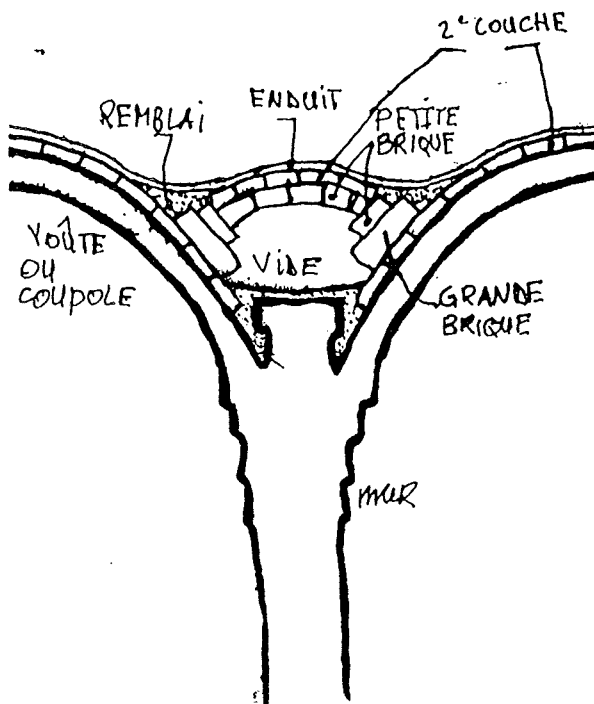

#### **Au-dessus des voûtes:**

- les murs porteurs des voûtes ou des coupôles secondaires sont construits dans les vallées entre les voûtes principales;
- les voûtes secondaires sont des voûtes surbaissées, leur point de naissance est situé sur les murs porteurs;
- elles sont construites sans guide, leur forme est contrôlée à l'œil;
- la courbe doit être régulière, pas trop plate, et ne doit pas dépasser la hauteur des voûtes principales.

#### **Au-dessus de coupôles:**

- on peut construire des voûtes ou des coupôles secondaires pour combler l'espace entre coupôles ou entre coupôles et acrotères;
- pour guider la construction des coupôles secondaires, utiliser un fil de fer guide ancré le plus bas possible, au point central sous la coupole secondaire.

FP:

montrer à l'aide de la SF05 comment placer le fil de fer guide pour la coupole secondaire et comment commencer la construction.

## Fiche 13.1 : Choix des enduits

### Préparation

- recueillir des échantillons d'enduits.

### Démonstration

#### FP:


- discussion menant à un choix d'enduit;
- souligner que beaucoup d'enduits traditionnels ont été très durables et ont permis d'importantes décorations de bâtiments, mais au cours des dernières années ces techniques ont été abandonnées car elles demandent beaucoup de travail;
- pour protéger des bâtiments de terre, des **enduits de terre** peuvent être utilisés dans presque tous les cas;
- éviter d'utiliser un autre type d'enduit sauf si il existe des exemples locaux qui ont réussi: par exemple, des enduits à base d'huile ou de bitume peuvent être utilisés mais pas avant d'avoir observé l'état de cet enduit sur un petit toit après une année d'exposition aux intempéries;
- attention aux fissures, elles permettent à l'eau d'entrer mais pas à la terre de sécher;
- **les enduits stabilisés au ciment ne devraient jamais être utilisés pour les toitures. L'enduit au ciment fera des petites fissures, qui laisseront l'eau s'infiltrer, et l'humidité restera sous l'enduit, ce qui pourra causer de sérieux dégâts;**
- les enduits en semi-dur (ciment sur grillage) peuvent être utilisés, si les moyens sont disponibles, **sur des murs** où il n'y a pas de problèmes d'infiltration: ce type d'enduit semi-dur peut être utile pour protéger les murs exposés aux pluies dominantes;
- Demander au client dès le début d'un chantier les matériaux pour préparer l'enduit.

#### Chef d'équipe/stagiaires

- discuter en détail de ce sujet, revoir tous les points ci-dessus.
- demandez aux stagiaires de proposer des enduits qu'ils connaissent et d'expliquer (1) pourquoi c'est un bon enduit, et (2) comment on prépare l'enduit.

## Fiche 13.2 : Application des enduits

LE CRÉPISSEMENT  
DOIT DESCENDRE  
SOUS LE NIVEAU  
DU REMBLAI

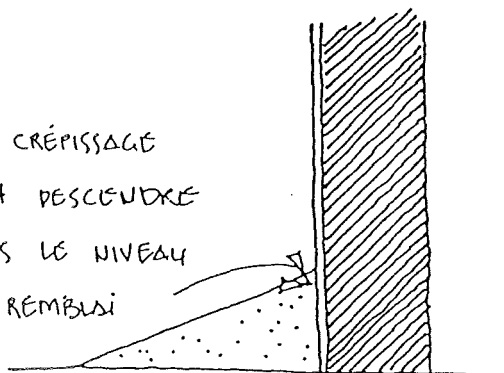

### Préparation

- Préparer des exemples d'enduits différents à base de terre. Préparer, sur un mur, un échantillon de chacun de ces enduits.
- Préparer des enduits humide, prêts à appliquer.
- Prévoir des échantillons des produits qu'on peut ajouter dans l'enduit, comme des gousses d'acacia.

### Démonstration

#### FP

- Souligner que les enduits doivent être préparés plusieurs jours à l'avance, et qu'il faut les laisser les ingrédients tremper dans l'eau pour bien les mélanger.
- Montrer l'application des enduits sur le mur en couches minces ;
- L'enduit au pied du mur doit être couvert par le remblai extérieur.

### Exercice :

#### Equipes :

- Préparation des enduits différents par les équipes ;
- Application d'un enduit déjà préparé.


## Fiche 13.3 : Revêtement semi-dur

Un revêtement semi-dur peut être appliqué sur les façades exposées aux intempéries (eaux et vents) ou sur l'ensemble des murs sur demande du client. Cet enduit doit être appliqué en respectant les exigences suivantes:

**Mortier:** utiliser un mortier de ciment dosé à 300 ou 350kg/m<sup>3</sup> (c'est à dire de 2,5 à 3 brouettes de sable pour 1 sac de ciment).

**Garder l'humidité:** pendant trois jours, jeter de l'eau contre le revêtement, pour garder le ciment humide et assurer un bon durcissement.

**Grillage:** Toujours fixer au mur un grillage ou du fil de fer à l'aide d'un grand nombre de pointes (une pointe par brique).

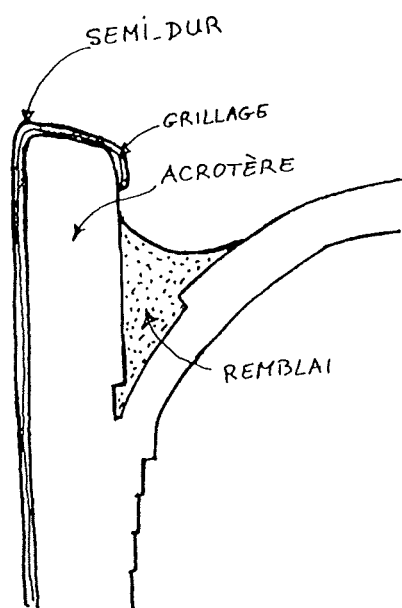

### Appliquer le mortier de ciment :

- Fixez d'abord le grillage en s'assurant qu'environ 1cm sépare le grillage de la surface du mur (utiliser des cales), faire particulièrement attention pour les coins que le grillage ne soit pas serré contre le mur. L'arrondissement des coins (à l'intérieur et à l'extérieur) a des avantages pratiques et esthétiques: l'enduit est moins susceptible d'être endommagé par les usagers et dure plus longtemps.
- Appliquer une couche de ciment, qui doit passer à travers du grillage, de manière à enrober le grillage de ciment, avec une épaisseur d'environ 2 cm.
- Sur une grande surface, prévoir des joints verticaux tous les 3 mètres.
- Talocher le ciment, et si besoin, appliquer une couche de finition ou une finition à la tyrolienne.
- les couches d'enduit doivent couvrir toute la surface du mur, jusqu'en dessous du niveau du remblai au pied du mur.
- arroser le ciment en prenant soin de ne pas humidifier le banco du mur. Cet enduit en ciment nécessite de l'humidité, mais s'il est trop humide, le mur de banco se dilatera...et décollera le ciment du mur. Pensez à travailler sur les murs au moment de la journée où ils ne sont pas exposés au soleil.
- après l'application de l'enduit faire un remblai qui couvrira le joint inférieur du ciment pour éviter l'érosion.

Sur l'acrotère, continuez le grillage et le ciment jusqu'au côté intérieur de l'acrotère.

Note : il ne faut jamais faire d'enduit en ciment sur le toit.

Note : grillage et fil de fer ne sont pas nécessaires pour les murs intérieurs

## Fiche 13.4 : Evacuation de l'eau autour des bâtiments


### Préparation

- matériaux de remblayage disponibles;
- dames;
- SF03.

### Démonstration

#### FP:


- l'eau ne doit pas s'accumuler autour des bâtiments, pour éviter l'infiltration et la remontée de l'eau dans les murs;
- remblayer et compacter le sol en couches de 5cm autour du bâtiment pour assurer une bonne évacuation de l'eau;
- remblayer en profondeur contre les fondations
- **ne jamais utiliser des briques pour faire cette protection, elles peuvent au contraire retenir l'eau.**








minimum 1 m pour  
protéger contre l'érosion

### Exercice

- préparer des exemples de remblayage contre les structures SF03.

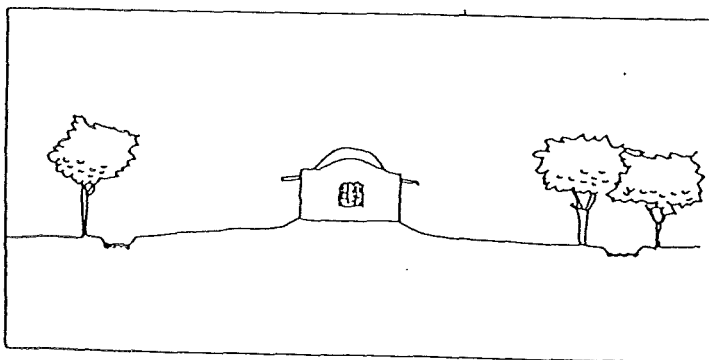

## Fiche 13.5 : Pose des menuiseries

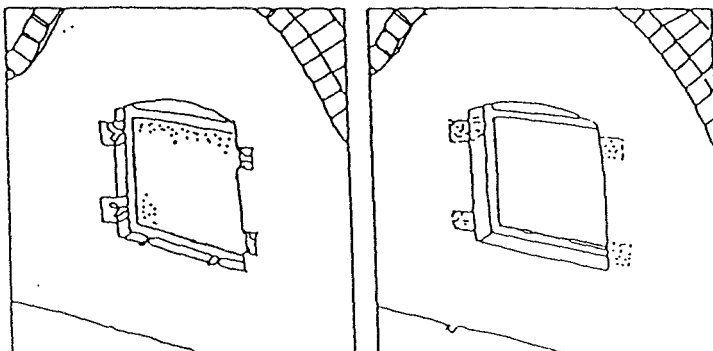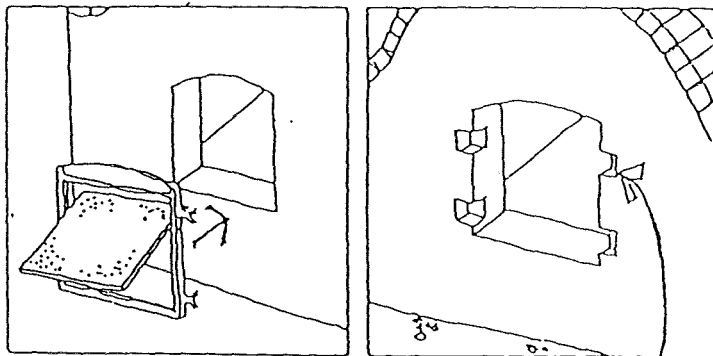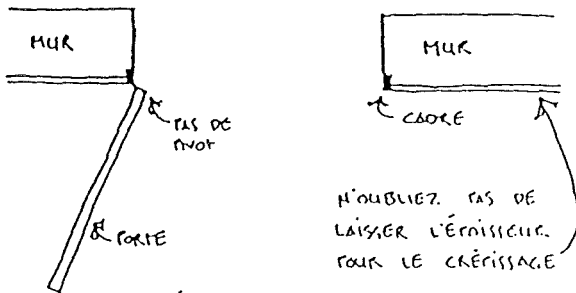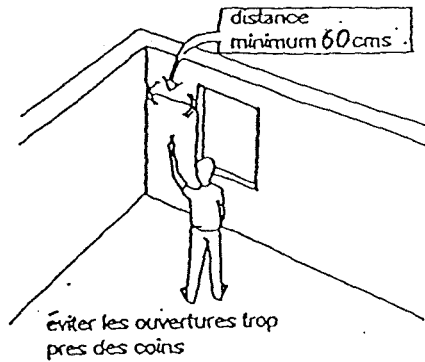

### Préparation

- un échantillon d'une fenêtre;
- une ouverture aux mêmes dimensions que cette fenêtre;
- mortier de ciment.

### Démonstration

FP:

- souligner une règle de base:

Les ouvertures doivent être situées à au moins 60 centimètres d'un coin intérieur.


Vérifier que l'emplacement de l'ouverture ne crée pas de conflit avec la forme du toit

- montrer le problème causé par la mauvaise pose d'une menuiserie: le battant pivote contre l'angle du mur et la charnière tire sur son scellement.
- montrer la pose correcte de la fenêtre de façon à éviter le descellement des charnières;



N'oubliez pas l'épaisseur des enduits, pour éviter que la porte pivote contre le crépis.

### Conseils

- éviter les cadres en bois, qui sont détruits par les termites: utiliser des cadres métalliques ou poser les charnières directement dans le mur;
- éviter des ouvertures sur les façades est et ouest, exposées au soleil ce qui contribueraient à chauffer le bâtiment.
- si possible, éviter de poser des ouvertures sur la façade exposée aux vents de pluies, ou alors les protéger soit par un mur soit en plantant des arbres.
- Si vous souhaitez entourer une fenêtre avec un enduit en ciment, il est important de faire descendre l'enduit jusqu'au sol, pour diminuer l'érosion sous la fenêtre.



## Fiche 14.1: Implantation d'un mur circulaire

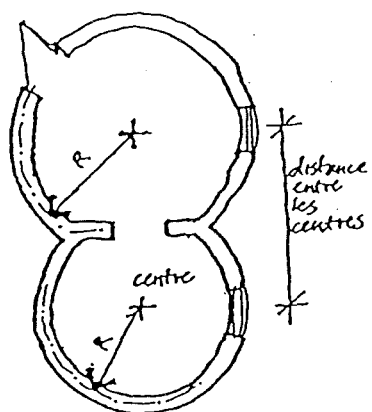

### Préparation



- tuyau central du guide;
- fil de fer;
- grandes briques.

### Démonstration

Des murs ronds sont utilisés pour la construction des cases rondes, mais aussi pour des grandes salles, parfois jumelées avec des pièces rectangulaires.

#### FP:

- montrer comment fixer le poteau et un fil de fer;
- préparer le fil de fer comme guide;
- utiliser le guide axial pour poser quelques briques:
  - de fondations (en boutisse et en panneresse);
  - une assise en boutisse;
  - une assise en panneresse.

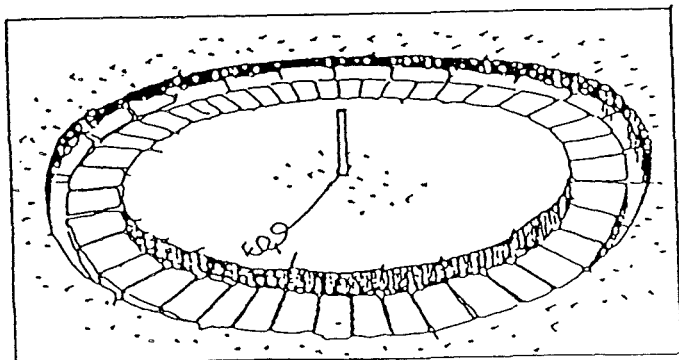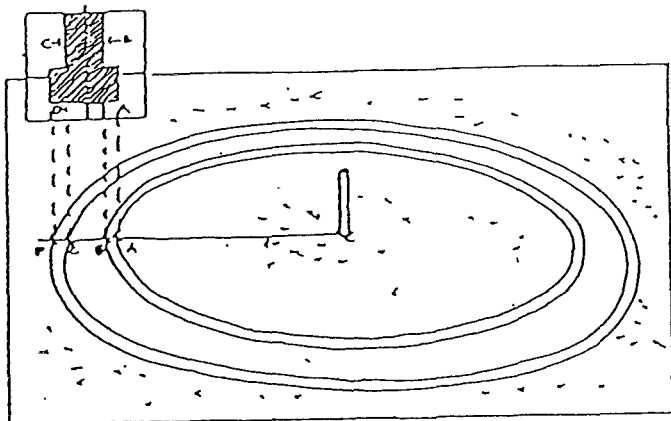

---

***Révision***  
***après***  
***Deuxième phase***  
***travaux sur les chantiers des clients***

---

## **Fiche Révision 15.1 : Visite des sites des clients**

### **Préparation**

#### **FP:**

- visiter tous les bâtiments en chantier et noter tous les points à montrer lors de votre visite avec les stagiaires;
- tenir compte surtout des points suivants:
  - la bonne formes des structures - voûtes coupoles et arcs;
  - la bonne pose de briques;
- organiser les visites en fonction des moyens de transport disponibles (en deux ou trois équipes si il le faut).

### **Pratique**

#### **Stagiaires, accompagnés par le FP et les Chef d'équipe:**

- commenter les bâtiments;
- chaque équipe fait le commentaire sur un autre bâtiment.

#### **Chef d'équipe:**

- critiquer chacun son propre chantier;
- répondre aux commentaires.
- les Chefs d'équipe devront eux aussi critiquer chacun son propre chantier, mais aussi donner une réponse aux commentaires.

# Fiche de contrôle des maçons stagiaires.

Remplissez cette fiche pour chaque stagiaire. Les grades seront basées sur ces résultats

Nom : .....

**COCHEZ (✓) les résultats des exercices de révisions:**

**Niveaux de compréhension**

Faible	Moyen	Bon	Très Bon
--------	-------	-----	----------

Guide Mobile (R1) Pose et utilisation du guide mobile: Notes				
--------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Implantation d'un angle droit (R2) Notes				
---------------------------------------------	--	--	--	--

Implantation d'un rectangle (R3) Notes:				
--------------------------------------------	--	--	--	--

Implantation d'un bâtiment utilisant des briques pour déterminer les dimensions (R4) Notes				
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Explication des principes des poussées latérales (R5) Notes:				
-----------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Appareillage des coins (R6) Notes				
--------------------------------------	--	--	--	--

Tracé de la voûte (R7) Notes				
---------------------------------	--	--	--	--

Choix des fondations (R8) Notes				
------------------------------------	--	--	--	--

<b>Total des points cochés (✓)</b>				
<b>Grade (la colonne avec le plus grand nombre de points cochés)</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Répéter la formation si possible. Si le stagiaire n'a toujours pas compris, la colonne où il y a le plus grande nombre de points indiquera son niveau.

## **Fiche R1 : Guide mobile (révision)**

### **Préparation**

- SF03 développé (4 assises);
- un **guide mobile** disponible.

### **Test**

#### **Chef d'équipe:**

- fixer trois autre coins pour faire un rectangle avec le coin de la murette SFO3. Ceci situera l'emplacement du guide mobile.

#### **Stagiaires:**

montrer le guide mobile et **expliquer au Chef d'équipe** comment:

- trouver le centre d'un rectangle utilisant les quatre coins préparés par le Chef d'équipe;
- poser le tuyau central;
- ajuster le tuyau vertical (H) pour fixer un point de naissance donné;
- ajuster le guide mobile afin que le déplacement (D) soit égal à 1/3 de la distance entre le centre et le coin de la pièce; ou 1/3 du rayon pour une pièce circulaire;
- ajuster le bras du guide mobile de façon à ce que, à l'horizontal, il atteigne le coin (pièce rectangulaire).

#### **Vérification par le Chef d'équipe:**

- le bout du bras doit toucher chaque coin.

#### **Chef d'équipe:**

- noter dans cahier le niveau de compréhension du maçon.
  - bon,
  - moyen,
  - pas du tout.
- réviser jusqu'à ce que le stagiaire arrive à utiliser correctement le guide mobile

---

## **Fiche R2 : Implantation d'un angle droit (révision)**

### **Préparation**

- s'assurer qu'un **terrain plat** est disponible;
- prévenir les stagiaires qu'il **doivent apporter** leurs piquets, ficelle, marteau et mètre.

### **Test**

#### **Stagiaires:**

- chaque maçon fait un angle droit selon la technique qui a été enseignée (fiche 5.2).

#### **Chef d'équipe:**

- noter dans le cahier le niveau de compréhension du maçon.
  - bon,
  - moyen,
  - pas du tout.
- réviser jusqu'à ce que le stagiaire arrive à tracer un angle droit sur le sol;
- répéter au besoin la démonstration.

---

## **Fiche R3 : Implantation d'un rectangle (révision)**

### **Préparation**

- les stagiaires doivent apporter leurs piquets, ficelles et marteaux.

### **Test**

#### **Stagiaires:**

- chaque équipe fait l'implantation d'un rectangle selon la technique qui a été enseignée précédemment (fiche 5.3).

#### **Chef d'équipe:**

- noter dans le cahier le niveau de compréhension du maçon.
  - bon,
  - moyen,
  - pas du tout.
- réviser jusqu'à ce que le stagiaire réussisse l'exercice;
- si nécessaire, répéter la démonstration de la fiche 5.3 et répéter l'exercice.

---

## ***Fiche R4 : Implantation d'un rectangle en utilisant des briques pour en déterminer les dimensions (révision)***

### **Préparation**

- les stagiaires doivent apporter leurs piquets, ficelles et marteaux
- briques de mur disponibles sur le site

### **Test**

#### **Stagiaires:**

- chaque équipe fait l'implantation d'un rectangle en utilisant des briques selon la technique qui a été enseignée précédemment (fiche 5.4).

#### **Chef d'équipe:**

- noter dans cahier le niveau de compréhension du maçon.
  - bon,
  - moyen,
  - pas du tout.
- réviser jusqu'à ce que le stagiaire réussisse l'exercice;
- si nécessaire, répéter la démonstration de la fiche 5.4 et répéter l'exercice.

## Fiche R5 : Principes des poussées (révision)

### Préparation

- quelques briques;
- longue règle en plastique.

### Test

#### Stagiaires:

- expliquer en poussant contre un de ses collègues, l'effet des poussées vers le haut et vers le bas d'un mur et les différences des forces horizontales: au niveau de l'épaule; au niveau des genoux;
- expliquer l'effet de deux poussées vers l'extérieur, en poussant sur deux collègues situés à chaque côté de lui;
- expliquer l'avantage de la voûte excentrée par rapport aux effets des poussées.

#### Chef d'équipe:

- noter dans le cahier le niveau de compréhension du maçon.
  - bon,
  - moyen,
  - pas du tout.
- réviser jusqu'à ce que le stagiaire réussisse l'exercice.

#### Chef d'équipe:

##### Rappel

##### Voûtes excentriques:

- on cherche toujours à avoir des poussées aussi verticales que possible;
- 2 voûtes excentrées adjacentes permettent de faire *une porte entre deux pièces*: les poussées sont basses dans les murs extérieurs.

##### Coupoles:

- si un client demande des coupoles hautes, il ne faut pas trop augmenter le point de naissance de la coupole - ne pas dépasser 1 mètre;
- au lieu d'augmenter le point de naissance, *augmenter le déplacement sur le guide mobile*: situation normale 1/3 du rayon; maximum: 1/2 du rayon: ceci vous donnera un toit plus haut mais stable.

## **Fiche R6 : Appareillage des coins (révision)**

### **Préparation**

- briques de mur et gérés pour la démonstration;

### **Test**

#### **Stagiaire:**

- montrer la construction de trois assises de briques dans un **coin et à une intersection** en utilisant:
  - les briques locales (avec gérés)
- poser toutes les briques centrées sur le joint de l'assise au-dessous.

#### **Chef d'équipe:**

- noter dans cahier le niveau de compréhension du maçon.
  - bon,
  - moyen,
  - pas du tout.
- réviser jusqu'à ce que le stagiaire réussisse l'exercice.
- répéter au besoin la démonstration et l'exercice.

# Fiche R7 : Tracé des voûtes normales et excentrées (révision)

## Préparation

### Chef d'équipe:

- trouver des murs contre lesquels on peut tracer des voûtes;
- prévenir que les stagiaires doivent apporter piquets, fil de fer, mètre;
- marquer deux points au pied du mur, d'abord séparé par 6 longueurs de briques.

## Révision

### Chaque stagiaire:

- mesurera la distance entre deux points indiqués sur le mur par le Chef d'équipe;
- préparera les fils de fer et tracera une voûte normale pour la portée indiquée (test 1);

### ensuite

- préparera des fils de fer pour tracer une voûte de portée plus grande que la portée de la pièce.
- tracera une voûte excentrique sur la portée de la pièce déjà indiquée par le Chef d'équipe.


### Chef d'équipe:

- noter dans cahier le niveau de compréhension du maçon.
  - bon,
  - moyen,
  - pas du tout.
- réviser jusqu'au ce que le stagiaire réussisse l'exercice.
- répéter au besoin la démonstration et l'exercice.

## LISTE DES STRUCTURE DE FORMATION


### SF 01 : Piliers pour la construction des arcs (mêmes espacements).

Fiche : 7.1; Fiche 7.2; Fiche 7.3.

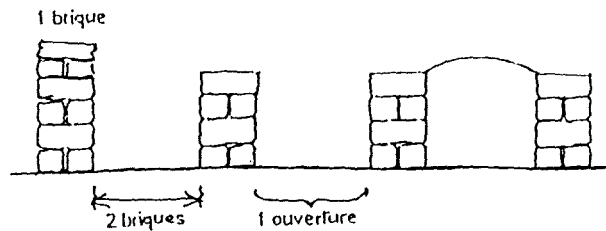

### SF 02 : Muret pour la construction des arcs (espacements différents)

Fiche : 7.1; Fiche 7.2; Fiche 7.3.

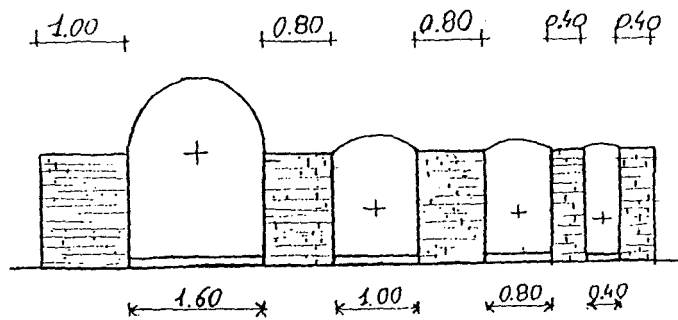

### SF 03 : Coin pour coupole

Fiche 4.6;

Fiche 10.2; Fiche 10.3; Fiche 10.4; Fiche 10.5; Fiche 10.6; Fiche 10.7;

Fiche 10.8; Fiche 10.9.

